National/Panasonic

発行 1994年2月 No.94-22

Technical Guide

この資料に掲載されている製品情報は、専門技術者向けです。
修理・調整・ご使用前に、必ず説明書(取扱説明書)を熟読の上、正しくお使いください。

TV・FM・AM 3バンドレシーバー RF-U46

特　長

- ■大型フェライトアンテナ採用の高感度設計
- ■音質重視設計
- ■長電池寿命設計
- ■柔らかなラウンドフォルム
- ■簡単に選局できるチューニングLED搭載
- ■わかりやすい日本語表示採用
- ■見やすい周波数表示&大型ボタン採用
- ■別売ACアダプターで使用できるDC-IN端子付(極性統一型プラグ採用 ⊖-⊕-◎)

■各部の名称

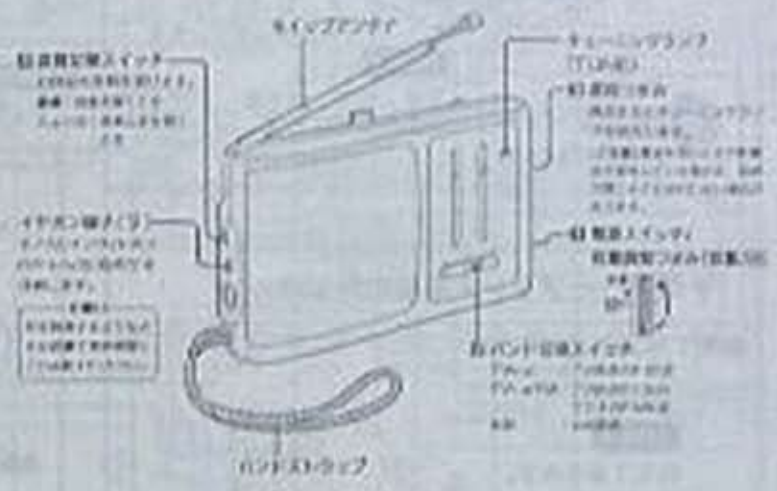

商品カラー：Kブラック

技術サービス区分	標準価格(1994年2月現在)
3800/2000 [illegible]	6,000円

仕　様(定格)

受信周波数：TV：4～12ch
FM/TV(1～3ch)：76～106MHz
AM：525～1629kHz
中間周波数：FM/TV：10.67MHz
AM：455kHz
受信感度：TV(4～12ch)：　2.5μV/35mW(－2dB リミッター)
FM/TV(1～3ch)：3.5μV/35mW(－2dB リミッター)
AM：　　141μV/m/35mW(Max.)
スピーカー：6.5cm 円形, 8Ω
出力端子：イヤホンジャック φ3.5(M3) 16Ω
入力端子：DC IN(極性統一型プラグ ⊖-⊕-◎)
実用最大出力：300mW(10%)
電源：乾電池：DC4.5V(単3形乾電池3個使用)　2.0W(3時)
電源：AC100V, 50/60Hz(別売りACアダプター：DC7～AC6.5)
電池持続時間：(LIM)

TV受信時	20時間
FM受信時	47時間
AM受信時	84時間

(単3マンガン乾電池使用)
最大外形寸法：135(幅)×91(高さ)×37(奥行)mm(LIM)
質量：約320g(乾電池含む)
付属品：取扱説明書(BEPS)(単3乾電池1個分)、保証書(RAU)、いたしません。……(1)

●本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社　オーディオ事業部