



■ T ■ E ■ L ■ E ■ V ■ I ■

■ A ■ N ■

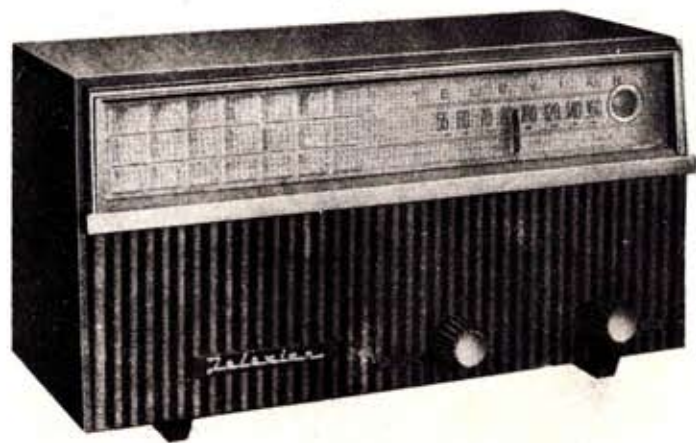

MODEL 6A 10

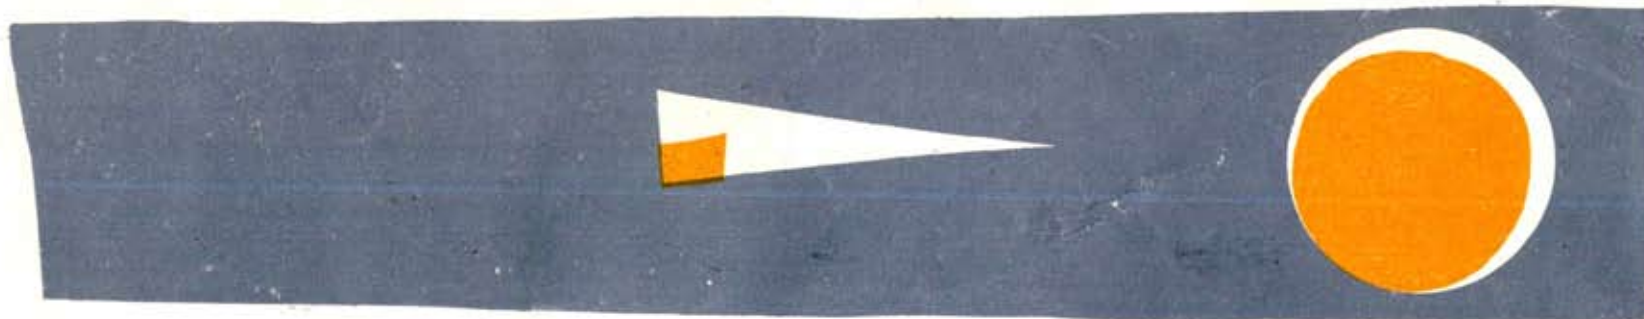

山 中 電 機 株 式 会 社

6A-10型説明書

特徴

此の受信機はMT管を使用した高級卓上6球スーパーヘテロダイン受信機で感度、選択度等優れた性能を備えて居り、全国のラジオプログラムを聴取する事が出来ます。時代の要求に応じた斬新なるプラスチック、キャビネットを使用しデザインも和洋室共に調和が取れる様に決定してあります。スピーカーは特に新に設計された6吋ダイナミック、スピーカーを備えてありますので十分な音量音質を楽しんで戴く事が出来ます。又「レコード・プレーヤ」との接続に依ってフォノラジオとして優れた性能を発揮します。更に付属するイヤホン（クリスタル・レシーバー）に依り就寝時や病床等に於て静かに他人に迷惑をかける事なく聴取する事が出来る様に考慮されて居ります。

定格

受信周波数帯	535KC-1605KC
中間周波数	455KC
感度階級	極微電界級
電氣的出力	2W(最大)
電源電圧	90V-100V 50-60%
消費電力	35VA
スピーカー	6吋パーマネント、 ダイナミック、スピーカー使用


使用球	周波数変換管	6BE6
	中間周波増巾管	6BD6
	第二検波AVC	6AV6
	低周波増巾管	
	終段出力管	6AR5
	整流管	5MK9
	同調表示管	6E5

注意

＝セミ・トランス方法＝


謂ゆるオート式を採用して居ります。

本方法はトランスレス方式と従来の方式の中間を取り我が国の最も適した方法となって居ります。但しオート式を採用して居ります関係上電源片線が直接シャーシーに加えてありますので金属部分に手を触れますと軽い電撃を感じます。その際は電源プラグの差し込のを反対にすると軽減されます。従って直接シャーシーを接地される事は危険です。

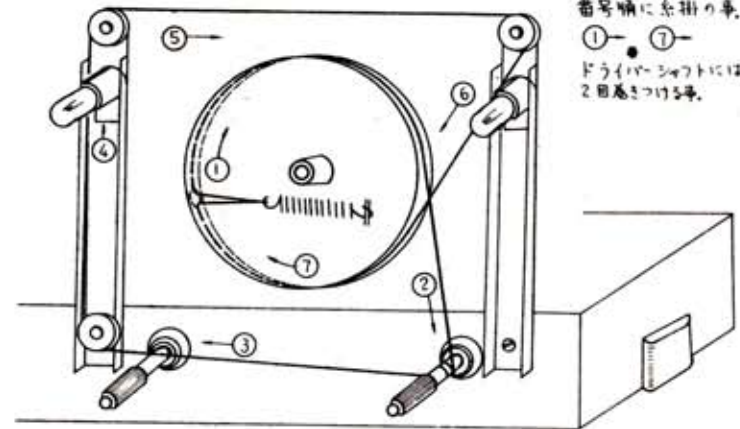



TELEVIAN
RADIO

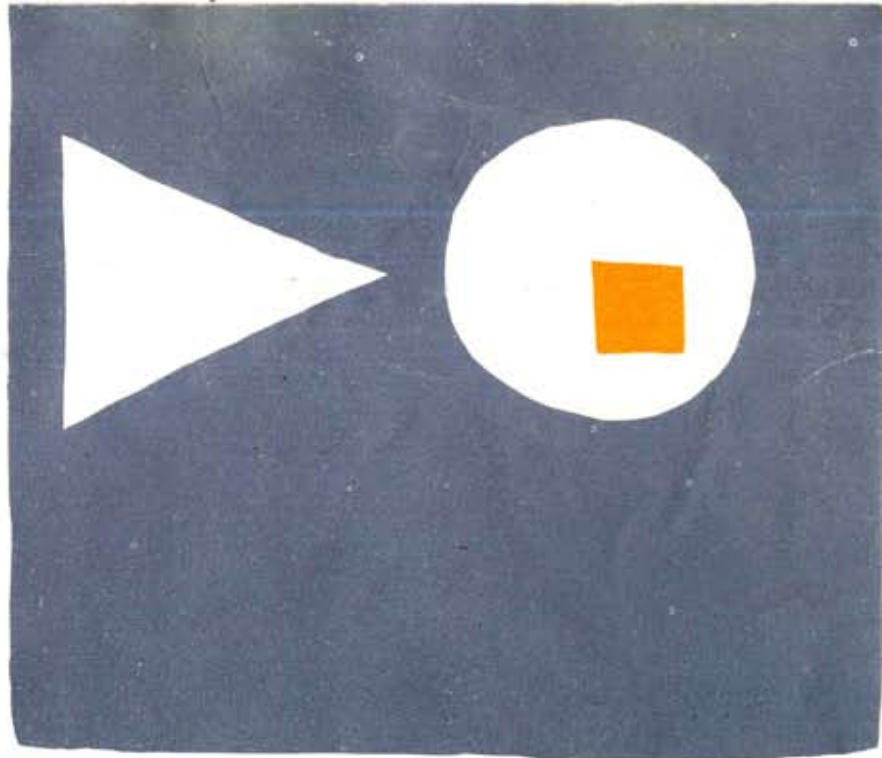

YAMANAKA ELECTRIC CO., LTD.



テレビアン



ラジオ

