


Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

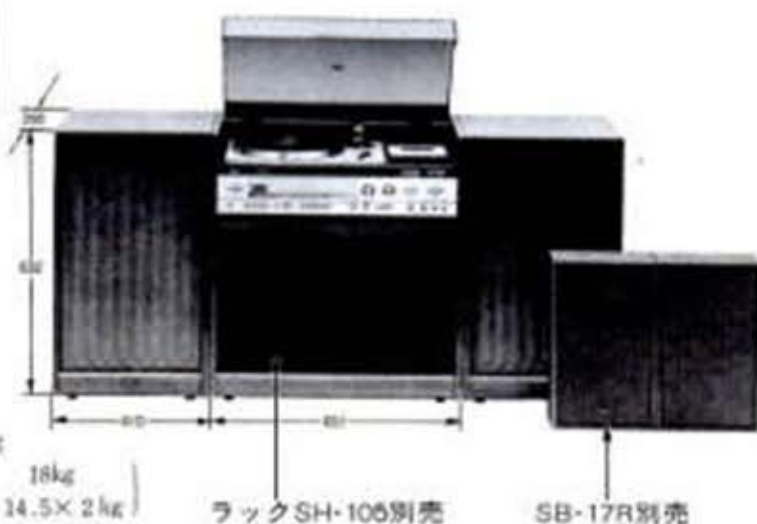

SC-170

標準価格

189,000円

技術サービス費区分

A

キャブスタン
SFMC030-1

総重量 47kg

本体 18kg
 フロントスピーカ 14.5×2kg
 リアスピーカ 3.5×2kg

ラック SH-106別売

SB-17R別売

特長

- カセットデッキ内蔵(クロムテープ使用可)
- マイクミキシング(マイク端子L,R2CH付)回路
- カセット部オートスリープ付
- マイクアンプにエコー装置付
- 往復ダビング可能(内蔵⇄外部)
- カセット回路にNFD採用

定格

FMチューナー部	
型式	FMステレオFMET
受信感度	1.5μV(10Hz)
イメーシス	50dB(1000Hz)
歪率	40dB(1000Hz)
変調	0.3% (2000Hz)
アンテナ	300Ω付
FMステレオ部	
型式	ステレオFM方式
ステレオ分離	42dB(2000Hz)
インローカー	ステレオステレオ、ステレオステレオ
A M 部	
型式	FMステレオFM方式
受信感度	20μV 180μV/m
イメーシス	55dB (1000Hz)
歪率	56dB (1000Hz)
イメーシス	40dB
アンテナ	ビームステレオFMステレオ
プレーヤ部 SAP-20SET	
型式	オートリターン、オートリターン、オートスリープ
ピッチアップ	EPC-355CD
オートリターン	EPC-480C1
針	SPS-4057550g
ワウフラット	0.1%WHMS
歪率	0.05%
キャパシタ	4層プリント基板AMSISA01L
スピーカ部	
型式	2ウェイ、2xスピーカー
インピーダンス	8Ω
出力電力レベル	65dB/W(1m)
ウーハー	25mm(2x2x2) EAS20PL100
ツイーター	5mm(コーン) EAS5PH35
クロスオーバー周波数	4.5kHz
オーディオ部	
型式	FTL-OFL-OCL コンプラメント
出力	32AJ 20W MPO 3W

放送特性	
周波数	200Hz-20kHz(1-300W)
変調	FPM(1W100Hz)
トーンコントロール	BASS +30dB, -20dB(1000Hz)
ローパス	TREBLE +3dB, -10dB(3000Hz)
ラウドネスコントロール	+8dB(1000Hz) +4dB(1000Hz)
入出力感度	REC OUT 180mV 1KΩ PLAY BACK 300mV 20KΩ
インピーダンス	RCC/PLAY 45mV 80KΩ 300mV 30KΩ
カセットデッキ部	
型式	ステレオカセットデッキ
テープ	KYD-2055E FREE DEVICE方式
オートスリープ	オートスリープ、オートスリープ、メモリアルテープ
レベルメーター	CrO ₂ , NFD, RECORD
ヘッド	高次元深層制御テープ
テープスピード	4.75cm/sec
レコーディング方式	4)ラック2チャンネルステレオ方式
レコーディングバイパス	50kHzステレオバイパス方式
歪率	N 45dB(NFD OFF) 55dB(NFD ON)
ワウフラット	0.1%
放送特性	NORMAL: 200Hz-20,000Hz CrO ₂ : 200Hz-15,000Hz
総合	
消費電力(最大)	80C, 30Tr, 10D
消費電力	60W
寸法	45.1×23.1×36.5
リアスピーカ (300Hz)	
型式	2ウェイ 2xスピーカー
インピーダンス	8Ω
出力電力レベル	65dB/W(1m)
ウーハー	16mm(コーン)EAS16PL35
ツイーター	5mm(コーン)EAS5PH35
クロスオーバー周波数	4.5kHz
入出力4端子入力	最大15W(200Hz)
寸法	25.1×40.0×12.0