

Technics


テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

■マークは安全性確保部品です。(価格表には◎マークで表示しています)
修理の時には必ず「安全性確保部品」を使用して下さい。

Technics GL SERIES

SC-6300

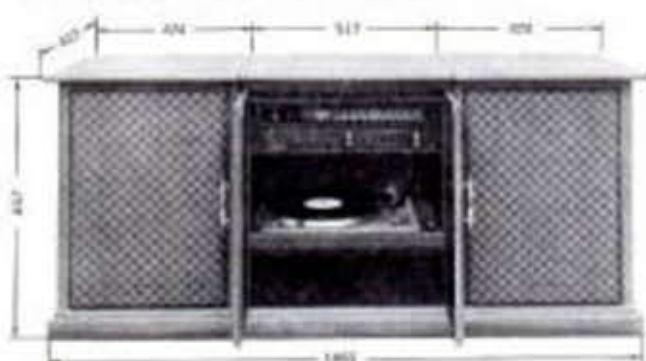

技術サービス費区分

A

標準価格

158,000円

特長

- 高セパレーションを実現したPLL方式のMPX回路
- マイクミキシングで楽しいサウンドプレイ。ミキシング録音も可能
- ゆとりのある大出力と大口径(20cm)スピーカ採用
- 静かで正確な回転のFGサーボモータ採用
- 豪華家具調キャビネット、ピクトリアンオーク木目仕上げ
- SP BOXは硬質の針葉樹材を使用

定格

F M チューナ部	
型 式	RF 1段(複合型FET)、3連バリコン、モータリニアフィルタ、レンジ検波
受信周波数	75~30MHz
受信感度(40°)	1.6μV(75Ω)
S/N比	70dB(100% 60dB)
キャプチャレシオ	24dB
ステレオセパレーション	40dB(30% 0dB)(1kHz)
付属機能	FMステレオ/モノ自動切換え、ステレオ表示ランプ、シリアルメータ
アンテナ	75Ω 半導体形
A M チューナ部	
型 式	赤同調 RF 1段
受信周波数	525~1605kHz
受信感度(40°)	30μV、300μV/m
S/N比	40dB(30% 40dB)
アンテナ	フェライトバーアンテナ内蔵 外部アンテナ端子付
プレーヤ部 SAP825DS	
型 式	ストップ機構付き、オートリターンプレーヤ
ターンテーブル	30cm アルミダイキャスト製
駆動方式	ベルトドライブ方式
ワウ・フラッタ	0.05%以下(WRMS)、55dB(S/N、D1NB)
モーター	FGサーボDCモータ(SFMC023L01E)
スピーク	33 $\frac{1}{2}$ 、45cm
トーンアーム	S字形ハイブアーム(EPA2205SRD)

カートリッジ	
針 計 区	半導体(EPC460C2)ダイヤモンド(EPS-46STD), 2g
スピーカ部	
型 式	遮光型2ウェイシステム
ウーハ	20cm(コーン形) EAS20PL33SD
ツイータ	3cm(コーン形) EAS3PD02S
インピーダンス	8Ω
クロスオーバー周波数	2kHz
低周波部	
型 式	ハイブリッドパワーIC(ITL-GTL-OCL回路)
チャンネル	2チャンネル
部 力	EIAJ 25W
入力感度/入力	PHONO 3mV 30kΩ
インピーダンス	MIC 4mV 7kΩ
	TAPE 250mV 5kΩ
テープ出力	PIN 180mV 1kΩ
	DIN 30mV 80kΩ
出力感域幅	15Hz~60kHz(-3dB 20W 1kHz)
総 合	
使用半導体	4IC、1FET、15TR、20Dio
消費電力	46W
電源	100V、50/60Hz
重 量	本 体 25kg スピーカ 15kg×2 }計 55kg
機 構	マイクミキシング、テープストップ、ラウドネススイッチ、チューニングメータ、ヘッドホン端子、ステレオインディケータ、ACコンセント、PIN/DIN端子