




# TECHNICAL GUIDE

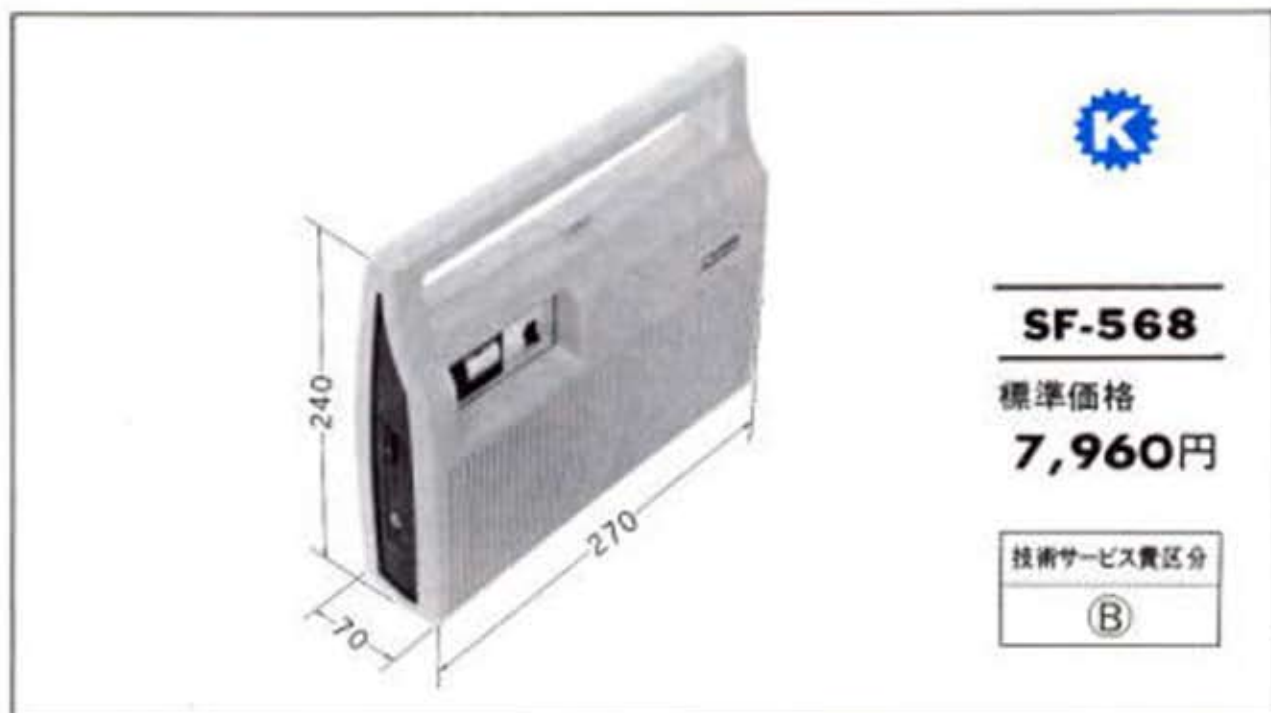

## 特長

- AC-DC2電源方式 (電池別売)
- ラジオ放送(AM)が可能
- アイドラーオフ方式採用
- 信頼性の高いオールトランジスタ設計
- イヤホンの収納ポケット付
- 50Hz地域、60Hz地域どちらでも使用可能

## 定格

(定格及び外観は、性能向上その他により、変更することがあります。)

アンプ部		プレーヤ部	
型式	ITL、OTL方式	ピックアップ	EPU-29LTC
出力	MPO 800mW	カートリッジ	EPC-73LTA
	EIAJ 400mW	交換針	EPS-04LP
使用スピーカ	EAS-8P65SA	針圧	7.5g
電源	100V 50/60Hz	フォノモーター	FF-405D
消費電力	3W	回転数	33 $\frac{1}{3}$ ・45r.p.m
総重量	1.8kg (電池の重さは含まず)	ターンテーブル	11cm