日本無線

NIHON MUSEN

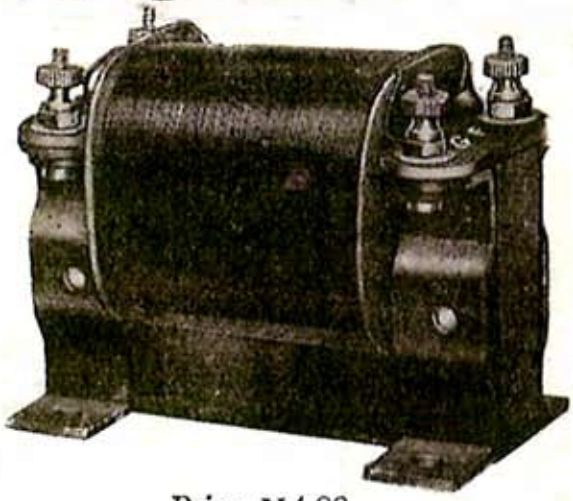

Price ¥4.00

斷線せざる保證附

テレフンケン一號型トランス

一、二段用比一對三半

再生式用

チツクラーコイルの

應用

用途
無振動再生式用
高周波變壓器
ローロスチューナー
カップラーコイル
一其他一

TELEFUNKEN

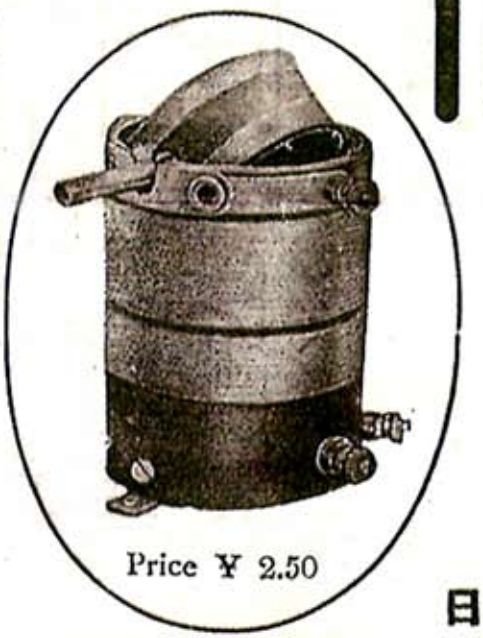

Price ¥ 2.50

テレフンケン一號型

チツクラーコイル

獨逸テレフンケン會社協同

本　社　東京市外エビス驛前

出張所　神戸市榮町三丁目十九

日本無線電信電話株式會社ラヂオ部

發　行

中距離用（晝間150哩　夜間1000哩）

參球再生高周波壹段低周波壹段接續圖

高聲器使用之場合

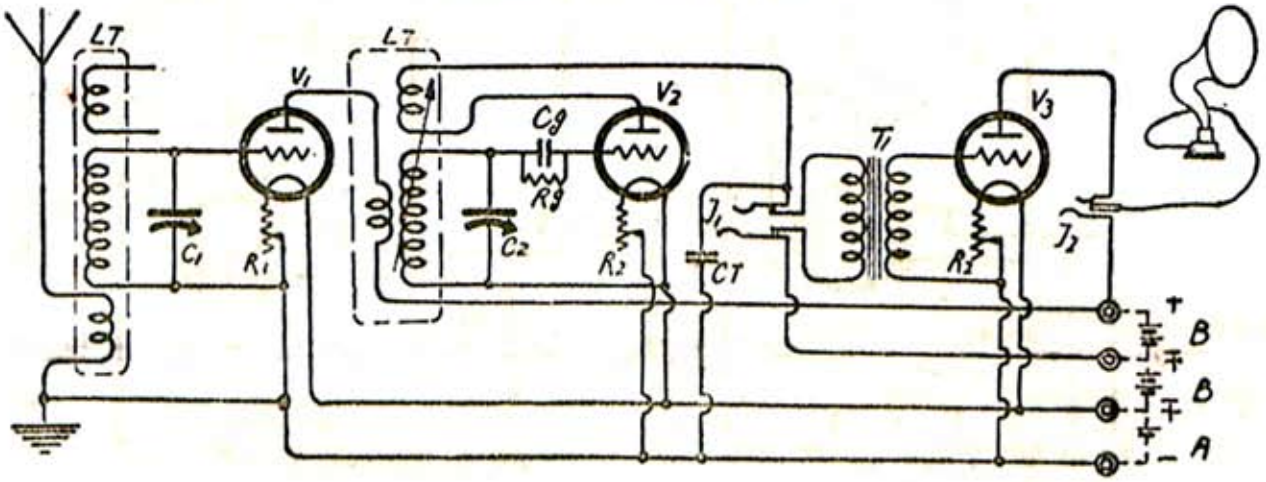

中距離用（晝間100哩　夜間500哩內外）

參球再生低周波貳段接續圖

高聲器使用ノ場合

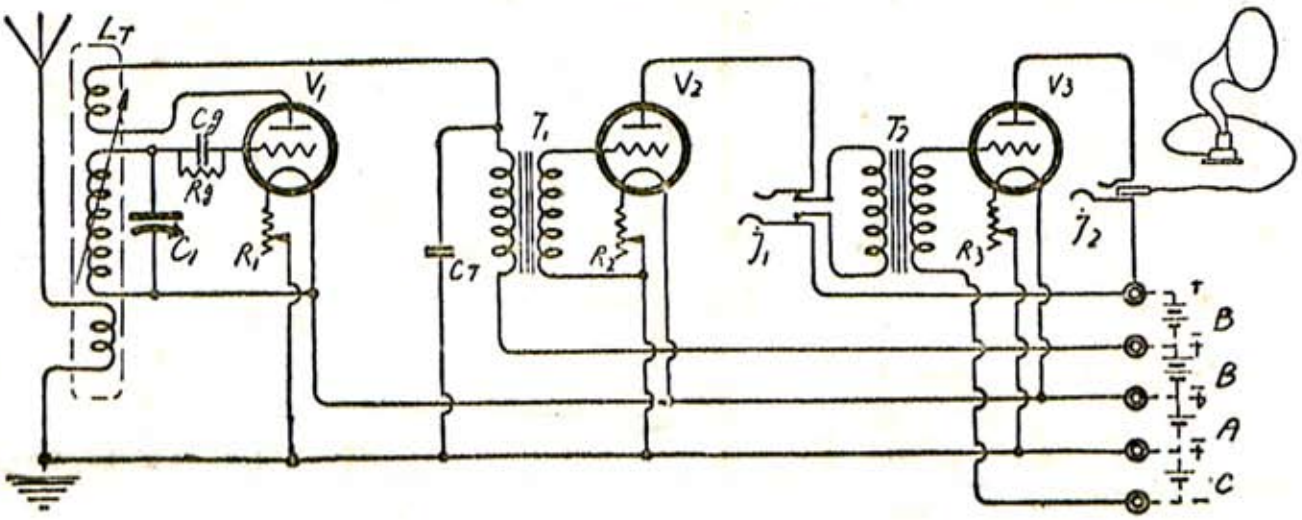

LT ——— チックラーコイル

C1C2——バリコン 13枚(0.00025MFD位)

V1V2V3——バルヴ及ソケット

T1 T2——トランス 1:3.5

R1R2R3——レオスタット

CG——グリッドコンデンサー (0.00025MFD位)

RG——グリッドリーク (1—3MFG)

J1 J2——シャック 4枚 2枚

CT——テレホンコンデンサー (0.0025MFD位)

日本無線電信電話株式會社

壹球再生式接續圖

空中線使用之場合

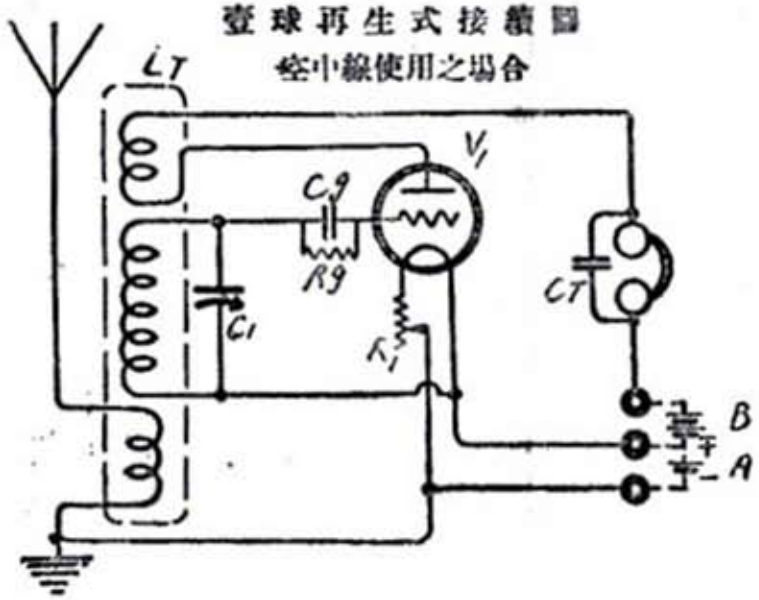

空中線不用之場合

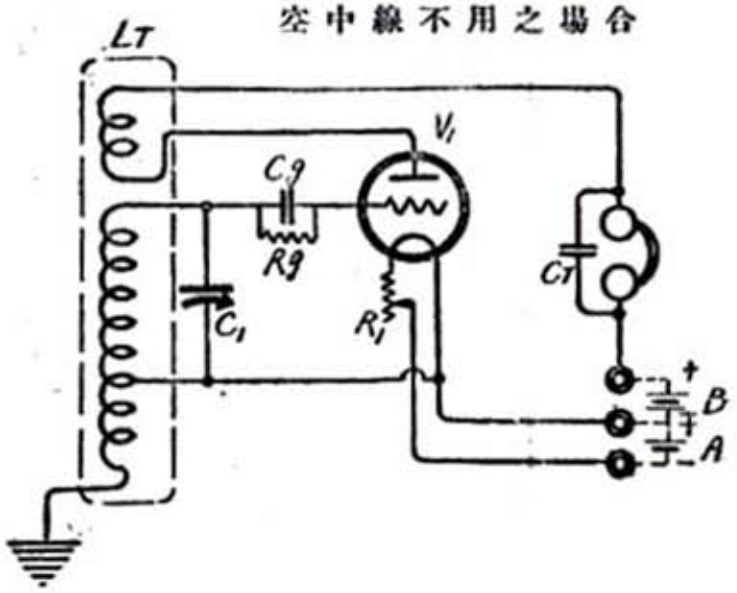

近距離用（晝間40哩 夜間100哩）

貳球再生式低周波壹段接續圖

高聲器使用ノ場合

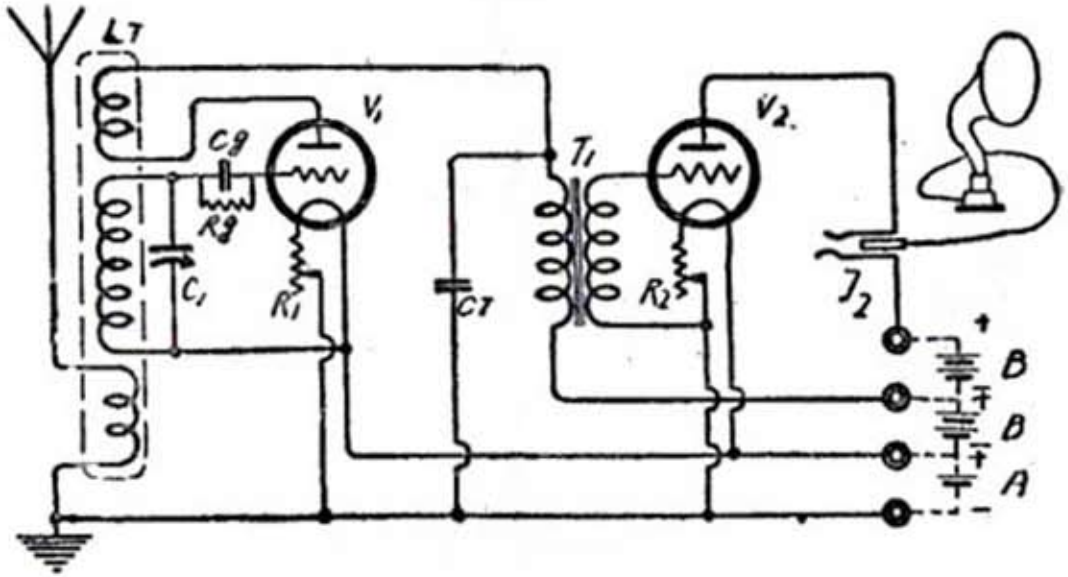

LT—— チックラーコイル

C1 ——バリコン13枚 (0.00025MFD位

V1 V2 ——バルヴ及ソケット

T1—— トランス 1:3.5

CG —— グリッドコンデンサー (0.00025MFD位)

RG——グリットリーク (1—3MEG)

J2——ジャック 2枚

CT —— テレホンコンデンサー (0.0025MFD位)

R1R2 —— レオスタット

遠距離用（晝間200哩　夜間1500哩）

貳球再生高周波壹段接續圖
受話器にて聽取する場合

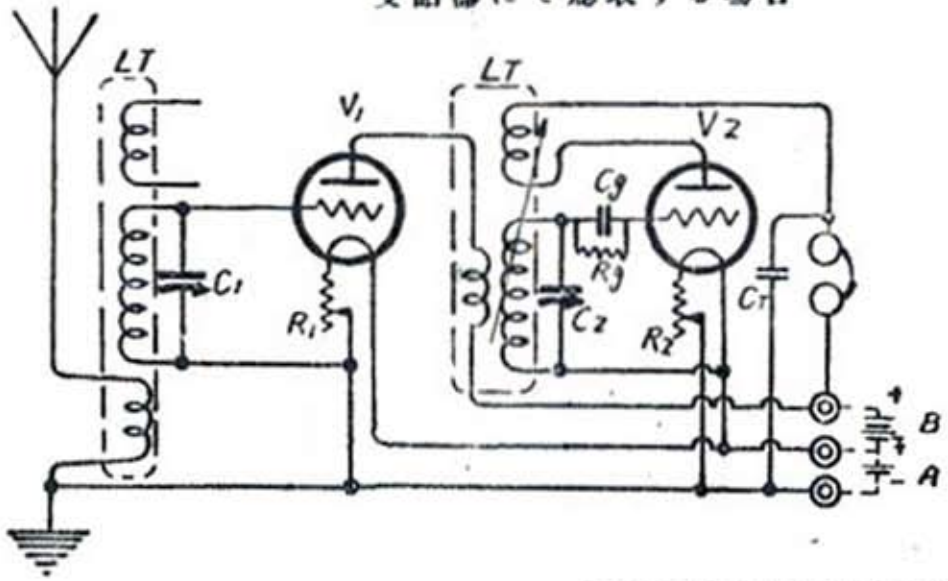

LT—— チウクラーコイル
V1—V4—— バルブ及ソケット
C1C2——バリコン13枚（L00025MFD位）
T1T2——トランス 1:3.5
R1R4—— レオスタット
CG——グリッドコンデンサー(0.00025MFD位)
RG——グリッドリーク（1—3MEG)
J1J2——ジャック　4枚2枚
CT——テレホンコンデンサー（0.0025MFD位)

四球再生高周波壹段低周波貳段接續圖
高聲器使用ノ場合