

ナショナル AR-52 五球ダイナミツク

特 性


使用電源 90-100-110V
50-60~
消費電力 0.56A 55W
受信周波数 550-1500K.C.
感度階級 極微電界級
無歪出力 0.8 W
最大出力 2.5 W

型 状

幅 27CM 奥行 26CM 高さ 47CM

調 整

右 …… 音量調整兼ピツクアップ切換
左 …… 音質調整兼電源スイッチ
中央 …… 放送局選出

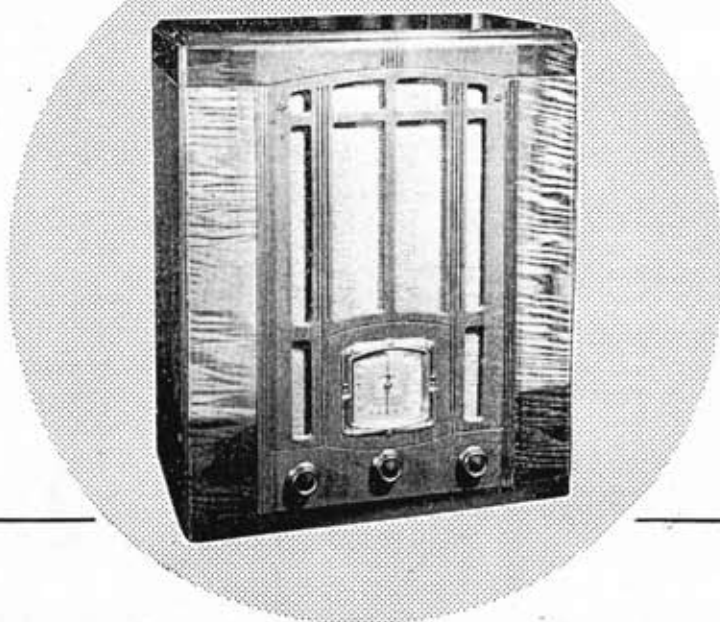

接 続

A、E、P.U.、ACソケット
UY型ダイナミックソケット

真 空 管


UY-235 第一高周波増幅
UY-235 第二高周波増幅
UY-24B プレート検波
UY-47 低周波増幅(極微電界)
KX-80 両波整流

スピーカ

ナショナル D-80 8吋
ダイナミック スピーカ
(フィルド抵抗 2500Ω)

ダイヤル

角型 エヤーブレーション ダイヤル

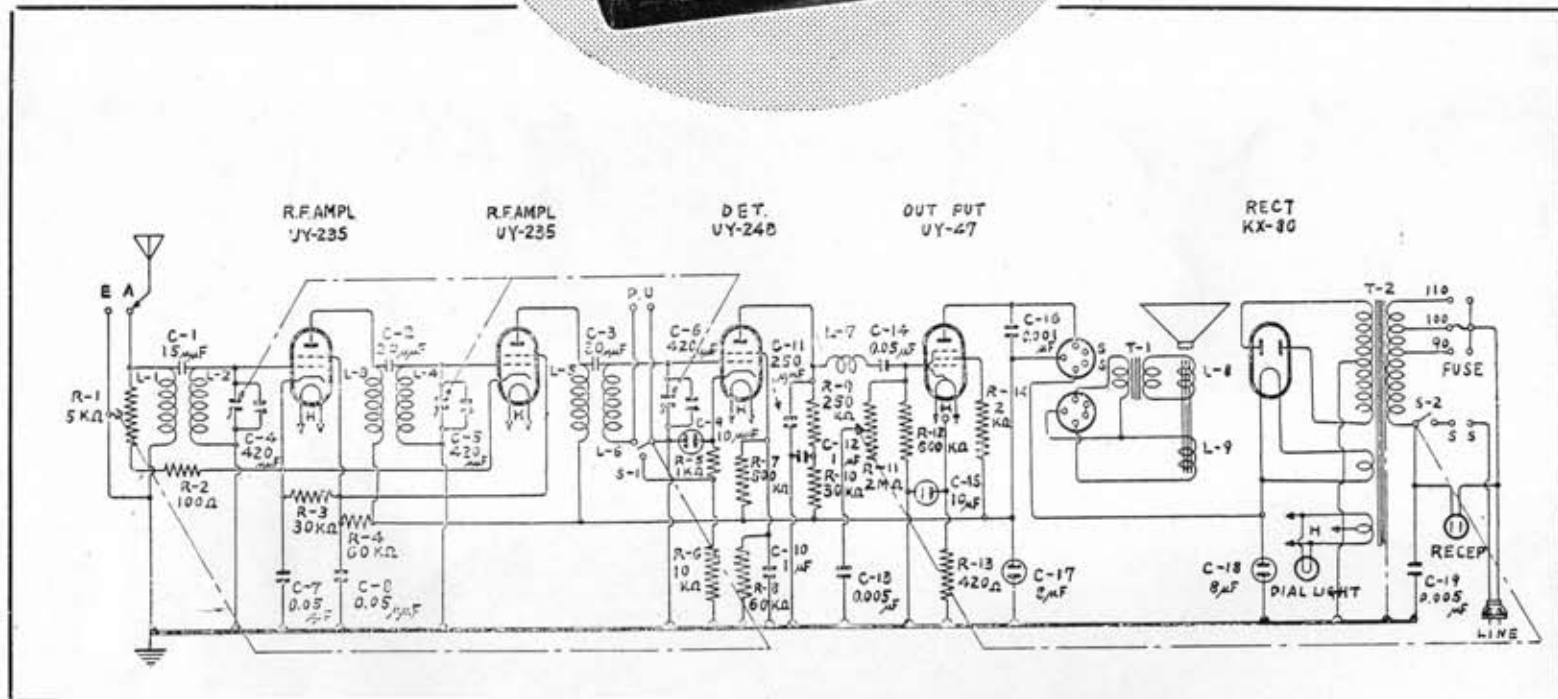

ナショナル AR-52 五球ダイナミック

