


AS-350型 ナショナル 5球2バンドオールウェーブ受信機

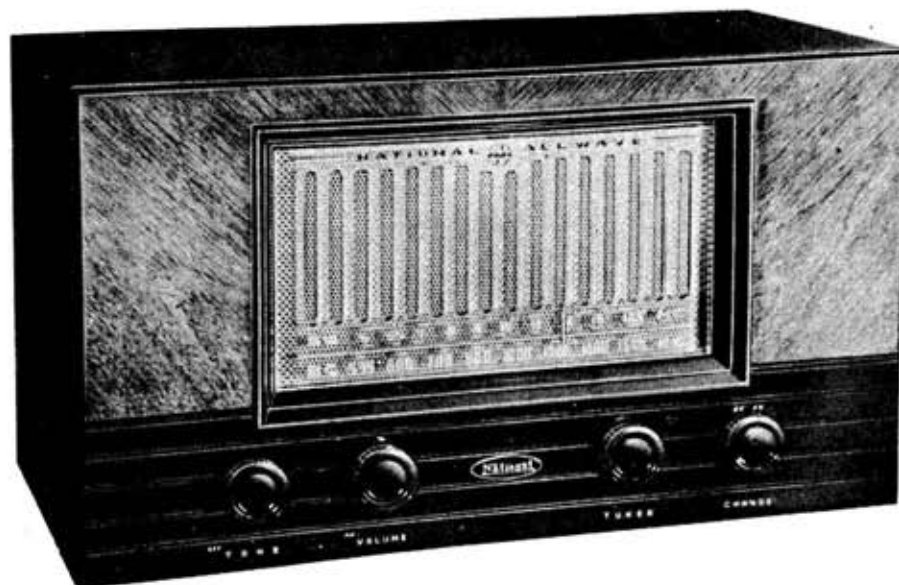

本機の概要

欧米にも誇る本機はテレビスクリーンをほうふつさせる最新型ダイヤルと、澄んだ音色の流れ出る新構想金属ネットを備えたオールウェーブの傑作。

5球2バンドオールウェーブとして国内放送波帯は勿論、短波帯に於いても世界各国のお好みの放送を自由にキャッチし、トーンコントロール付ですからお好みの音を明快に聴取して頂けます。

定 格

回路方式 直接検波、中間周波一段増巾、AVC付低周波一段増巾、スーパーヘテロダイン方式
 受信周波数帯 BC 535~1605KC
 SW 6~18MC
 中間周波数 455KC
 使用真空管 6W-C5 周波数変換管
 UZ-6D6 中間周波増巾管
 6Z-DH3A 第二検波 AVC 兼低周波増巾管
 UZ-42 出力管
 KX-80BK 半波整流管
 感 度 極微電界級 BC 80 μ V/50mW
 SW 80 μ V/50mW

電 氣 的 出 力 無歪 2.5W 最大 3.5W
 電 源 85~100V (ヒューズ切換式)
 50~60%
 消 費 電 力 68VA
 スピーカー ナショナル 6F-32R 6.5吋 エレクタロダイナミックスピーカー
 型 状 巾 465% 高サ 270% 奥行 200%
 重 量 7.5kg
 ダ イ ヤ ル ロープ駆動式横型スライドダイヤル
 ダイヤル駆動比 9:1
 調 整 箇 所 (左) 音質調整兼電源スイッチ
 (中左) ラジオ音量調整兼P.U.切換
 (中右) 同 調
 (右) 周波数帯切換
 接 続 端 子 A. E. PU

