


FG-650 ポータブルホノグラフの回路

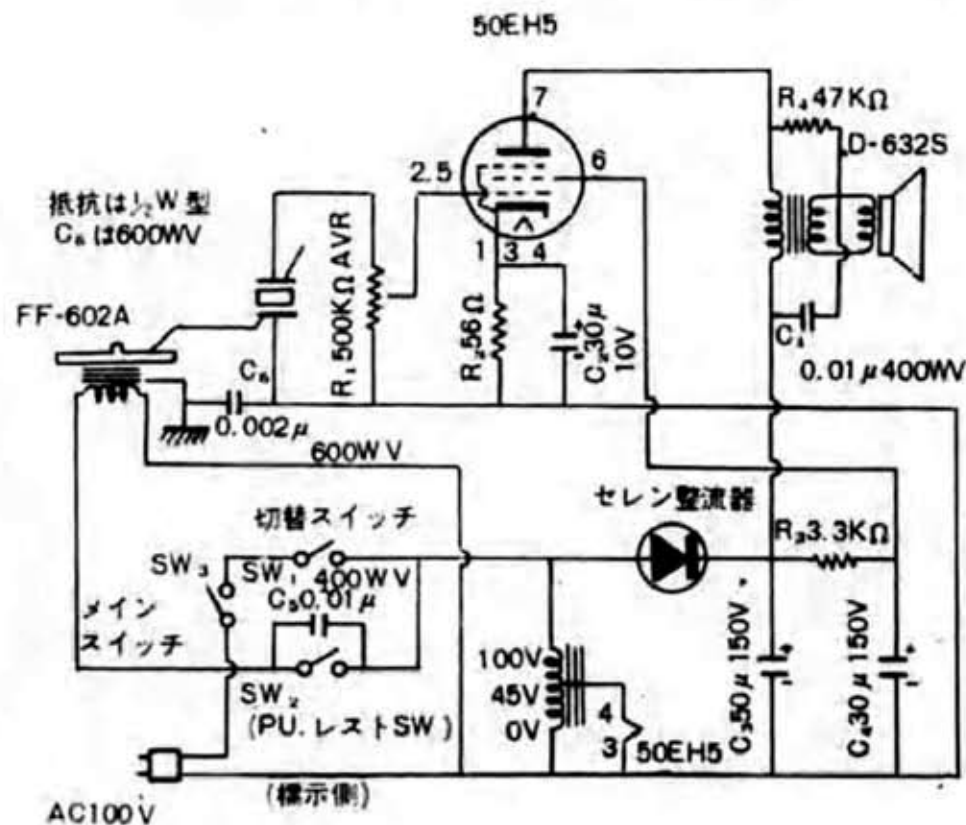

特性表

カソード	傍熱型
ヒータ電圧	5V
ヒータ電流	0.15A
動作例 (A ₁ 級)	
プレート供給電圧	110V
第2グリッド供給電圧	115V
カソード抵抗	62 Ω
内部抵抗	11K Ω
相互コンダクタンス	14600 μ U
負荷抵抗	3K Ω
尖頭入力信号電圧	3V
プレート電流	42mA
第2グリッド電流	14.5mA
出力	1.4W
全高調波ひずみ率	7%