

ナショナルGR-100 六球型電蓄

特性

使用電源 90-100-110V 50-60~
 消費電力 0.76(0.92)A 75(95)W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 極微電界級
 無歪出力 3 W
 最大出力 4 W

型状

幅 63CM 奥行 40CM 高さ 107CM

調整

右 音量調整兼ピックアップ切換
 左 音量調整兼電源スイッチ
 中央 放送局選出
 中下 音色調整(コントロール)

接続

A, E, P U, ACソケット, UY型ダイナミックソケット



真空管

UZ-58 第一高周波増幅
 UZ-58 第二高周波増幅
 UZ-57 プレート検波
 UY-55 第一低周波増幅
 UX-2A3 第二低周波増幅
 KX-80 両波整流

スピーカー

ナショナル D-100特殊型 10時ダイナミック
スピーカー (フィルド抵抗 1500Ω)

ダイヤル

ナショナル #780B プレシジョンダイヤル

ピックアップ


#100 ナショナル ハイファイダイナミック
ピックアップ

モーター

#250 ナショナル 密閉型 フォノモーター

自動ストップ

#789 ナショナル 自動ストップ

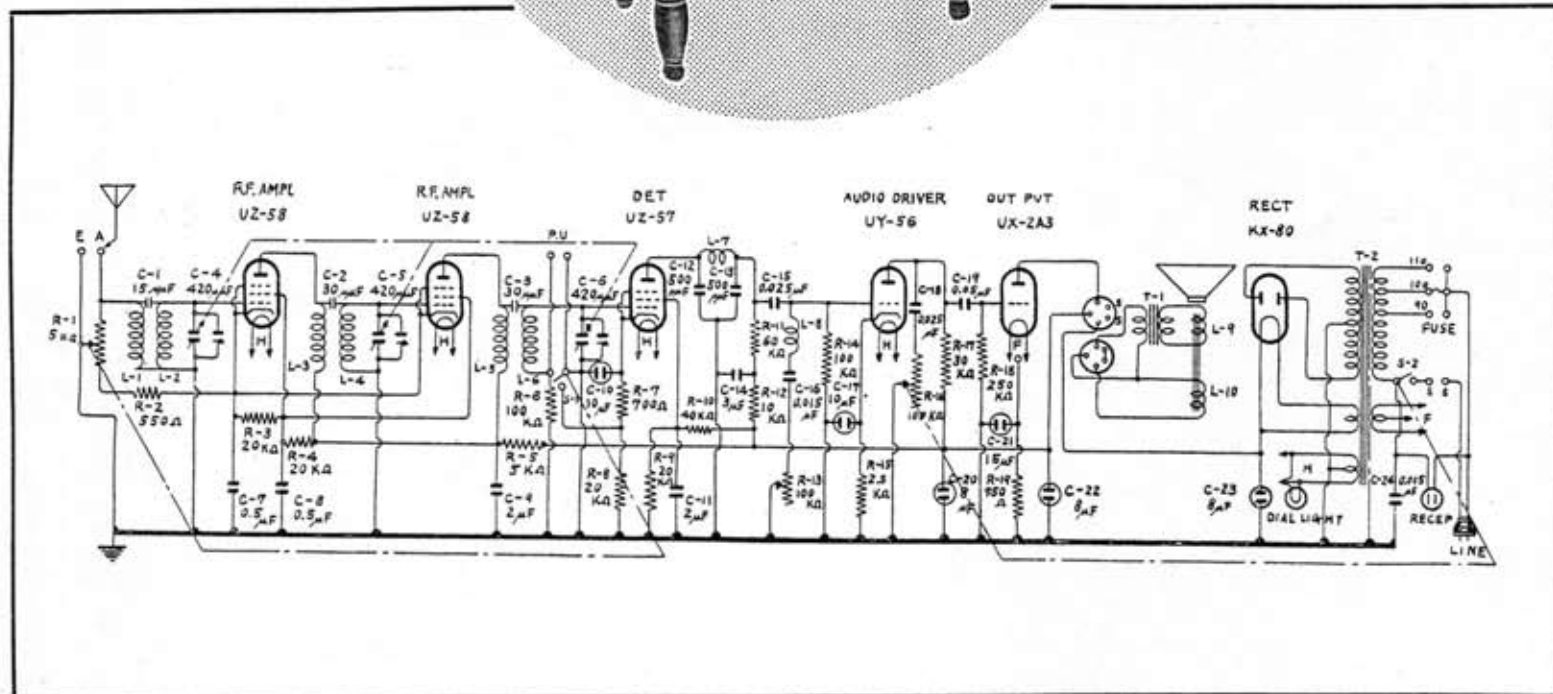

ナショナルGR-100 六球型電蓄

