

# ナショナルGR-40 四球卓上型電蓄

## 特 性

使用電源 90-100V 50-50  
 消費電力 0.32(0.68)A 50(70)W  
 受信周波数 550-1500K.C  
 感度階級 微電界級  
 無歪出力 0.8 W  
 最大出力 2.5 W

## 型 状

幅 40CM 奥行 25CM 高さ 30CM

## 調 整

右 ..... 音質調整兼ピツクアップ切換  
 左 ..... 音質調整兼電源スイッチ  
 中央 ..... 放送局選出  
 裏面 ..... 再生調整

## 接 續

A, E, P.U., A.C.ソケット, UX型ダイナミックソケット



## 真 空 管

UZ-58 高周波増幅  
 UZ-57 プレート検波(再生)  
 UZ-2A5 低周波増幅(抵抗結合)  
 KX-80 両波整流

## スピーカ-

ナショナル D-60 同軸ダイナミック  
 スピーカ- (フィルド抵抗 2500Ω)

## ダイヤル

角型 エヤープレーン ダイアル

## ピツクアップ


#778 ナショナル ピツクアップ (ツオリウム付)

## モーター

#250 ナショナル 密閉型 フォノモーター

## 自動ストップ

#789 ナショナル 自動ストップ

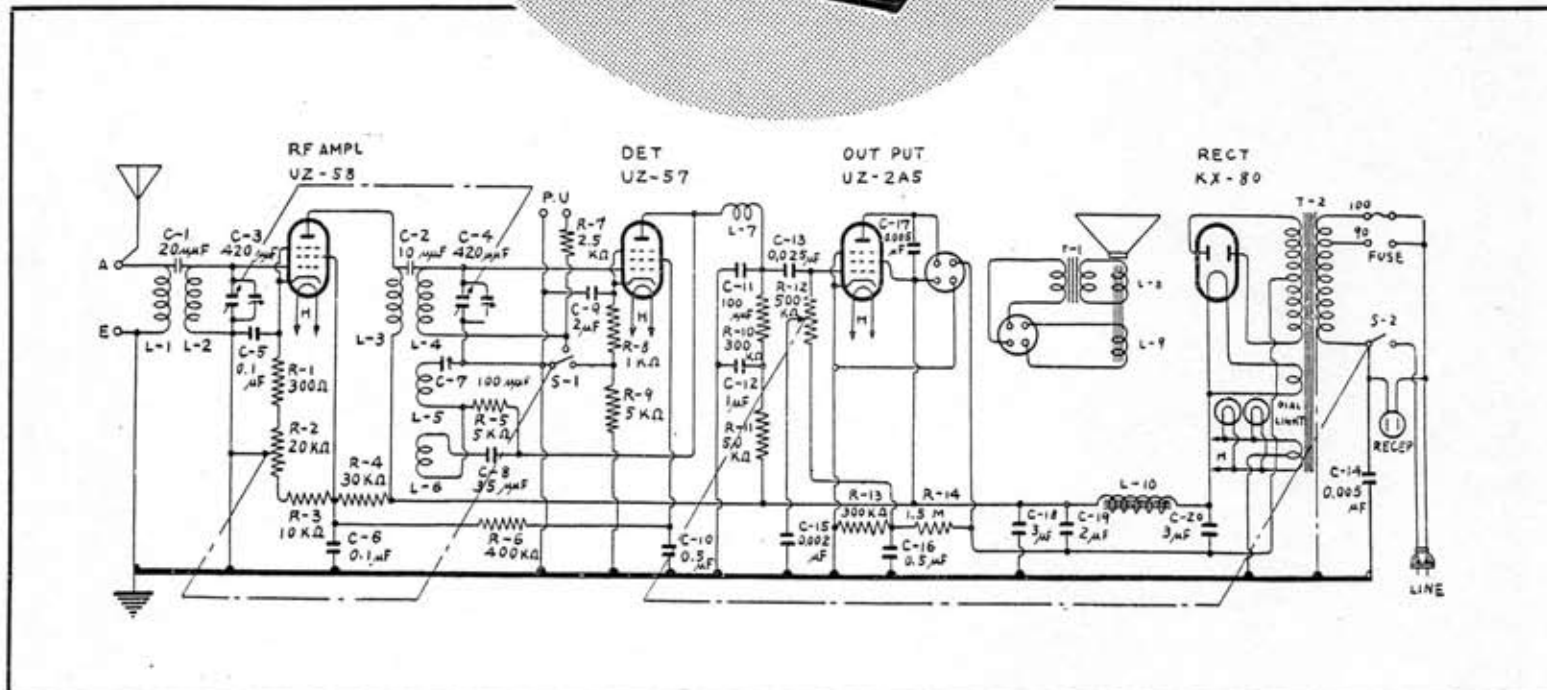

# ナショナルGR-40 四球卓上型電蓄

