

ナショナル GR-541 四球型電蓄

特性

使用電源 90-100V 50-60~
 消費電力 0.43(0.50)A 33(50)W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.7 W
 最大出力 1.4 W

型状


幅 51CM 奥行 37CM 高さ 87CM

調整

右 音量調整兼ピツクアップ切換
 左 電源スイッチ
 中央 放送局選出
 裏面 再生調整

接続

A, E, P.U., A.C.ソケット、UX型ダイナミックソケット

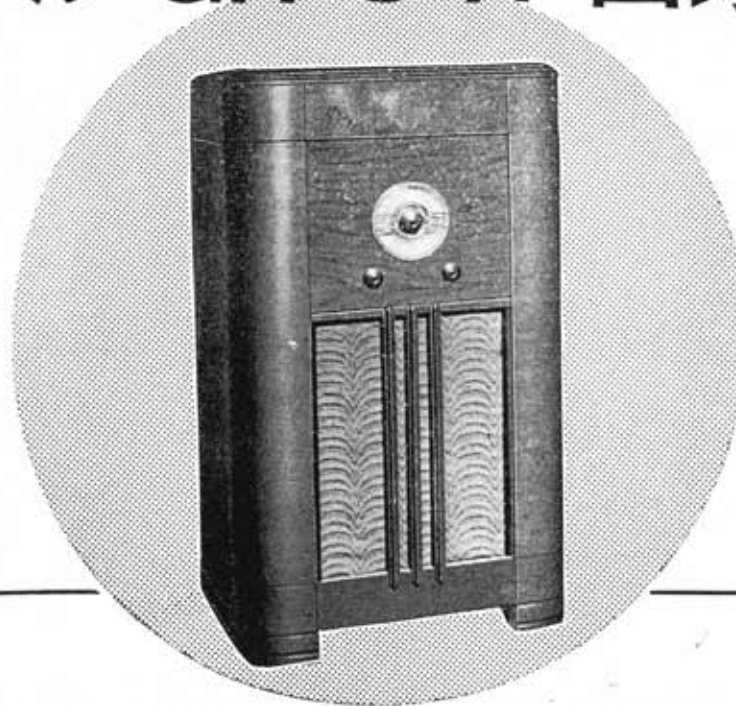

真空管

UZ-58 高周波増幅
 UZ-57 プレート検波(半波整流)
 UY-47B 低周波増幅(共鳴結合)
 KX-12F 半波整流

スピーカー

ナショナル D-61 特殊型 61 時ダイナミック
 スピーカー (フィールド抵抗 2200Ω)

ダイヤル

サークルプレセッションダイヤル

ピツクアップ


#773 ナショナル ピツクアップ

モーター

#270 特殊型 ナショナル フォノモーター

自動ストップ

#791 ナショナル 自動ストップ

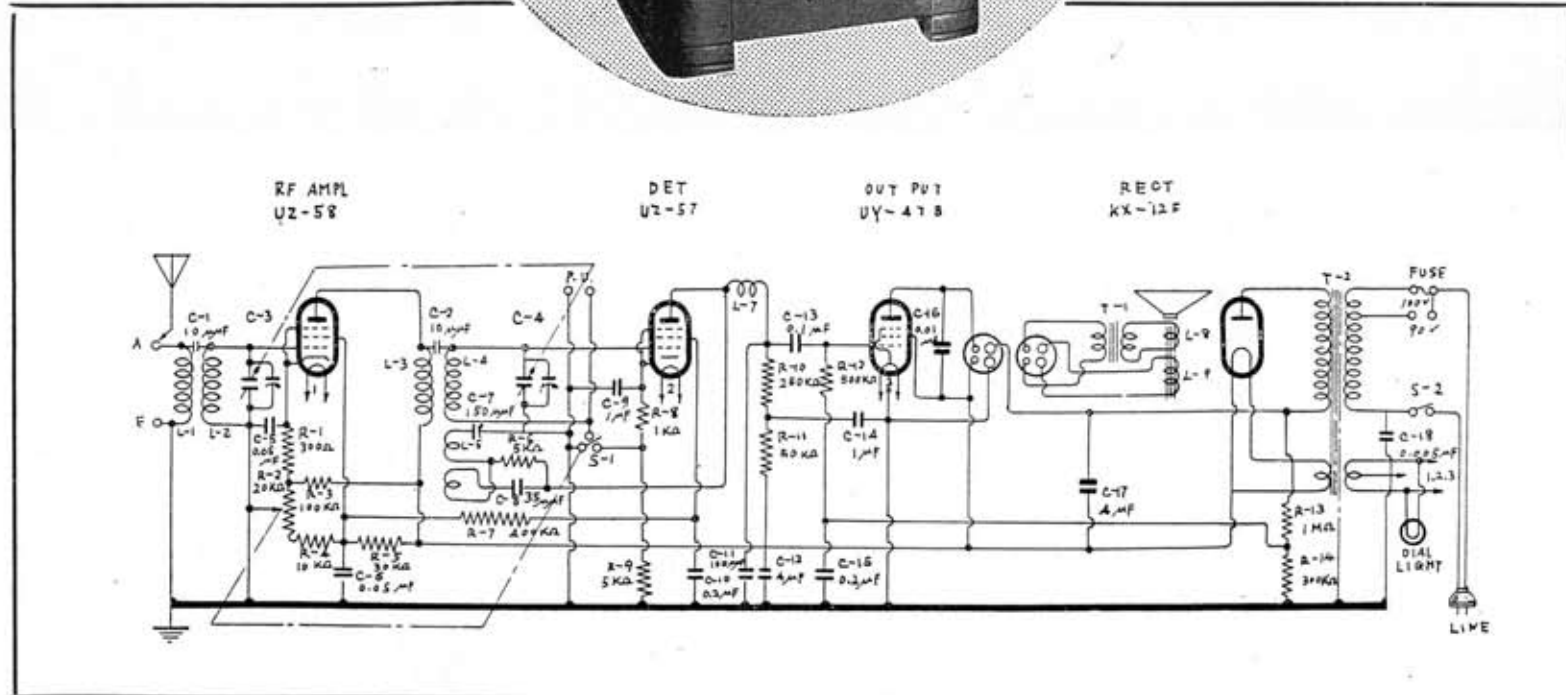

ナショナル GR-541 四球型電蓄

RF AMPL
UZ-58

DET
UZ-57

OUT PUT
UY-47B

RECT
KX-12F

