

# ナショナルGR-551五球スーパー型電蓄

## 特 性

使用電源 90-100-110V50-60~  
 消費電力 0.6(0.76)A 55(75)W  
 受信周波数 550-1500K.C  
 中間周波数 175K.C  
 感度階級 極微電界級  
 無歪出力 1 W  
 最大出力 2.5 W

## 型 状


幅 55CM 奥行 40CM 高さ 95CM

## 調 整

右 …… 音量調整兼ピツクアップ切換  
 左 …… 音量調整兼電源スイッチ  
 中央 …… 放送局選出

## 接 續

A、E、P.U、A Cソケット、UY型ダイナ  
(ツクソケット)

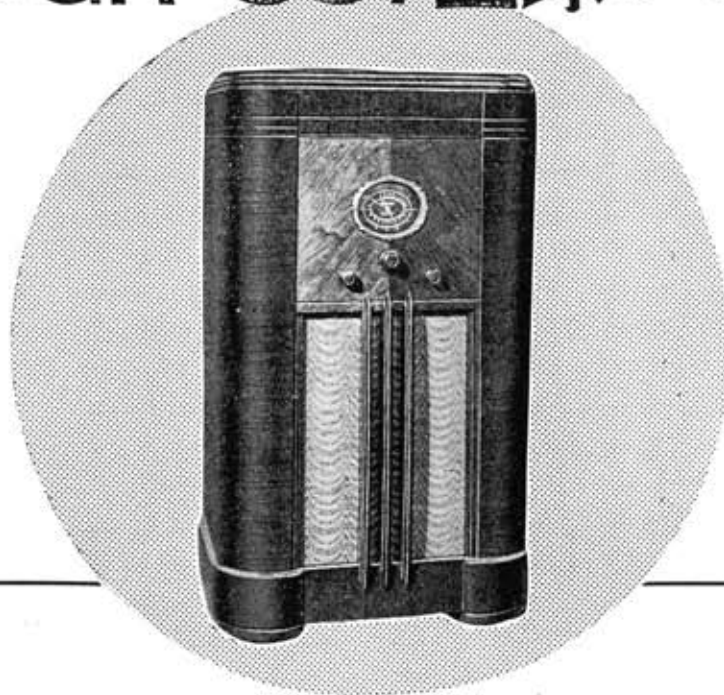

## 真 空 管

UZ-58 高周波増幅  
 U<sub>t</sub>-2A7 局部發振及第一檢波  
 UZ-57 第二檢波(パワー檢波)  
 UZ-2A5 低周波増幅(併れ結合)  
 KX-80 兩波整流

## スピーカ

ナショナル D-100特殊型 100吋ダイナミック  
 スピーカ (フィルド抵抗 2500Ω)

## ダイヤル

ダブルモーシヨン フルビジヨシ ヲダイヤル

## ピツクアップ


#280 ナシヨナル クリスタル ピツクアップ

## モーター

#250 ナシヨナル 密閉型 フォノモーター

## 自動ストップ

#791 ナシヨナル 自動ストップ

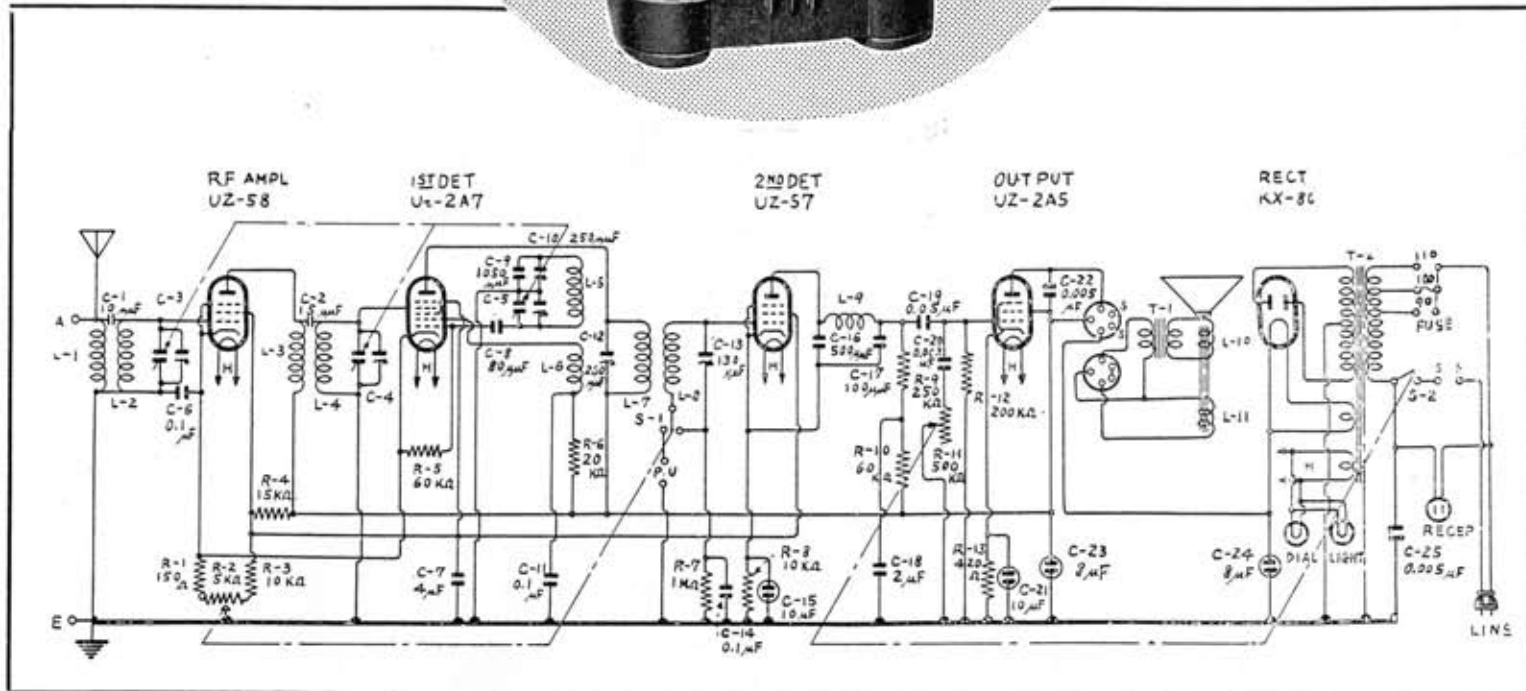

# ナショナルGR-551五球スーパー縦型電蓄

