T R 6

TR 6　マウント写真

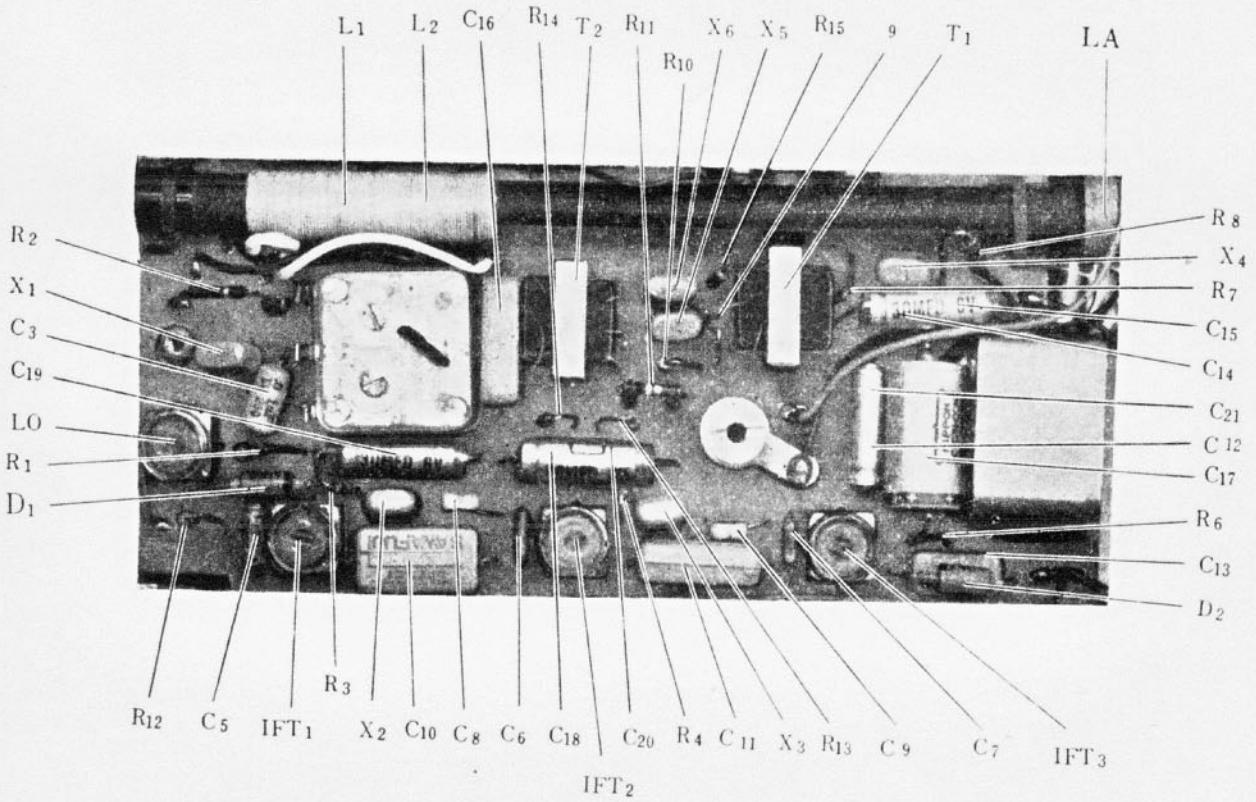

TR 6　マウント図（プリント面）

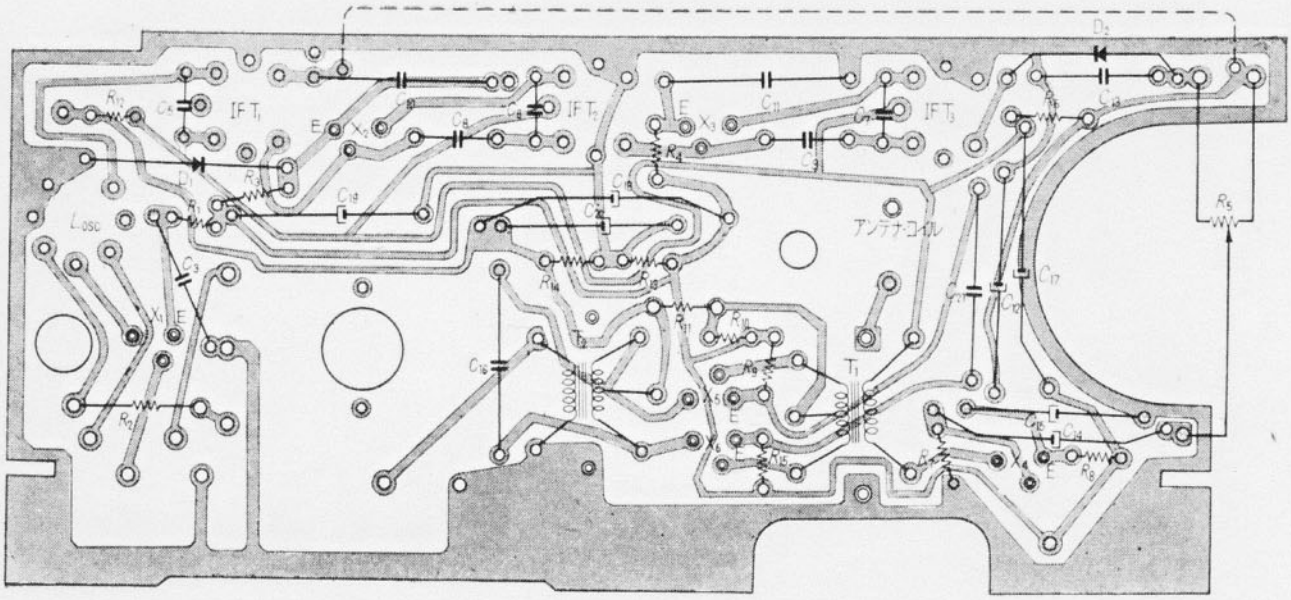

T R 6

回　路　図

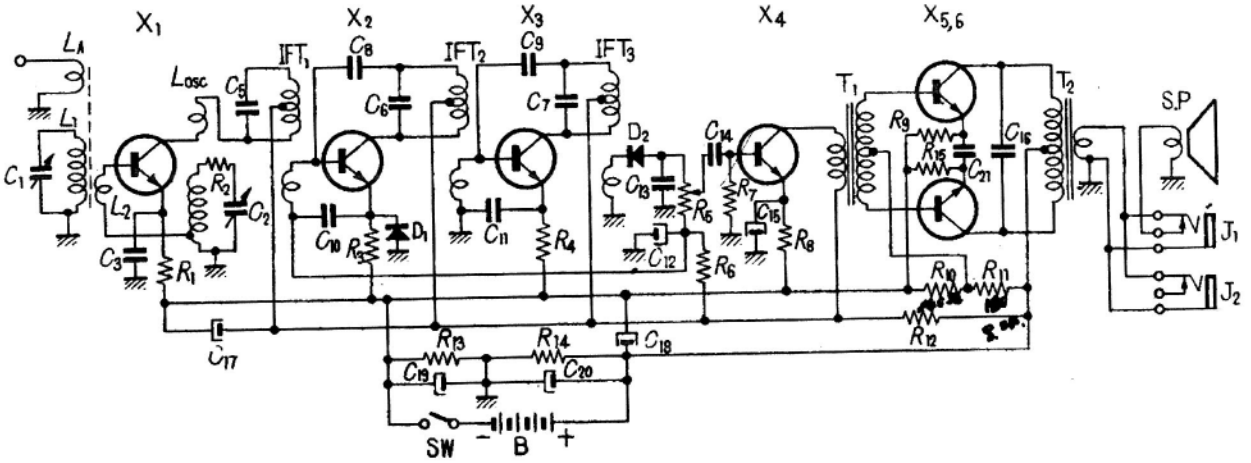

TR6 部 品 表

L_1	アンテナコイル	C_3	0.01μF	R_1	1KΩ
L_2		C_4	ナ シ	R_2	7.5～5Ω
LA		C_5	200PF	R_3	2.2KΩ
Losc	発振コイル	C_6	200PF	R_4	1KΩ
IFT_1	中間周波トランス	C_7	200PF	R_5	10KΩ S付 VR
IFT_2	中間周波トランス	C_8	1～3P	R_6	100KΩ
IFT_3	中間周波トランス	C_9	1～3P	R_7	33KΩ
T_1	入力トランス	C_{10}	0.04μF	R_8	1KΩ
T_2	出力トランス	C_{11}	0.04μF	R_9	47 Ω
X_1	MIX	C_{12}	30 μF 6V	R_{10}	200 Ω
X_2	IF-1	C_{13}	0.01μF	R_{11}	8.2KΩ調整
X_3	IF-2	C_{14}	30 μF 6V	R_{12}	100 Ω
X_4	AF-1	C_{15}	30 μF 6V	R_{13}	560 Ω
X_5	AF-2	C_{16}	0.05μF	R_{14}	2KΩ
X_6	AF-2	C_{17}	100 μF 6V	R_{15}	47 Ω
D_1	AGC	C_{18}	30 μF 6V	SP	2.5吋パーマネント型
D_2	DET	C_{19}	30 μF 6V	J_1	イヤホーン ジヤツク
C_1	ポリバリコン	C_{20}	30 μF 6V	J_2	イヤホーン ジヤツク
C_2		C_{21}	30 μF 6V		

T R 6　規　格

回路方式	6石スーパー
受信周波数	535～1605kc
実用電界強度	バーアンテナにて500μV/m
	外部アンテナにて 50μV/m
中間周波数	455kc
選択度	10kc離調時の減衰度，約20db
出力	無歪 25mW
スピーカー	2½インチPM型(Vc 8Ω)
イヤホーン	ローインピーダンスマグネチツク型 (8Ω)
電源	6V 単乾電池(UM-2)4コ
消費電流	無信号時 6mA±20%

電　圧　表

	コレクター電圧 (V)	ベース電圧 (V)	エミッター電圧 (V)
X_1	$5.7/_{10}$	$1.15/_{2.5}$	$1.1/_{2.5}$
X_2	$5.7/_{10}$	$0.9/_{2.5}$	$0.95/_{2.5}$
X_3	$5.7/_{10}$	$1.15/_{2.5}$	$0.9/_{2.2}$
X_4	$5.3/_{10}$	$1.0/_{2.5}$	$0.95/_{2.5}$
X_5	$6.0/_{10}$	$0.15/_{0.5}$	$0.02/_{0.5}$
X_6	$6.0/_{10}$	$0.15/_{0.5}$	$0.02/_{2.5}$

註1. 電源電圧 6.0V 0シグナル

2. 使用テスター，サンワ300B-TR(20KΩ/V)

3. テスター〔−〕リードを電源〔−〕に接続して測定

4. 斜線右の数字はスターレンジを示す