TR-84

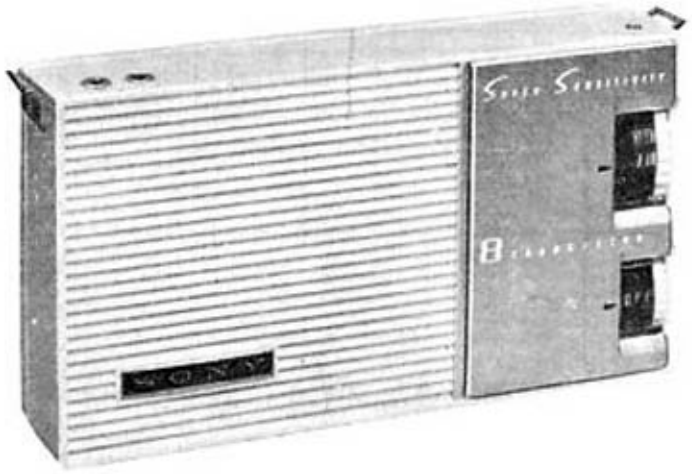

【概 略 仕 様】

回路方式	高周波増幅つき 8石スーパーヘテロダイン
受信周波数	535～1605kc
中間周波数	455kc
最大感度	バーアンテナにて
(出力50mW)	80μV/m
S/N	34dB
選択度	16dB
出力	無わい 100mW 最大 200mW
スピーカー	9cm 8Ω
イヤホン	ME－10
電池	UM－2×3 4.5V
消費電流	無信号時 約10mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
$L_{1,2,3}$	バーアンテナ	1-401-040-00
$L_{6,7,8}$	発振コイル	1-405-025-01
$L_{4,5}$	高周波トランス	1-407-003-0X
$C_{1-1,2,3}$	バリコン	1-151-021-00
IFT_1	中間周波トランス	1-403-049-00
IFT_2	〃	1-403-035-00
IFT_3	〃	1-403-036-00
T_1	入力トランス	1-423-001-00
T_2	出力トランス	1-427-003-00
SP	スピーカー	1-502-008-01
R_{18}	S付ボリューム	1-221-230-00