


TR-88

C ₁	300 pF(最大) 2連バリコン	C ₁₈	0.01 μF	R ₇	470 Ω ± 5 %	R ₂₄	2.7 kΩ ± 5 %	SP	3 1/2" PMダイナミック 8Ω
C ₂	2~15 pF 4連トリマー	C ₁₉	0.01 μF	R ₈	470 Ω "	R ₂₅	5 Ω "	J ₁ J ₂	イヤホン・ジャック
C ₃	0.005 μF	C ₂₀	10 μF 3V	R ₉	8.2 kΩ "	R ₂₆	5 Ω "	Ant	ロードアンテナ
C ₄	0.01 μF	C ₂₁	20 μF 6V	R ₁₀	68 kΩ "	R ₂₇	330 Ω "	B	単二乾電池 3コ (4.5 V)
C ₅	3000 pF	C ₂₂	10 μF 3V	R ₁₁	1.5 kΩ ± 5 %	R ₂₈	60 Ω "	X ₁	Mix 2T20型
C ₆	370 pF	C ₂₃	30 μF 6V	R ₁₂	5 kΩ V.R.S付	L ₁	(Ant)	X ₂	IF ₁ 2T7型
C ₇	170 pF	C ₂₄	100 μF 6V	R ₁₃	220 Ω ± 5 %	L ₂ L ₃	(BC)	X ₃	IF ₂ 2T7型
C ₈	30 μF 6V	C ₂₅	0.02 μF	R ₁₄	560 Ω "	L ₄	(SW)	X ₄	AGC 2T6型
C ₉	0.01 μF	C ₂₆	0.1 μF	R ₁₅	15 kΩ "	L ₅ L ₆	(SW)オシレーターコイル	X ₅	AF ₁ 2T6型
C ₁₀	30 μF 6V	C ₂₇	0.1 μF	R ₁₆	3.3 kΩ "	L ₇ L ₈	(BC)	X ₆	AF ₂ 2T6型
C ₁₁	3 pF	C ₂₈	100 μF 6V	R ₁₇	15 kΩ "	S ₁	2-4-2 スライドスイッチ	X ₇ X ₈	AFovt 2T8型
C ₁₂	200 pF	R ₁	12 kΩ	R ₁₈	470 Ω "	IFT ₁	中間周波トランス AP	D ₁	OSC. Comp. IT22
C ₁₃	0.05 μF	R ₂	2.2 kΩ ± 5 %	R ₁₉	1 kΩ "	IFT ₂	" BP	D ₂	AGC IT23
C ₁₄	10 μF 3V	R ₃	1.5 kΩ "	R ₂₀	3.3 kΩ "	IFT ₃	" CP	D ₃	Det. IT23
C ₁₅	0.01 μF	R ₄	100 kΩ "	R ₂₁	10 kΩ "	T ₁	入力トランス	D ₄	AF Comp. IT41
C ₁₆	200 pF	R ₅	33 kΩ "	R ₂₂	5 Ω "	T ₂	出力トランス		
C ₁₇	2 pF	R ₆	470 Ω "	R ₂₃	330 Ω "				

SONY TR-88

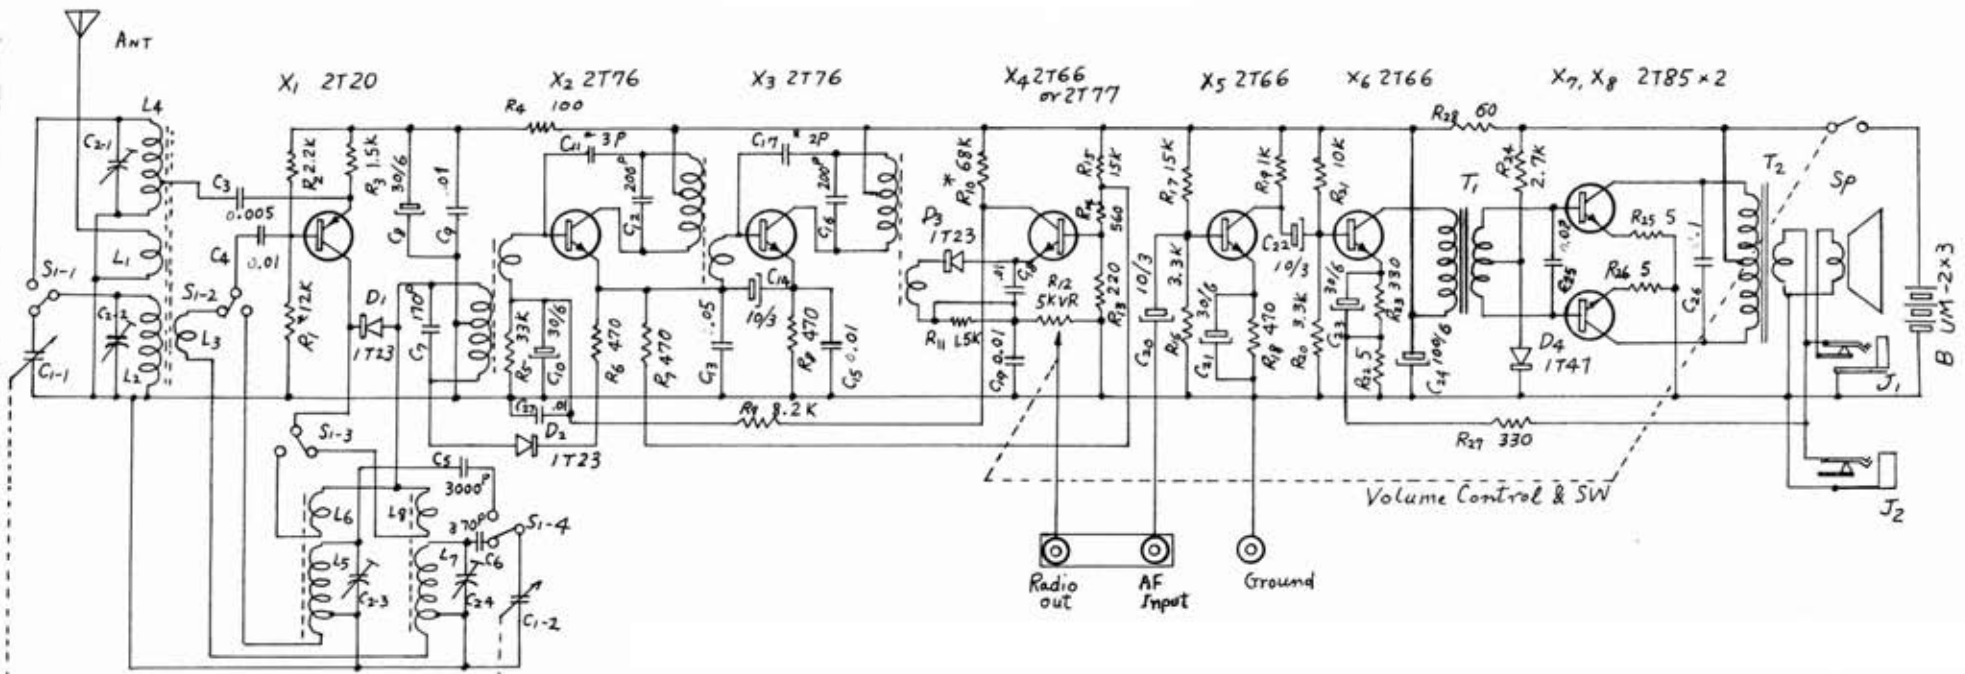

Tuning Dial

X1	Mix 2T20	L1	Ext. ANT 160/603	R1	12KΩ	R16	3.3KΩ	C1	300pf	C16	200PF
X2	IF1 2T76	L2, L3	BC	R2	2.2KΩ	R17	15KΩ	C2	2~15pf	C17	2PF
X3	IF2 2T76	L4	SW	R3	1.5KΩ	R18	470Ω	C3	.005μF	C18	.01μF
X4	AGC 2T66m67	L5, L6	SW	R4	100Ω	R19	1.0KΩ	C4	.01μF	C19	.01μF
X5	AF1 2T66	L7, L8	BC	R5	33KΩ	R20	3.3KΩ	C5	3000PF	C20	10μF 3V
X6	AF2 2T66	S1	2-4-2	R6	470Ω	R21	10KΩ	C6	370PF	C31	30μF 6V
X7	AF Out 2T85	I FT1	LI 001 AP	R7	470Ω	R22	5Ω	C7	170PF	C32	10μF 3V
X8	" " 2T85	I FT2	LI 001 BP	R8	470Ω	R23	330Ω	C8	30μF 6V	C33	30μF 6V
		I FT3	LI-001 CP	R9	8.2KΩ	R24	2.7KΩ	C9	.01μF	C24	100μF 6V
D1	Osc Comp 1T23	T1		R10	68KΩ	R25	5Ω	C10	30μF 6V	C25	.02μF
D2	AGC 1T23	T2		R11	1.5KΩ	R26	5Ω	C11	3PF	C26	.1μF
D3	Det. 1T23	Sp	35" Sp Vc. 8Ω	R12	5KΩ VR SPH	R27	330Ω	C12	200PF	C27	.01μF
D4	AF Comp. 1T41	J1, J2		R13	220Ω	R28	60Ω	C13	.05μF		
		ANT		R14	560Ω			C14	10μF 3V		
		B	UM-2x3 (4.5V)	R15	15KΩ			C15	.01μF		

SONY TR-88