

K-30 ナショナル四球受信機

特 性


使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.25A 23W
 受信周波数 550-1500K.C.
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.5 W
 最大出力 0.8 W

型 状

幅 37CM 奥行 22CM 高さ 35CM

調 整

右 …… 音量調整
 左 …… 電源スイッチ
 中右 …… 放送局選出
 中左 …… 再生調整

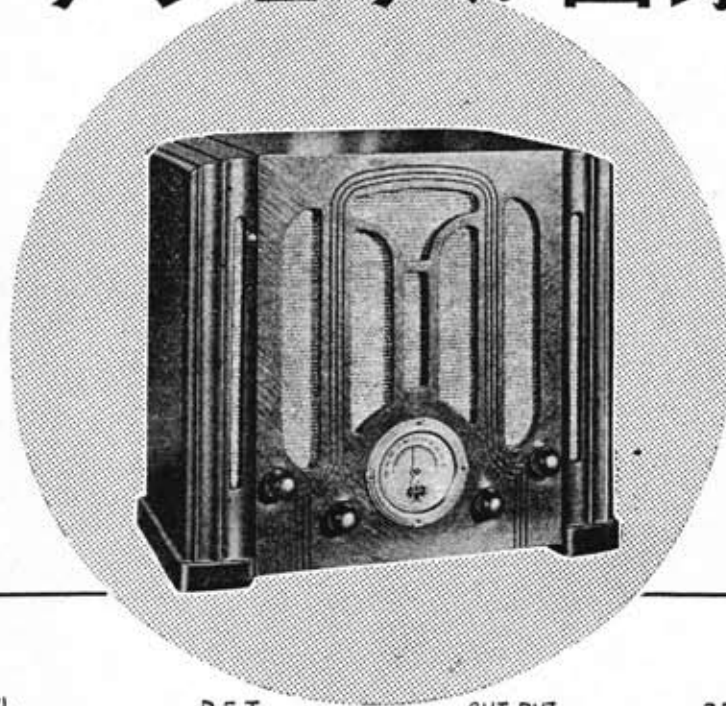

接 續

AS、AM、AL、E、P.U リード線

真 空 管


UY-24B 高周波増幅
 UY-24B 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(チョーク結合)
 KX-12B 半波整流

スピーカ

ナショナル7½吋マグネチックスピーカ

ダイヤル

丸型エヤープレーン ダイヤル

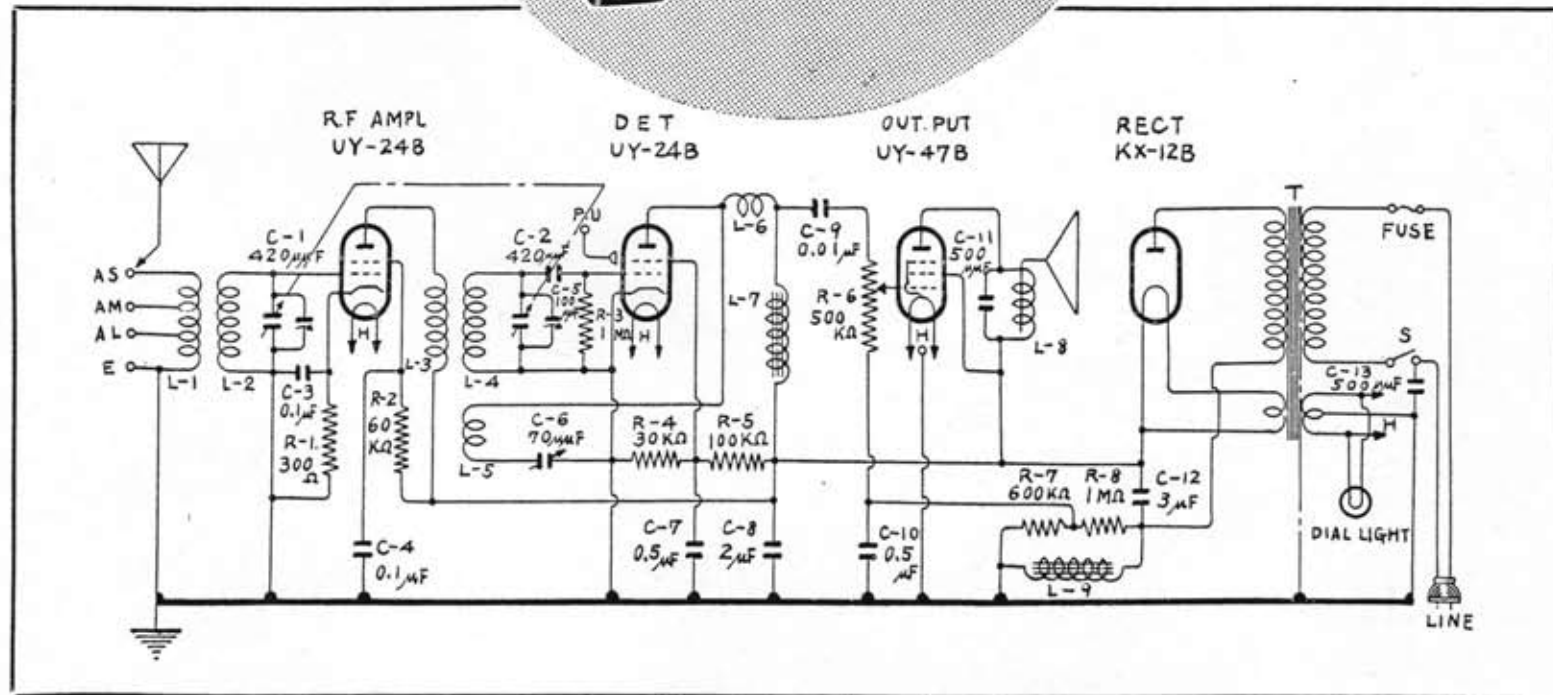

K-30 ナショナル四球受信機

