

K-3 ナショナル四球受信機

特性

使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.25A 23W
 受信周波数 550-1500 K.C.
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.5 W
 最大出力 0.8 W

型状

幅 30CM 奥行 19CM 高さ 27CM

調整

右 …… 放送局選出
 左 …… 再生調整
 中央 …… 音量調整兼電源スイッチ



接続

AS、AM、AL、E、P.U.、S.P テヤツク

真空管


UY-24B 高周波増幅
 UY-24B 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(チョーク結合)
 KX-12B 半波整流

スピーカー

ナショナル7½吋マグネチックスピーカー

ダイヤル

ダイレクト ダイヤル

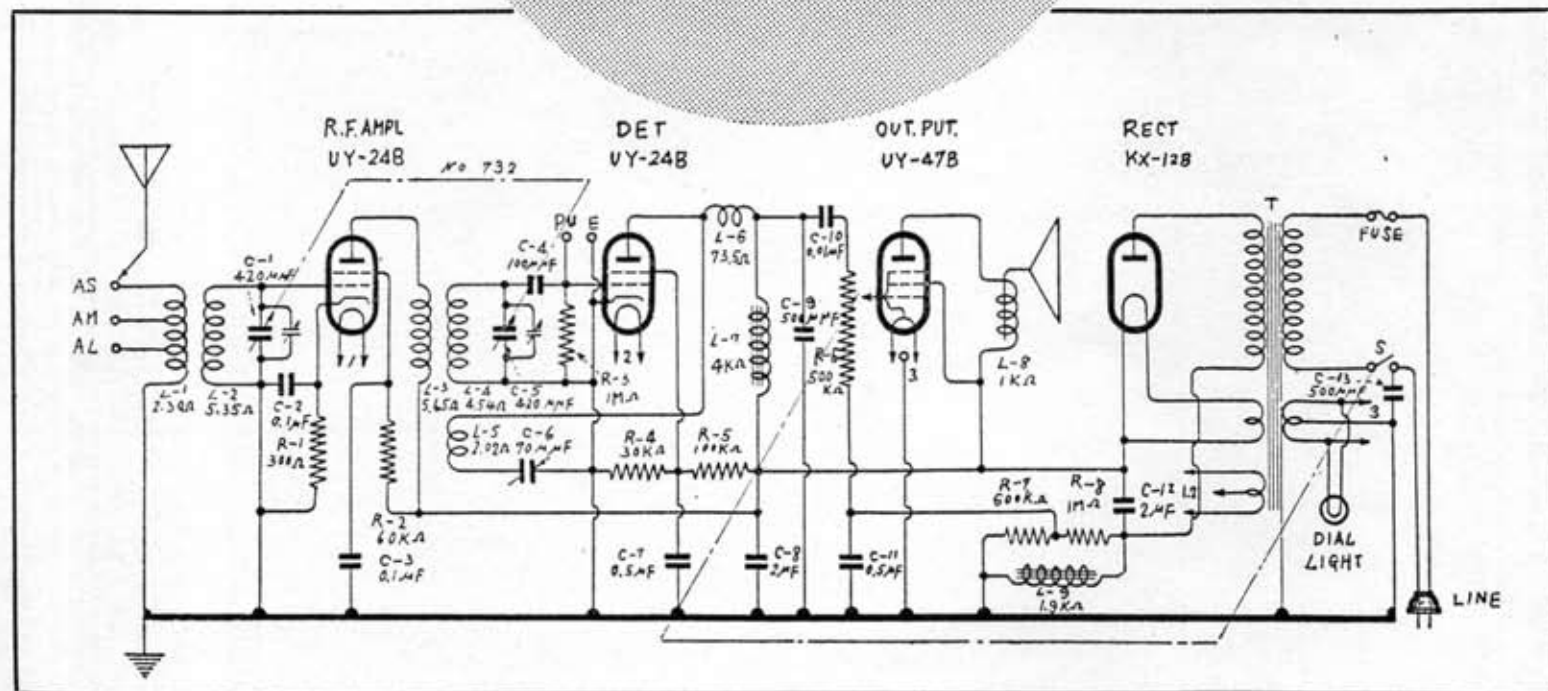

K-3 ナショナル四球受信機

