

K-6 ナショナル四球受信機

特 性

使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.18A 17W
 受信周波数 550-1300 K.C.
 感度階級 中電界級
 無歪出力 0.25 W
 最大出力 0.6 W

型 状

幅 29CM 奥行 15CM 高さ 23CM

調 整

右 …… 放送局選出
 左 …… 再生調整
 左側面 …… 電源スイッチ



接 続

AS、AM、AL、E、P.U

眞 空 管


UY-27A 再生グリッド検波
 UX-26B 第一低周波増幅
 (共振結合)
 UX-12A 第二低周波増幅
 (トランス結合)
 KX-12B 半波整流

スピーカ-

ナショナル7½吋マグネチック
スピーカ-

ダイヤル

ダイレクト ダイヤル

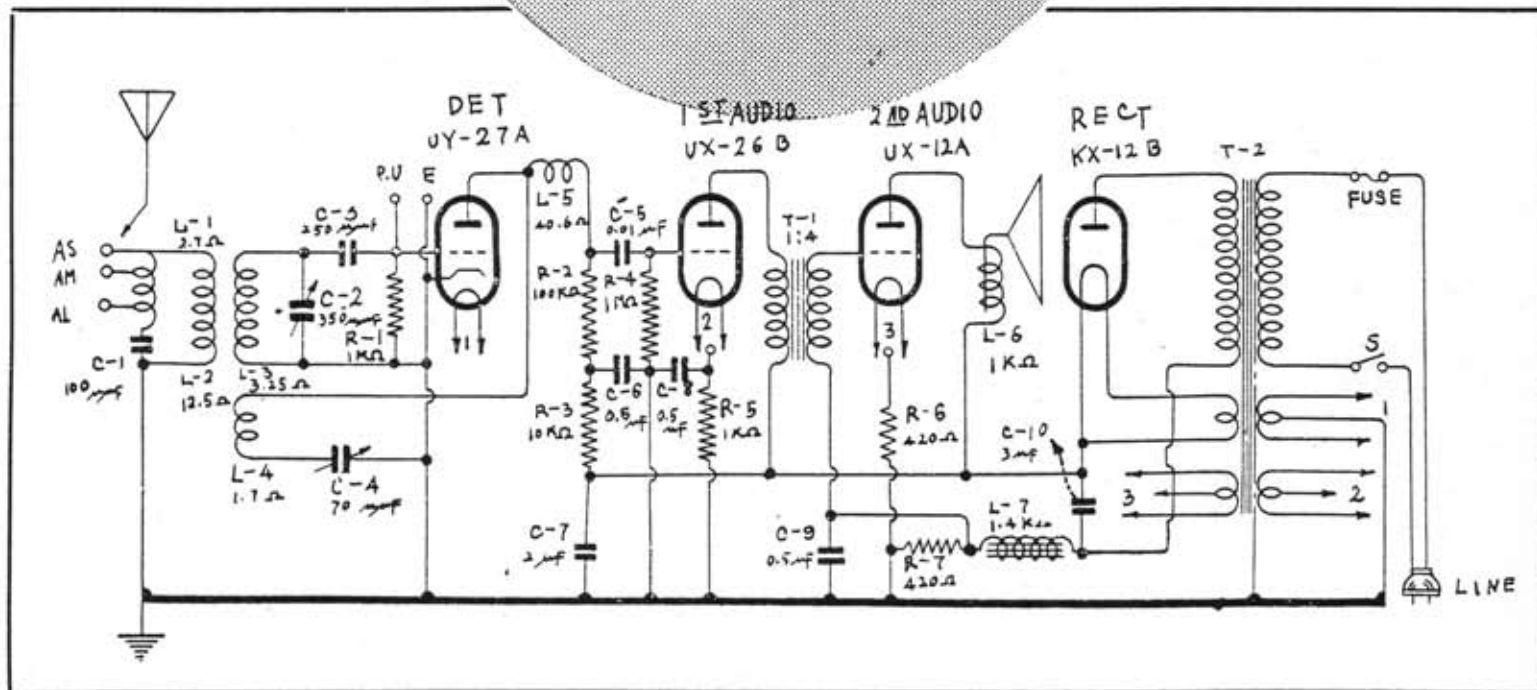

K-6 ナショナル四球受信機

