

新R-25 ナショナル四球受信機

特 性


使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.19A
 受信周波数 550-1500K.C.
 感度階級 中電界級
 無歪出力 0.25 W
 最大出力 0.8 W

型 状

幅 26CM 奥行 17CM 高さ 23CM

調 整

右 …… 再生調整
 左 …… 電源スイッチ
 中央 …… 放送局選出

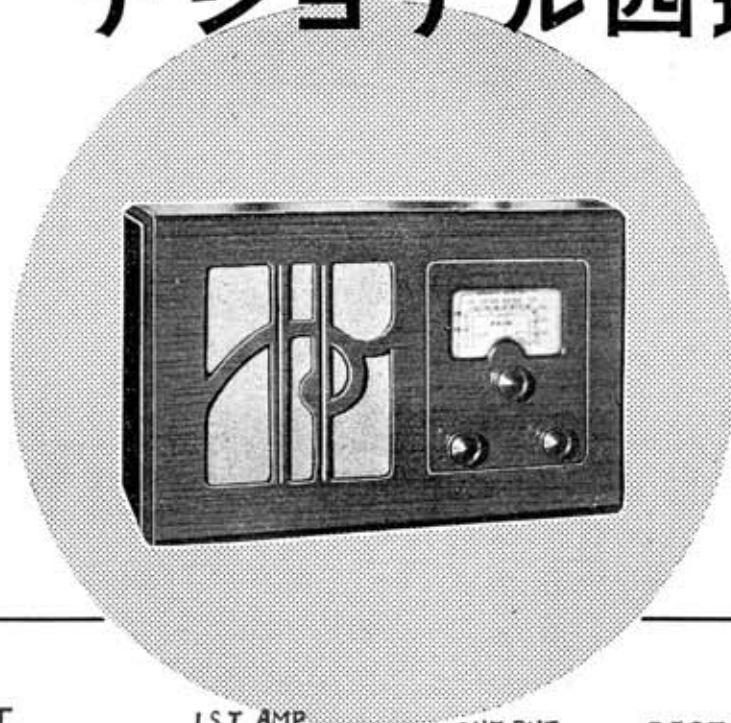

接 續

AS、AL、E、P.U

真 空 管


UY-24B 再生グリッド検波
 UX-26B 第一低周波増幅
 (抵抗結合)
 UX-12A 第二低周波増幅
 (トランス結合)
 KX-12F 半波整流

スピーカ

ナショナル 7 $\frac{1}{2}$ 吋
 マグネチック スピーカ

ダイヤル

ダイレクト エヤープレーン
 ダイヤル

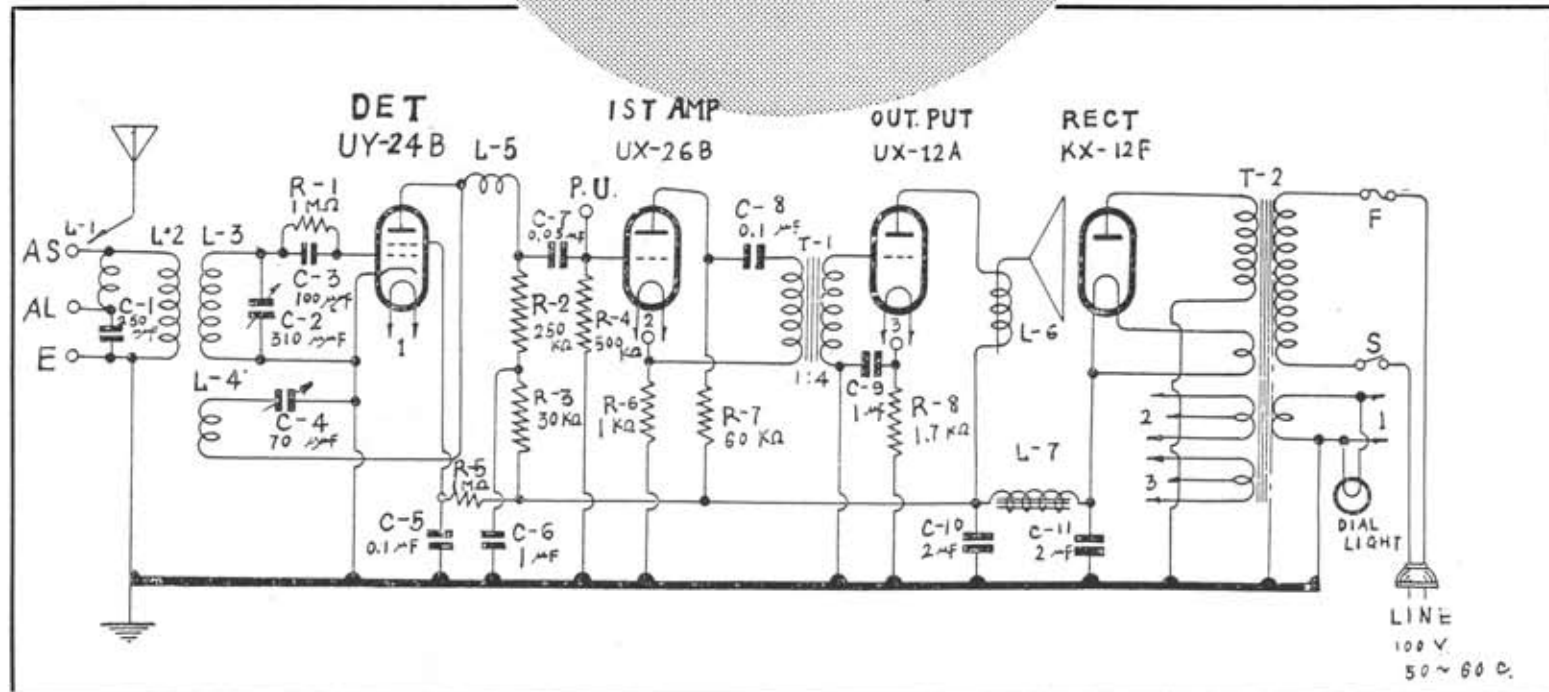

新R-25 ナショナル四球受信機

