

ナショナル R-3D2 三球ダイナミック

特 性

使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.43A 30W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 中電界級
 無歪出力 0.5 W
 最大出力 1.2 W

型 状

幅 30CM 奥行 18CM 高さ 22CM

調 整

右 …… 放送局選出
 左 …… 再生調整
 左側面 …… 電源スイッチ



接 續

AS、AL、E、P.U

眞 空 管


UY-24B 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(極統合せ)
 KX-12B 半波整流

スピーカ

ナショナル D-60特殊型 6 $\frac{1}{2}$ 吋
 ダイナミックスピーカー
 (フィールド抵抗 2500 Ω)

ダイヤル

角型 エヤーブレーション ダイヤル

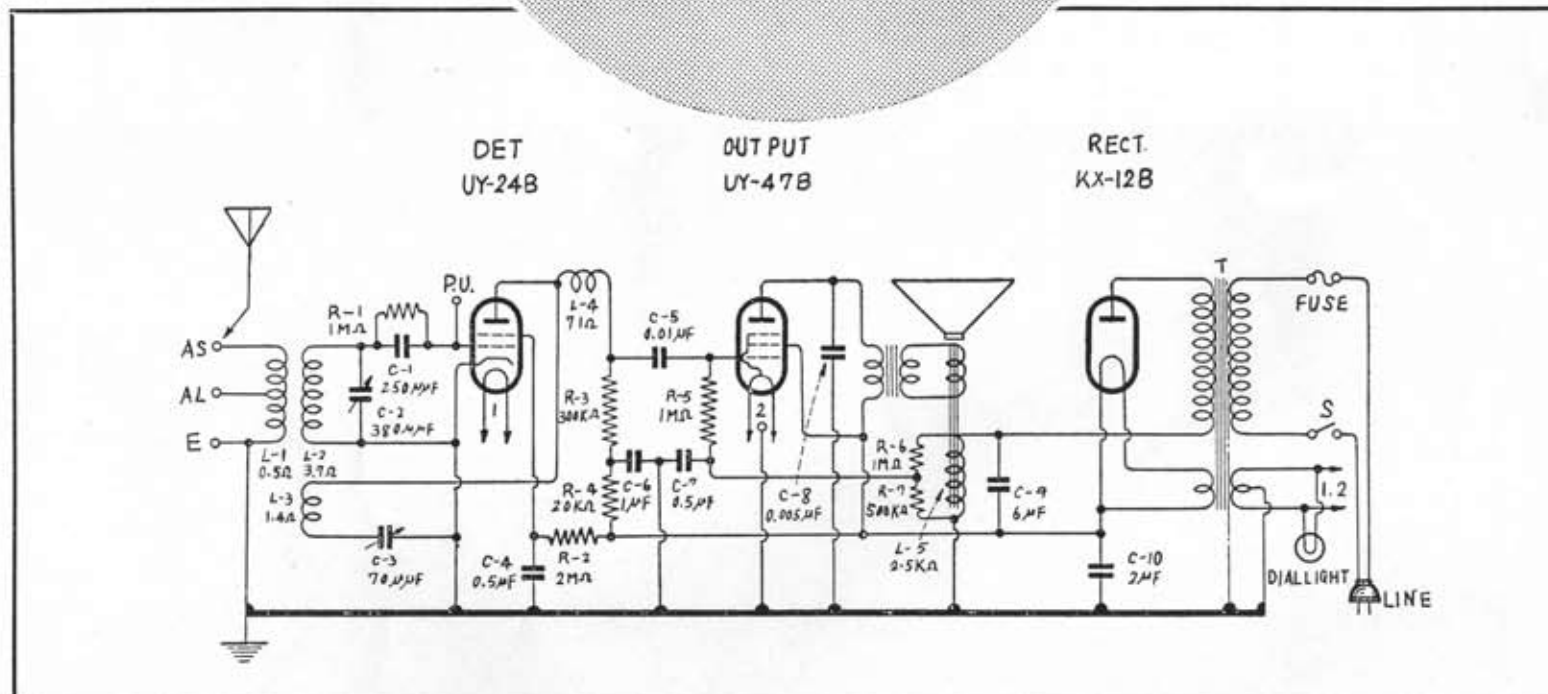

ナショナルR-3D2 三球ダイナミック

