

R-40 ナショナル四球受信機

特性


使用電源 90-100-110V
 50-60~
 消費電力 0.52A 40W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.8 W
 最大出力 2.5 W

型状

幅 22CM 奥行 21CM 高さ 28CM

調整

右 …… 放送局選出
 左 …… 再生調整
 中央 …… 音量調整兼電源
 スキツチ

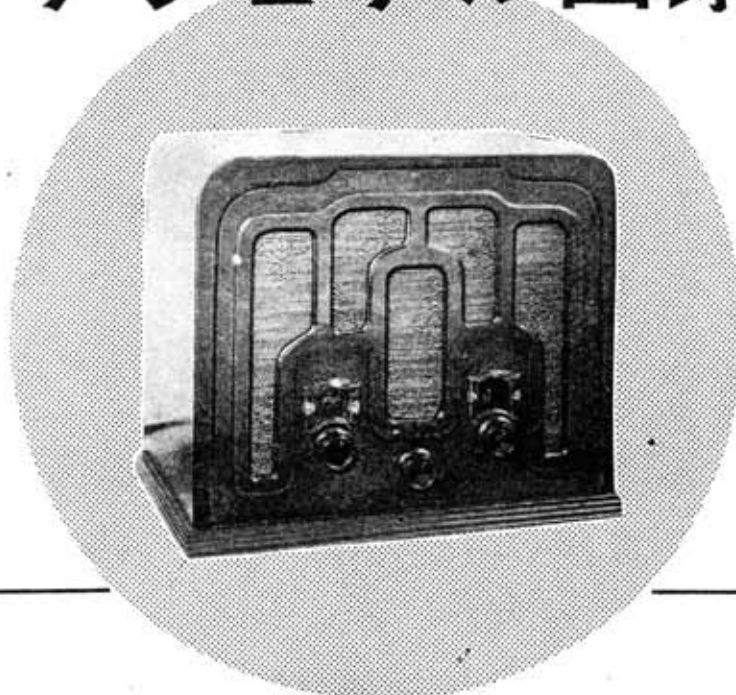

接続

AS、AL、E、P.U

真空管


UZ-58 高周波増幅
 UZ-58 再生グリッド検波
 UY-47 低周波増幅
(抵抗結合)
 KX-80B 半波整流

スピーカー

ナショナル D-60特殊型 6 $\frac{1}{2}$ 吋
 ダイナミック スピーカー
(フィルド抵抗 2500 Ω)

ダイヤル

ダイレクト ダイヤル

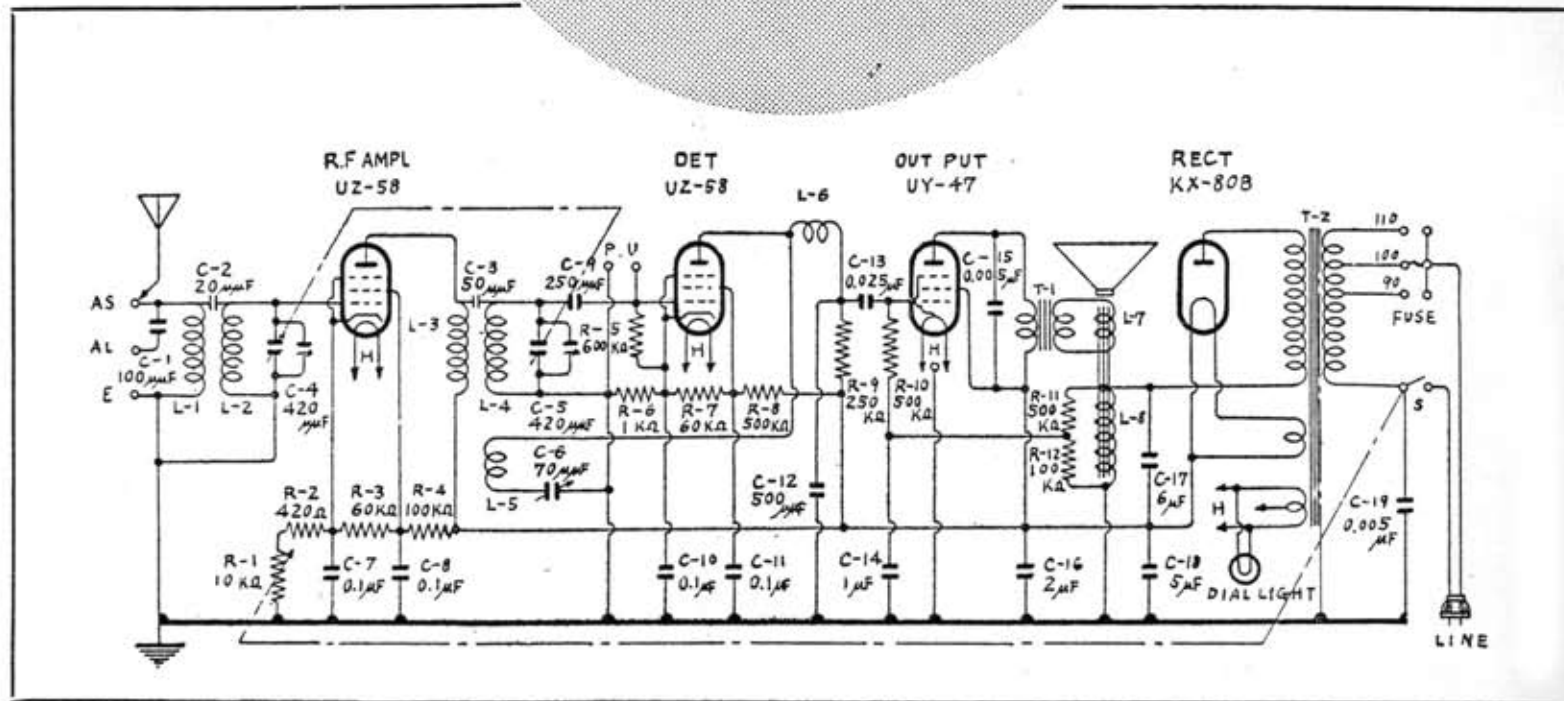

R-40 ナショナル四球受信機

