

R-45 ナショナル四球受信機

特性


使用電源 90-100V50-60~
 消費電力 0.23A21W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.5 W
 最大出力 0.8 W

型状

幅 51CM 奥行 20CM 高さ 45CM

調整

右 …… 音量調整兼ビツク
 アップ切換
 左 …… 再生調整
 中央 …… 放送局選出
 左側面 …… 電源スイッチ

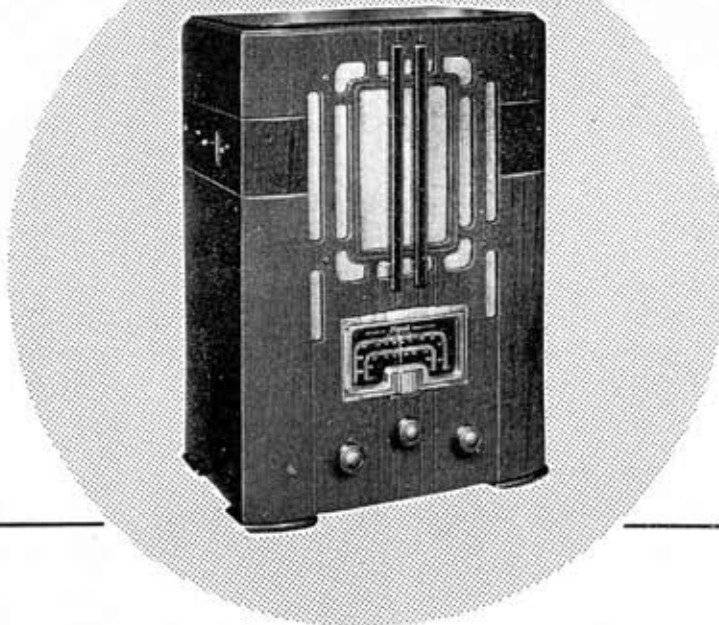

接続

AS、AL、E、P.U

真空管


UZ-58 高周波増幅
 UZ-57 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(抵抗結合)
 KX-12F 半波整流

スピーカー

ナショナル 9吋 ダイナホニ
 ック スピーカー

ダイヤル

フリンク ダイヤル

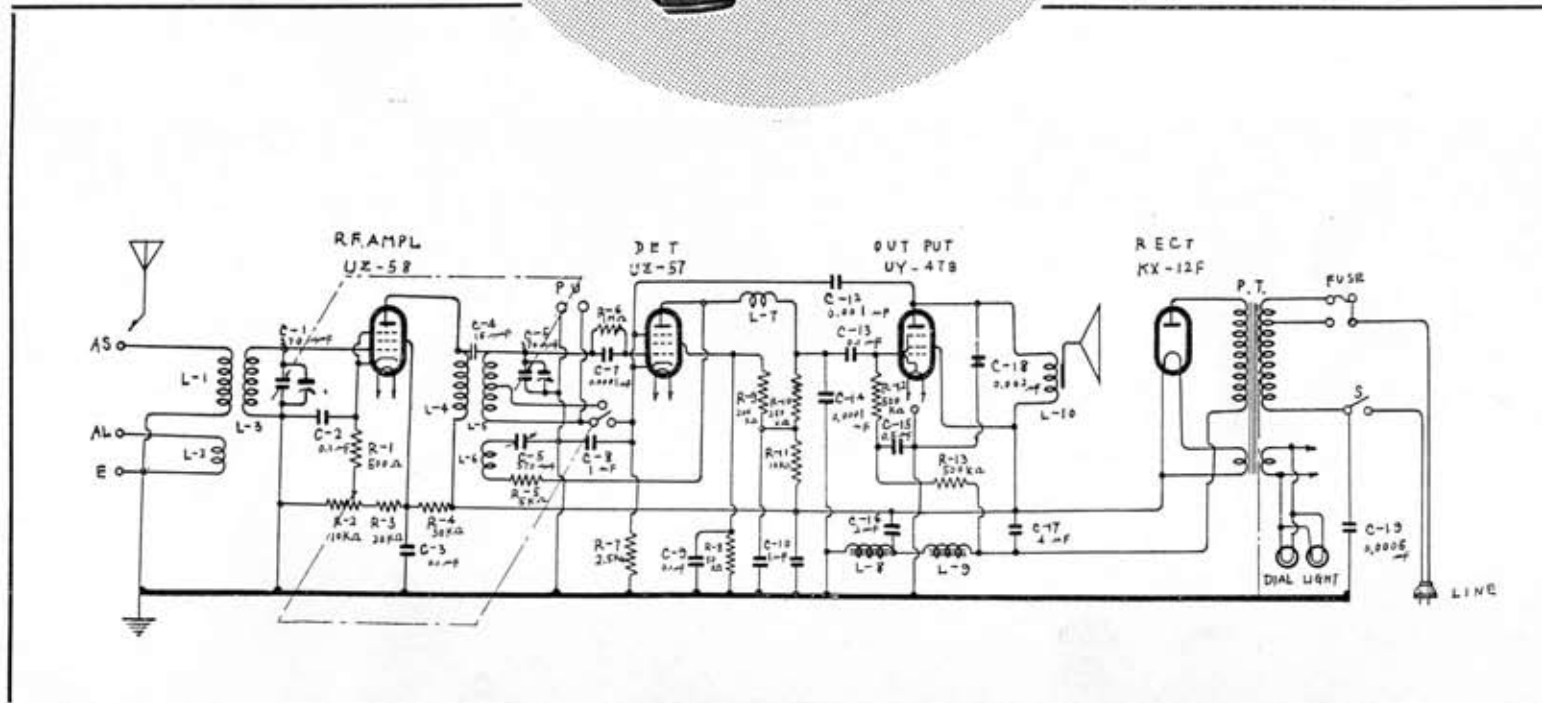

R-45 ナショナル四球受信機

