


ナショナル テクニクス 20A

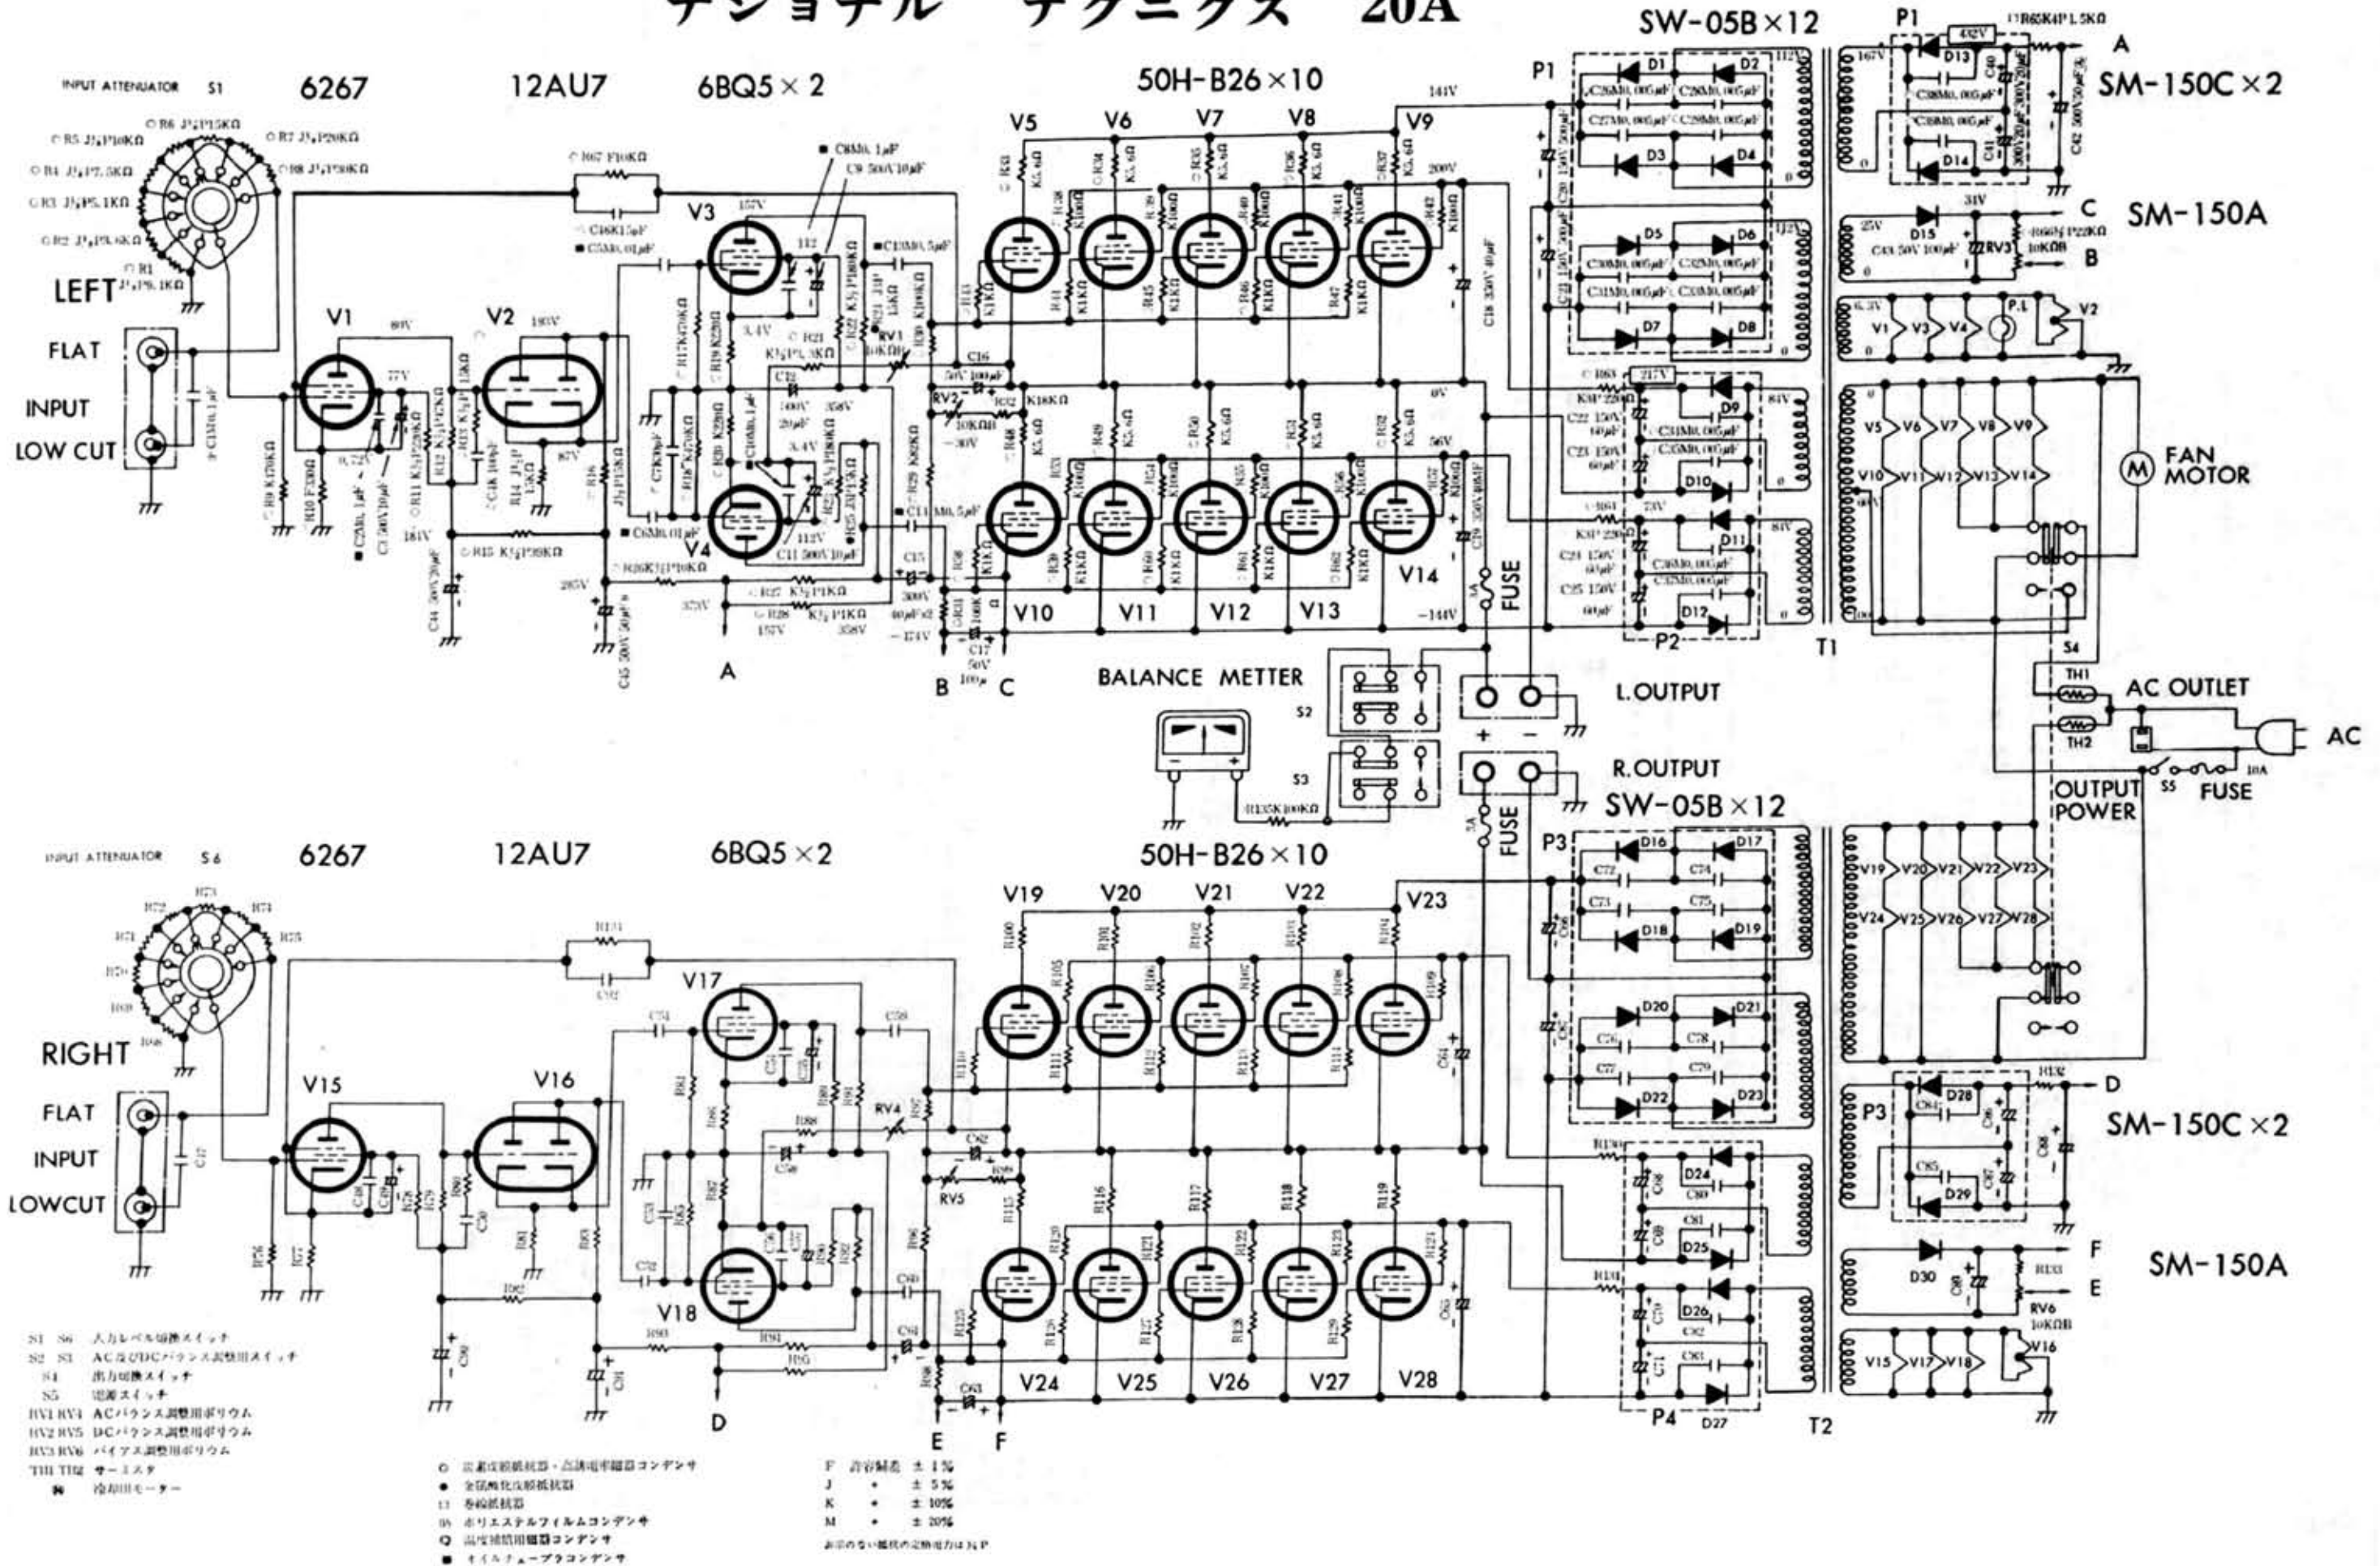

- S1 S6 入力レベル調整スイッチ
- S2 S3 AC 及び DC バランス調整用スイッチ
- S4 出力調整スイッチ
- S5 電源スイッチ
- HV1 HV2 AC バランス調整用ボリューム
- HV3 HV4 DC バランス調整用ボリューム
- HV5 HV6 バイアス調整用ボリューム
- T1 T2 サーマスタ
- M 冷却用モーター

- 高周波用コンデンサ
- 全周波用コンデンサ
- 巻線抵抗器
- △ 薄膜抵抗器
- ▽ 可変抵抗器
- ◇ 高容量用コンデンサ
- 高容量用コンデンサ
- ◆ 高容量用コンデンサ

- F 許容誤差 ± 1%
 - J ± 5%
 - K ± 10%
 - M ± 20%
- ※ 記号のない抵抗器の定格電力は 1/4 W