

Z-20 ナショナル四球受信機

特 性

使用電源 100V50-60~
 消費電力 0.17A16W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 中電界級
 無歪出力 0.25 W
 最大出力 0.6 W

型 状

幅 29CM 奥行 14CM 高さ 19CM

調 整

右 …… 再生調整
 左 …… 電源スイッチ
 中央 …… 放送局選出



接 続

AS、AL、E

真 空 管


UY-56 再生グリッド検波
 UX-26B 第一低周波増幅
 (誘抗結合)
 UX-12A 第二低周波増幅
 (トランス結合)
 KX-12F 半波整流

スピーカ


ナショナル 6吋 マグネチック
スピーカ

ダイヤル

バーニヤ エヤープレーン
 ダイヤル

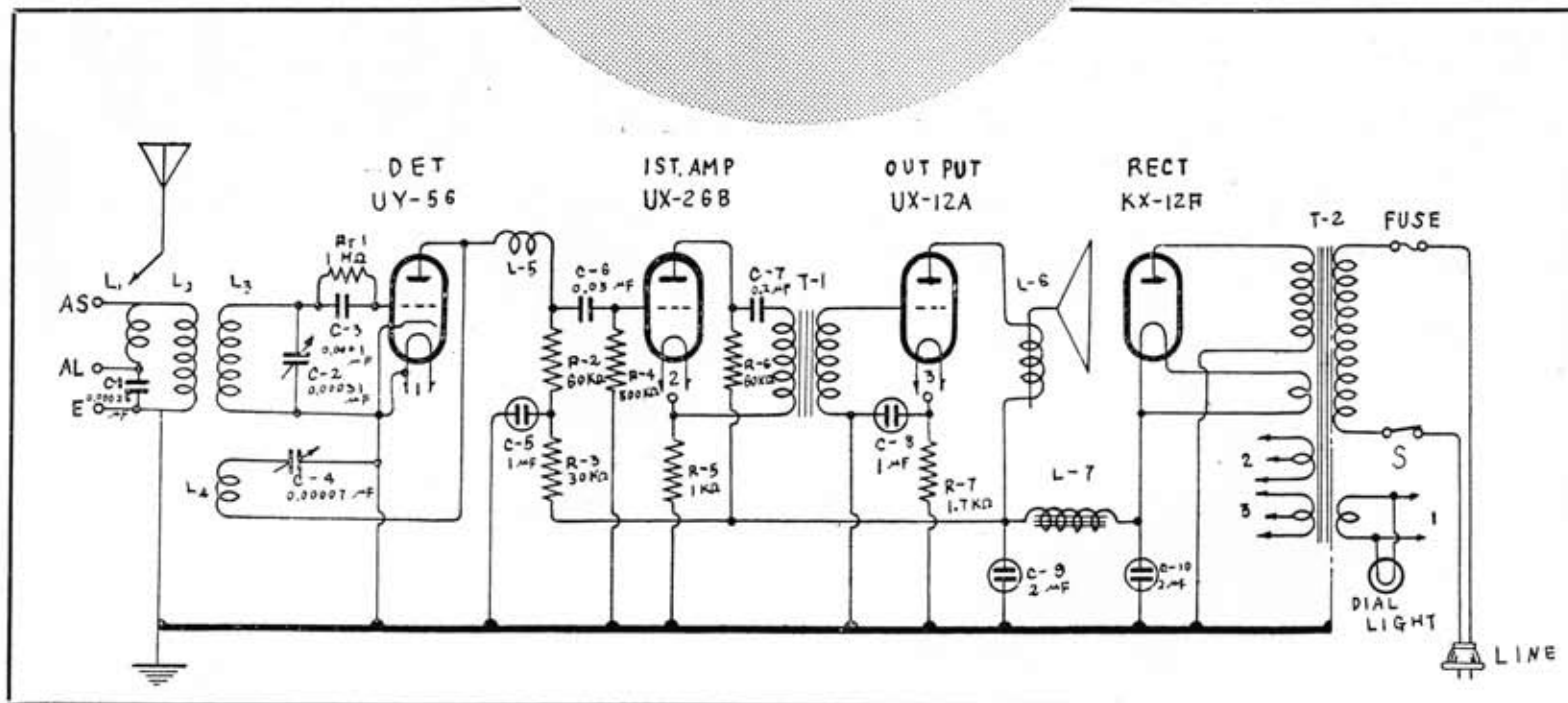

Z-20 ナショナル四球受信機

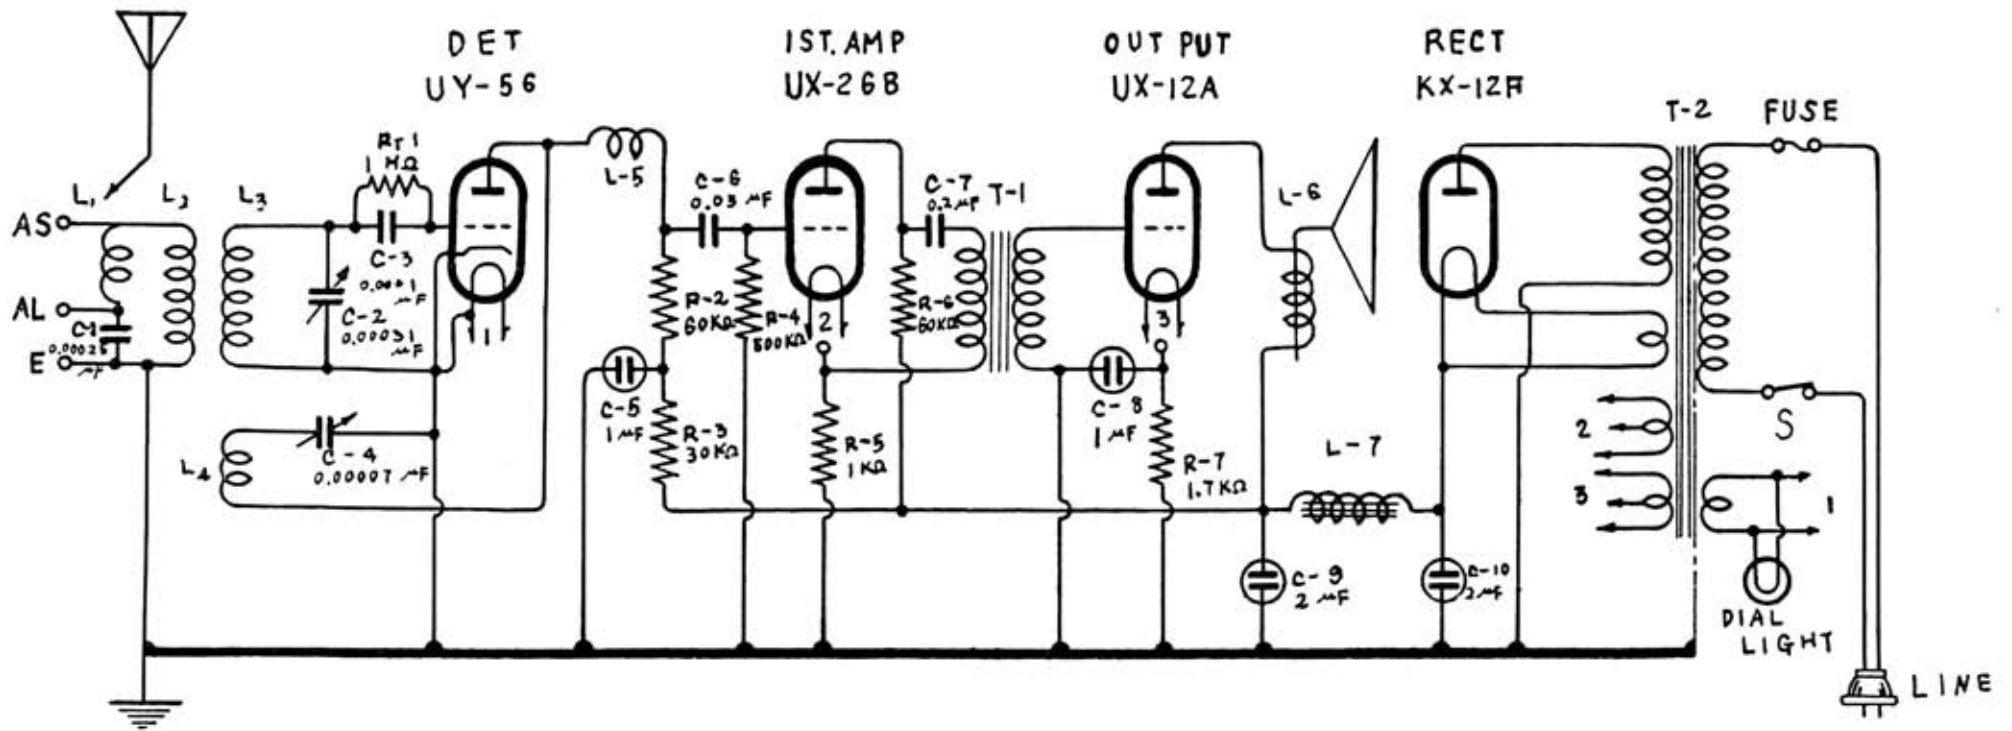

Z-20型 ナショナル国民受信機 (再生式 4球) 回路図

