

新Z-3 ナショナル四球受信機

特 性


使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.24A 23W
 受信周波数 550-1400K.C
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.5 W
 最大出力 0.8 W

型 状

幅 37CM 奥行 18CM 高さ 23CM

調 整

右 …… 再生調整
 左 …… 音量調整兼電源
 スキツチ
 中央 …… 放送局選出

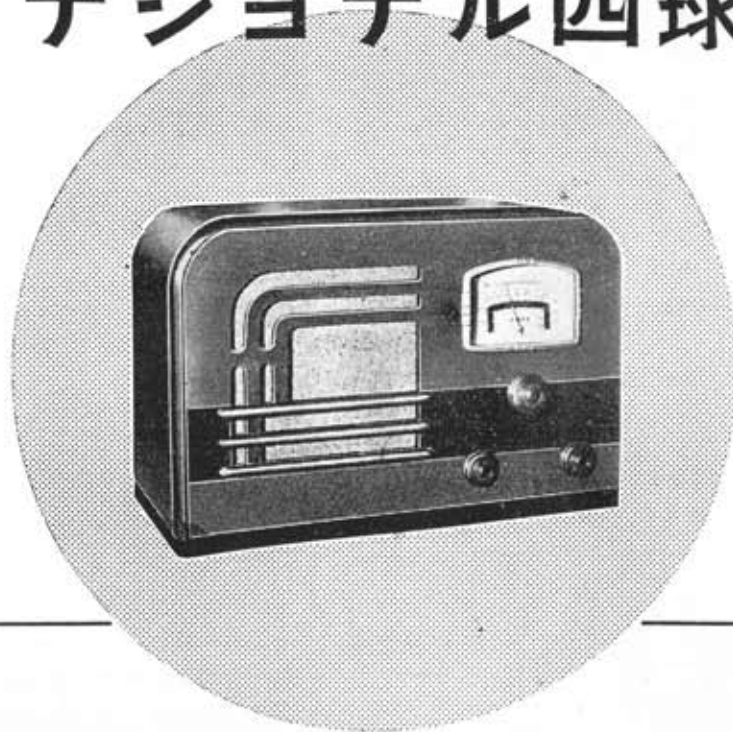

接 続

AS、AL、E、S.Pチャック

真 空 管


UY-24B 高周波増幅
 UY-24B 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(チョーク)
 KX-12F 半波整流

スピーカ-

ナショナル7 $\frac{1}{2}$ 吋マグネチック
スピーカ-

ダイヤル

ダイレクト エヤープレーン
 ダイヤル

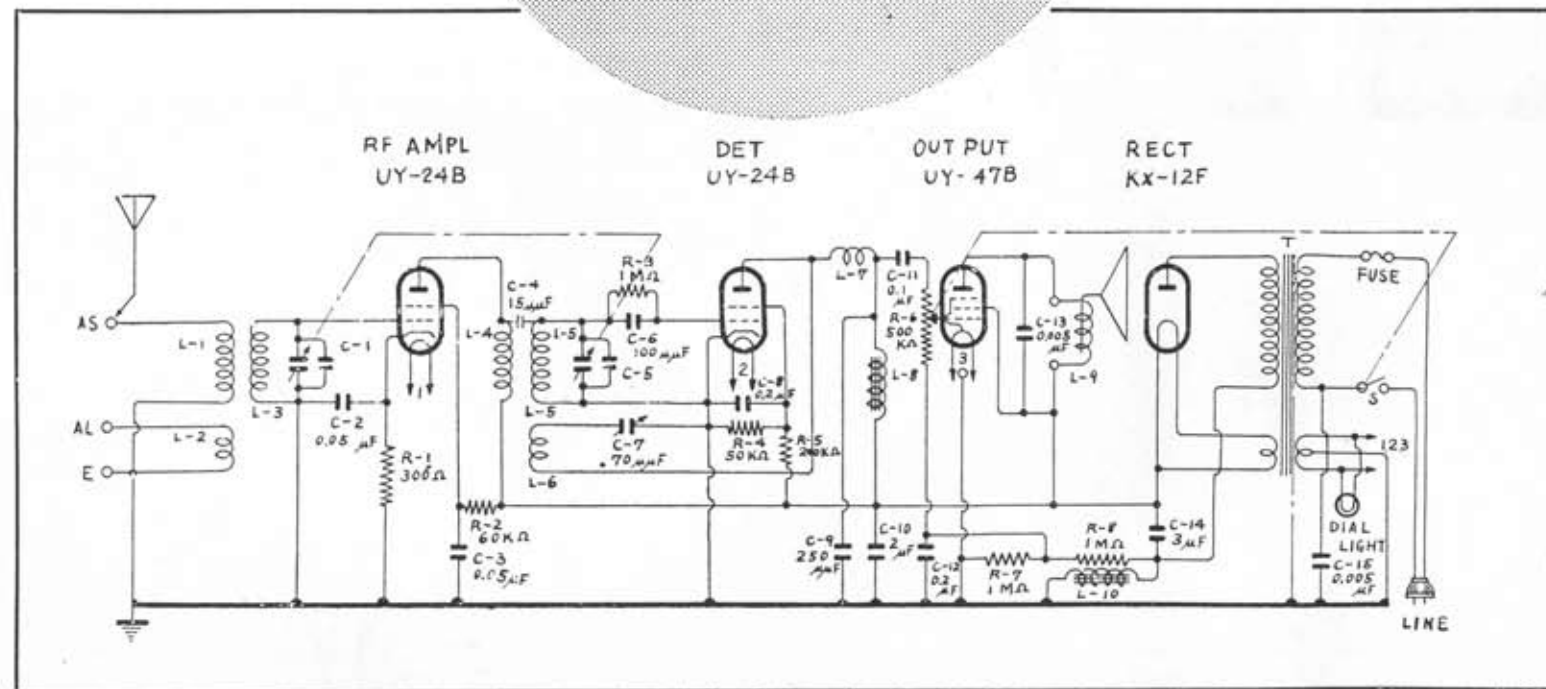

新Z-3 ナショナル四球受信機

