

- 入力インピーダンス 300Ω 平衡型
- 中間周波数 映像 26.75Mc 音声 22.25Mc
- 中間周波帯域 3.6Mc (6dB)
- 色度信号帯域 ±0.5Mc
- マトリックス方式 色差信号クリップドライブ  
輝度信号カソードドライブ
- 色復調軸 XZ 復調軸
- 自動制御 微同調 AFC  
色同期 高感度 APC  
色飽和度 ACC  
感度調整 特殊尖頭値増幅型 AGC  
水平同期 パルス幅 AFC  
高圧制御 シェントレギュレータ  
垂直偏向出力 電流負帰還  
消磁 自動消磁
- 音声検波 比較波
- 真空管 30球 (ブラウン管を含む)
- 半導体 27石
- スピーカ 18cm 丸型 OTL 2個  
6.5cm 丸型ツイーター 2個
- 音声出力 無歪 3W
- キャビネット 高級木目ウオルナット・ローボーイ型
- 寸法 108.8×72.0×48.5 (cm)
- 重量 57kg


☆現金正価☆ 235,000円

ナショナル パナソニック  
FM-AM

12トランジスタ ポータブル ラジオ

FM の人気上昇に伴い  
新しく開発された超高感  
度、Hi-Fi、AC-Battery  
ポータブルラジオ。

従来のラジオでも実用  
にならなかったFMの超  
弱電界地域において安定  
な受信ができる高性能を  
有する。



☆特 徴☆

- 1) 新しいシリコントランジスタ 8石を含む、12石 7 ダイオード  
使用の超高感度設計。FM アンテナは 90cm の大形であるため  
微弱な電波も完全にキャッチ。S/N 比のすぐれた受信が  
できる。
- 2) 500mW の高出力と新開発 9cm Hi-Fi スピーカ使用により、  
美しい FM の音を力強く再現。
- 3) 周波数選択性 NF 型 3 段 トーンコントロールを採用。高音強  
調、低音強調等、番組の内容に合わせ音質を変えることが  
できる。
- 4) 当社独自の AC-Battery 共用の「電源 2 方式」を採用。消  
費電力 2W という経済性。
- 5) 別売のステレオナイト RD-701 を接続することにより、手  
軽に FM、MPX ステレオ放送が楽しめる。
- 6) AFC、AOC および AGC 回路により FM/AM とともに安  
定した受信ができる。

- 7) レコード演奏、エレキギター練習用アンプ等に使える低周波  
入力端子つき。
- 8) ダイアルライト 2 個つき。
- 9) 同調しやすい、大形縦形ダイアル。
- 10) イヤホン、外部スピーカにもつなげる。
- 11) 前面クローム仕上げの豪華なデザイン。


☆定 格☆

- 受信周波数帯 FM 76-90Mc  
AM 525-1,605kc
- 受 信 感 度 FM 1 $\mu$ V/50mW  
AM 50 $\mu$ V/m/50mW
- 低用トランジスタ 12トランジスタ (シリコントランジ  
スタ 8 個を含む)
- 使用ダイオード 7 ダイオード
- 低周波出力 500mW
- 使用スピーカ 9cm PM ダイナミックスピーカ (新開  
発)
- 電 源 ナショナル ハイトップ UM-2 3 個、  
4.5V または AC 90-110V 50-60%  
2W
- 寸 法、重 量 206(幅)×116(高)×55(奥) 1.2kg  
電池共

☆現金正価☆ ¥13,800円

掃除機強力ハイクリーン  
MC-450C

最も使用頻度の高  
いスキマノズルとタ  
ナノズルを、本体と  
一体になったパーツ  
キャビネットに収納  
し、能率的に掃除の

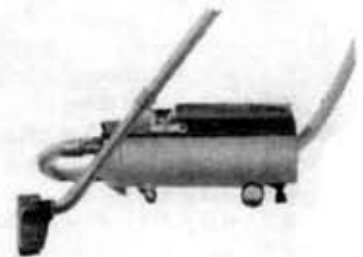

できる 450W モートル使用の強力高性能掃除機である。

☆特 徴☆

- 1) 独特の大形 2 重収塵袋と表面積をフルに利用できるエキス  
パンダー方式、殺菌性フィルター、強力 450W モートルの使用  
により一段と収塵効果が増し、衛生的な掃除ができる。
- 2) 使用頻度の高い応用部品が、本体と一体化したパーツキャ  
ビネットに収納でき、能率的な掃除ができる。
- 3) タナノズルを従来の固定式のものから、180 度の回転で高い  
塵、カモイ等の掃除と低い機や障子の掃除というように使い  
分けができる。
- 4) 使い勝手の良い便利な諸機構  
a) 永久磁石の付いた大形 3 段式吸込口。  
b) ワンタッチでコード巻込みを行なうコードリール。  
c) 用途により使い分けられる集中分散排気。  
d) 便利で安全な低電圧リモートコントロール。  
e) ホコリの廻り具合が一目でわかる殺菌メーター。

☆定 格☆

- 電 源 交流 100V 50-60%
- 消 費 電 力 450W
- コ ード 長 5m
- 真 空 度 1,150mm 水柱
- 風 量 2.9m<sup>3</sup>/min