

ナショナルKS-1 四球國策一號型

特 性

使用電源 100V 50-60~
 消費電力 0.18A 17W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 弱電界級
 無歪出力 0.25 W
 最大出力 0.6 W

型 状

幅 10CM 奥行 16CM 高さ 12CM

調 整

右 …… 空中線切換
 左 …… 再生調整
 中央 …… 放送局選出
 左側面 …… 電源スイッチ



接 續

A、E

真 空 管


UZ-57 再生グリッド検波
 UX-25B 第一低周波増幅
 (極接続)
 UX-12A 第二低周波増幅
 (極接続)
 KX-12F 半波整流

スピーカ-


ナショナル 6 $\frac{1}{2}$ 吋 マグネチック
スピーカ-

ダイヤル

サークル プレセッション
 ダイヤル

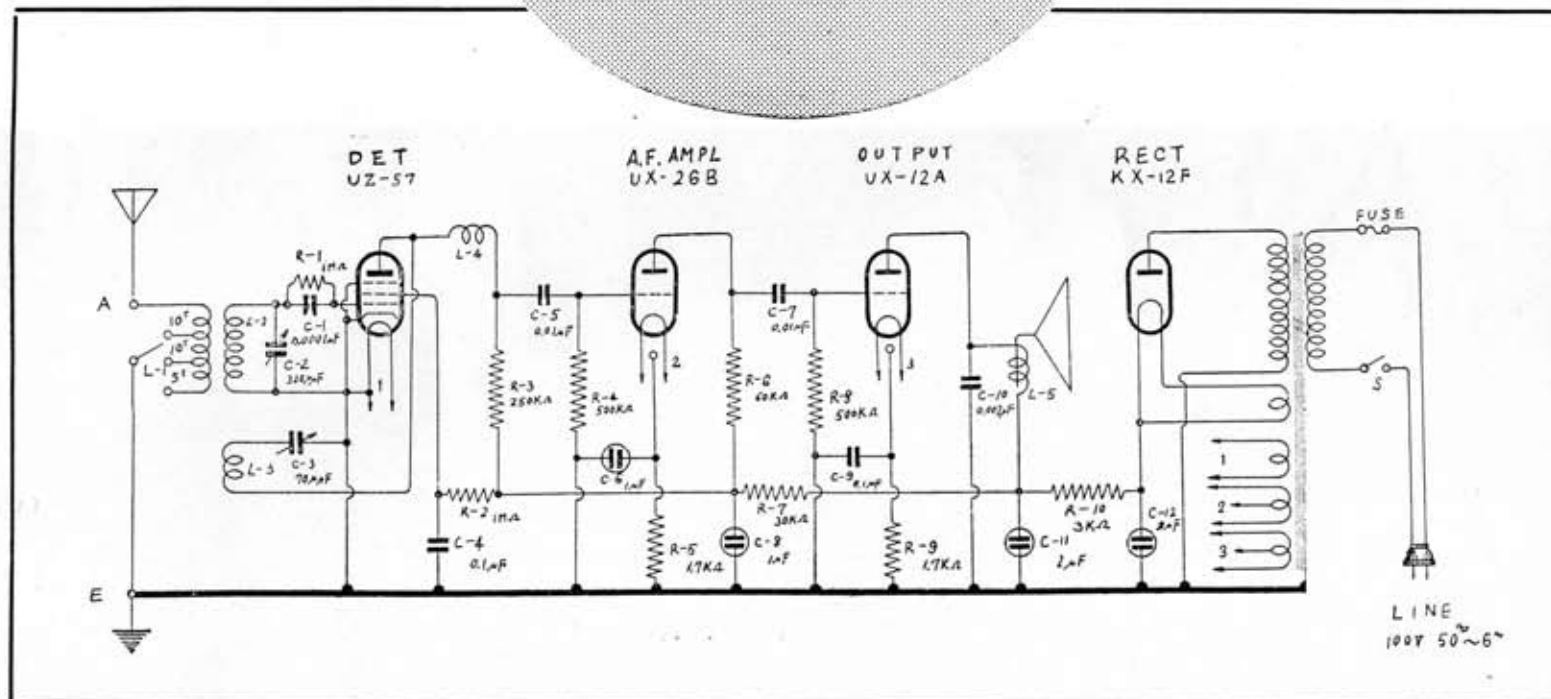

ナショナルKS-1 四球國策一號型

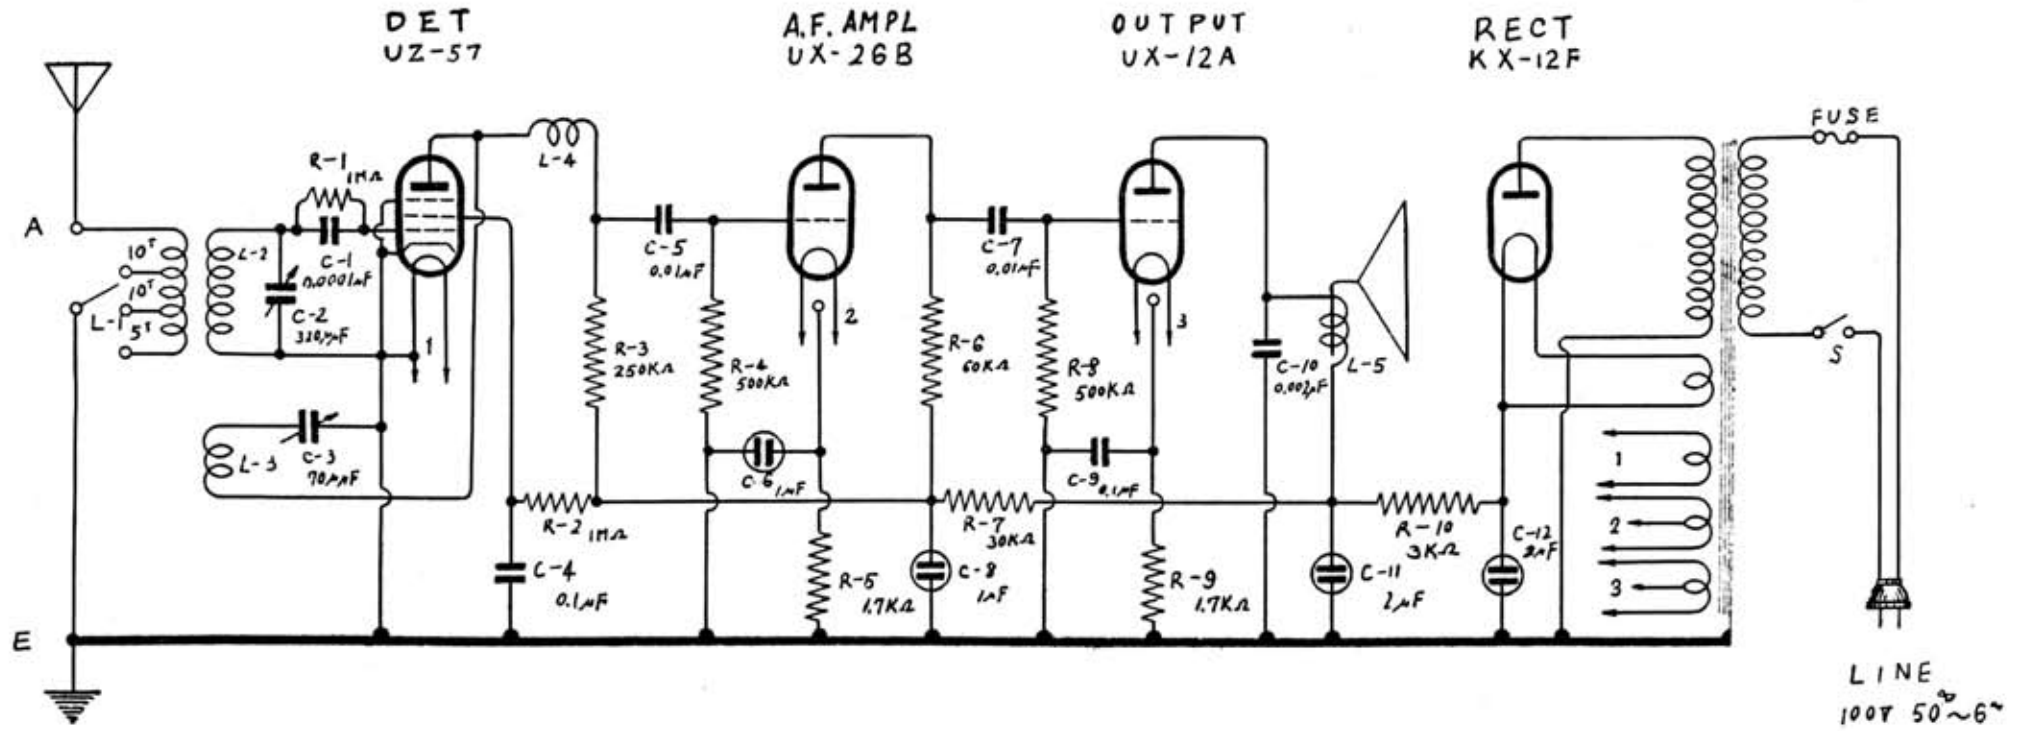

第 1 圖 (國策 I 號型受信機の全回路結線圖。)

