

ナショナル 5S-2 五球スーパー

特 性

使用電源 90-100V 50-60~
 消費電力 0.6A 55W
 受信周波数 550-1500K.C
 中間周波数 175K.C
 感度階級 極微電界級
 無歪出力 1. W
 最大出力 2.5 W

型 状

幅 43CM 奥行 24CM 高さ 27CM

調 整

右 …… 音量調整兼ピックアップ切換
 左 …… 音質調整兼電源スイッチ
 中央 …… 放送局選出



接 続

A、E、P.U、A.Cソケット
UY型ダイナミックソケット

真 空 管


UZ-58 高周波増幅
 Ut-2A7 局部発振及第一検波
 UZ-57 第二検波(パワー検波)
 UZ-2A5 低周波増幅(橋状結合)
 KX-80 兩波整流

スピーカ

ナショナル D-60 6½吋
 ダイナミック スピーカ
 (フィールド抵抗 2500Ω)

ダイヤル

ダブルモーション フルビジョン ダイヤル

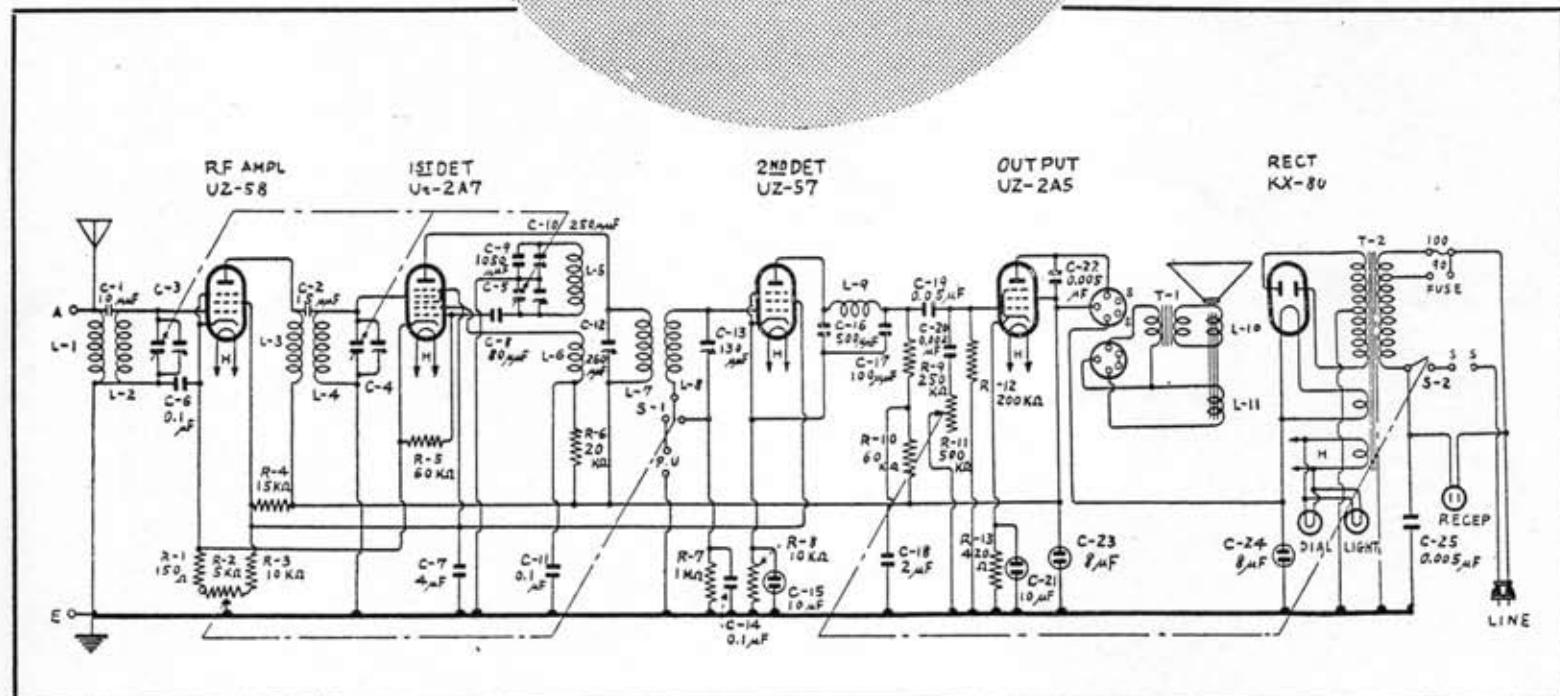

ナショナル 5S-2 五球スーパー

