

ナショナル新5S-2 五球スーパー

特 性


使用電源 90-100-110V
 50-60~
 消費電力 0.6A55W
 受信周波数 550-1500K.C
 中間周波数 275K.C
 感度階級 極微電界級
 無歪出力 1.W
 最大出力 2.5 W

型 状

幅 44CM 奥行 24CM 高さ 28CM

調 整

右 音量調整兼ピックアップ切換
 左 音質調整兼電源スイッチ
 中央 放送局選出

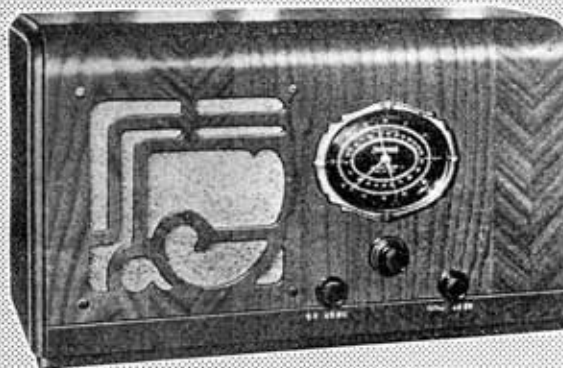

接 続

A、E、P.U.、A.Cソケット
UY型ダイナミックソケット

真 空 管


UZ-58 高周波増幅
 U-2A7 局部発振及第一検波
 UZ-57 第二検波(パワー管)
 UZ-2A5 低周波増幅(再調整用)
 KX-80 兩波整流

スピーカ

ナショナル D-60特殊型 6½吋
 ダイナミック スピーカ
 (フィールド抵抗 2000Ω)

ダイヤル

ダブルモーション フルビジョン ダイヤル

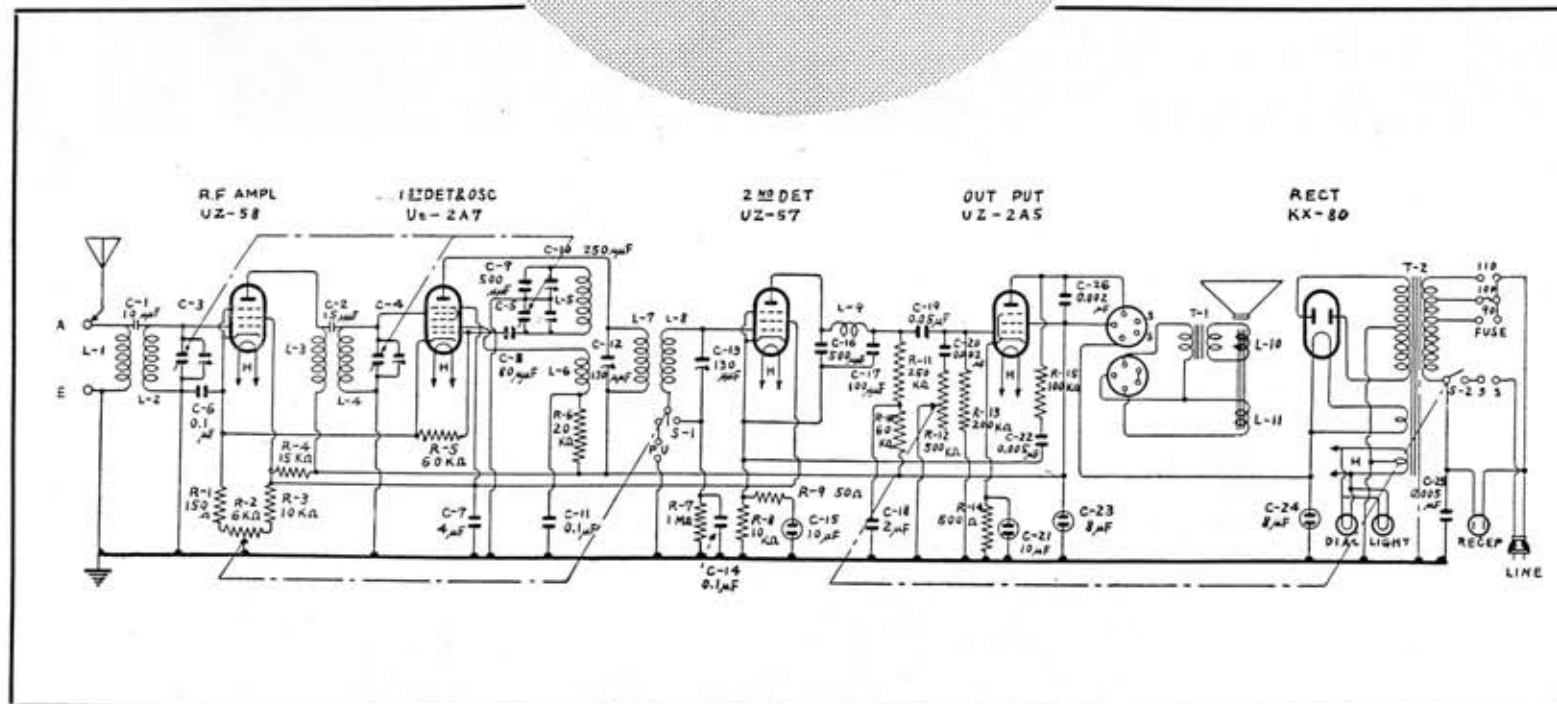

ナショナル新5S-2 五球スーパー

