

ナショナル 6S-2 六球スーパー

特 性

使用電源 90-100-110V 50-60~
 消費電力 0.6A 55W
 受信周波数 550-1500 K.C.
 中間周波数 275 K.C.
 感度階級 極高電界段 A.V.C.付
 無歪出力 1. W
 最大出力 2.5 W

型 状

幅 49CM 奥行 26CM 高さ 32CM

調 整

右 …… 音量調整兼ピツクアップ切換
 左 …… 音質調整兼電源スイッチ
 中央 …… 放送局選出
 中下 …… 感度、音質切換



接 続

A, E, P, U, A.C.ソケット, UY型ダイナミックソケット

眞 空 管


UZ-58 高周波増幅
 Ut-2A7 局部発振及第一検波
 UZ-58 中間周波増幅
 UZ-2A6 第二検波(ダイオード検波)
 UZ-2A5 低周波増幅(橋形結合)
 KX-80 兩波整流

スピーカ

ナショナル D-50特殊型 6½吋
 ダイナミック スピーカ
 (フィルド抵抗 1000Ω)

ダイヤル

ダブルモーション フルビジョン ダイヤル

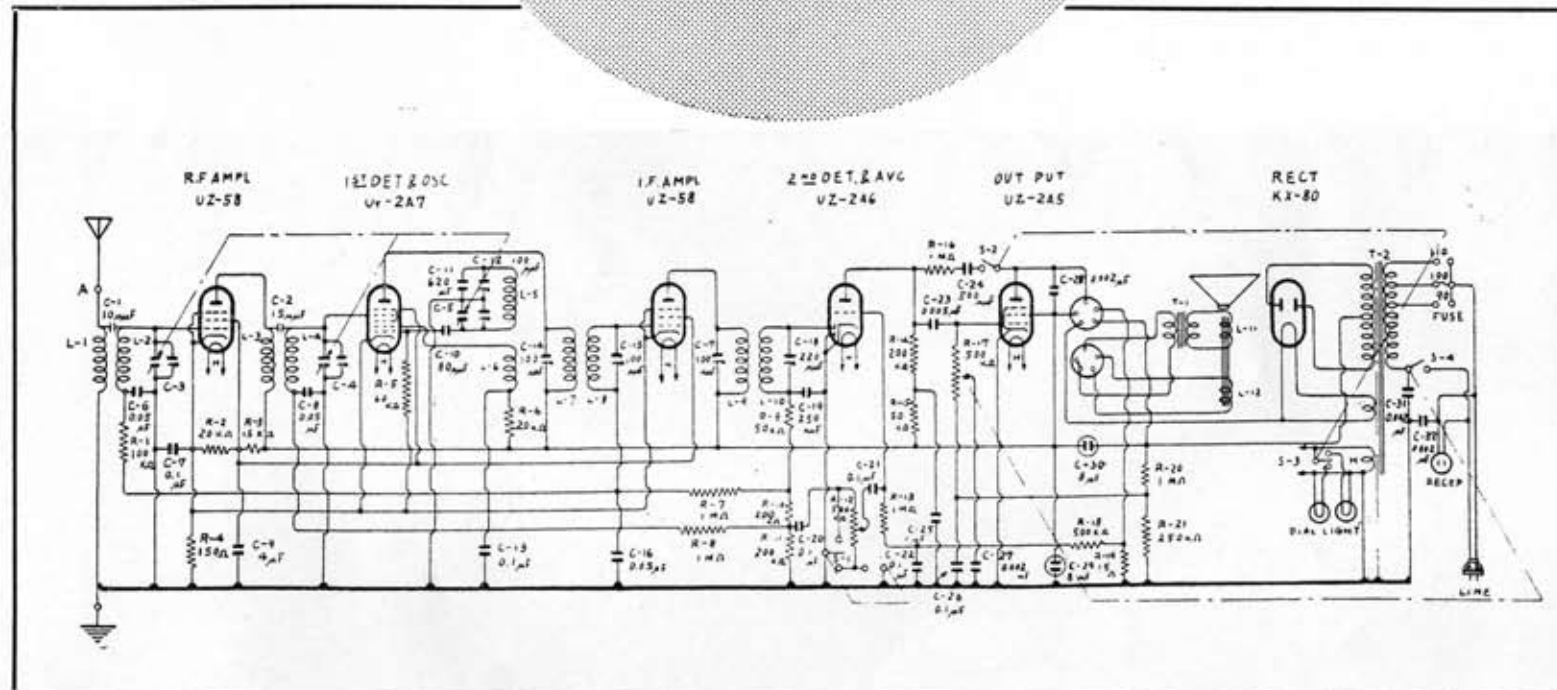

ナショナル 6S-2 六球スーパー

