

ナショナル6S-3 六球スーパー

特性

使用電源 90-100-110V50-60~
 消費電力 0.6A55W
 受信周波数 550-1500K.C
 中間周波数 275K.C
 感度階級 極感電界級 A.V.C.付
 無歪出力 1 W
 最大出力 2.5 W

型状

幅 55CM 奥行 24CM 高さ 33CM

調整

右・・・音量調整兼ピツクアップ切換
 左・・・音質調整兼電源スイッチ
 中央・・・放送局選出
 中下・・・感度、音質、切換



接続

A, E, P.U., A.Cソケット, UY型マイナ:
ツクソケット

真空管


UZ-58 高周波増幅
 Ut 2A7 局部発振及第一検波
 UZ-58 中間周波増幅
 UZ-2A6 第二検波(パイオード検波)
 UZ-2A5 低周波増幅(共振結合)
 KX-80 両波整流

スピーカー

ナショナル D-60特殊型 6 $\frac{1}{2}$ 吋
 ダイナミック スピーカー
 (フィールド抵抗 1000 Ω)

ダイヤル

ダブルモーシオン フルビジョン ダイヤル

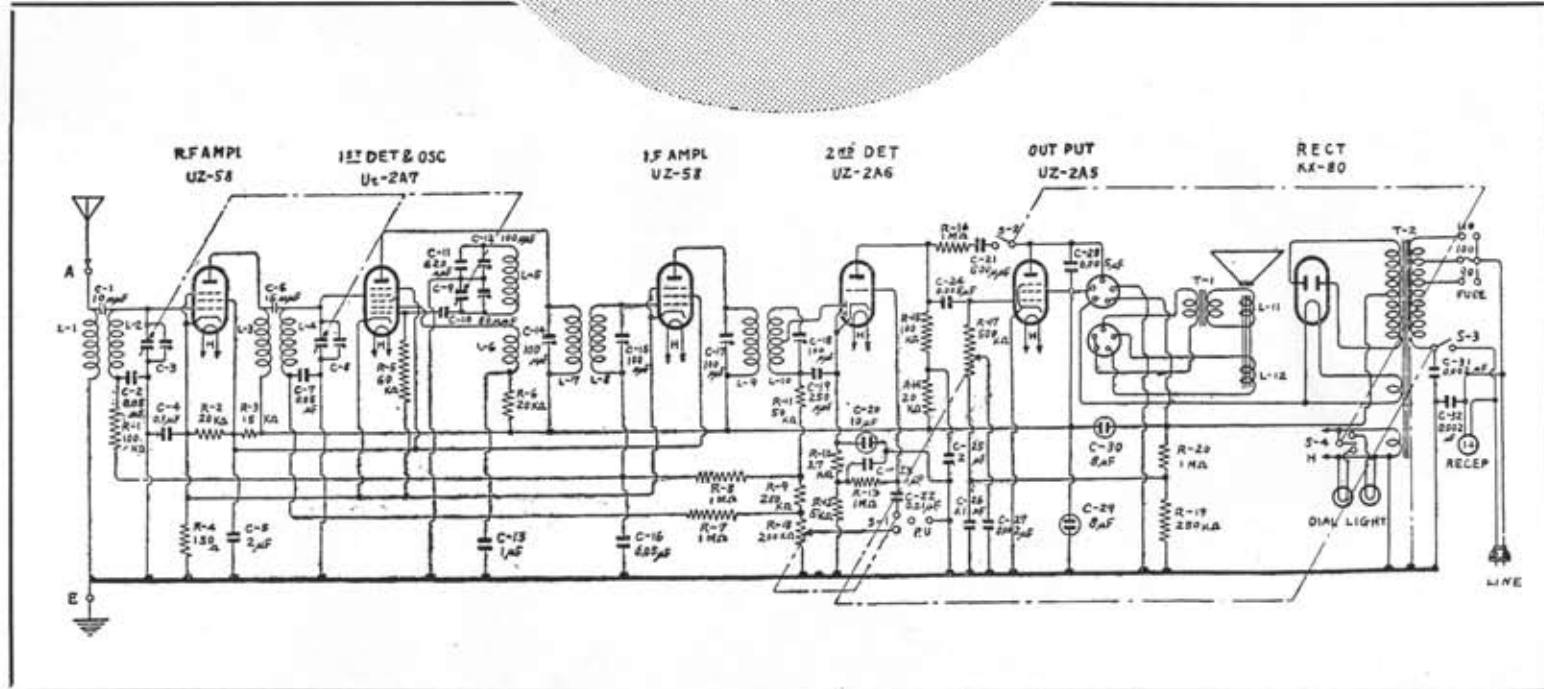

ナショナル6S-3 六球スーパー

