


5S-16型

ナショナル 五球 高級スーパー受信機

昭和24年度製品
サービスノート 11

本機の概要

本機はUZ-42使用、標準高級スーパーヘテロダイン受信機として設計され、ダイヤルには斬新な立體的デザインのエッジライト方式を採用し、キャビネットはウォールナットラッカー仕上げのスマートな意匠を用いている。電気的性能は先般好評を博した6S-11型と同様、高感度、高能率のものである。

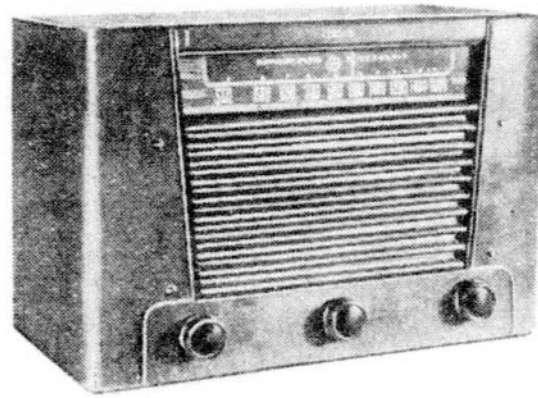

性能

受信周波数 550KC~1600KC
 感度階級 微電階級
 使用電源 85-100-110V 50-60 ∞
 消費電力 65V \cdot A
 電気的出力 無至2.0W
 中間周波数 463KC
使用真空管
 6W-C5 周波数変換管
 UZ-6D6 中間周波数
 6Z-DH3 第二検波AVC兼低周波増幅管
 UZ-42 出力増幅管
 KX-80 両波整流管
 パイロットランプ6.3V 0.3A 2個

スピーカー

ナショナルD-65 エレクトロダイナミックスピーカー
 フィールド1,000 Ω
 インピーダンス700 Ω (1000 \sim)

ダイヤル

ロープ駆動式スライドダイヤル
 ダイヤル駆動比 15:1

型 状

幅 440m/m 高サ 290m/m
 奥行 230m/m

調整 (右) 同調調整
 (中) 音量調整兼 P.U 切換
 (左) 音質調整

重量 12Kg

接続 A E P.U

