


ONKYO 32石・AM・FMマルチ付 ソリッドステートステレオアンプ T-100X



VARIABLE RESISTOR
 VR 5, VR10, MAIN VOLUME
 VR 6, VR11, BALANCE
 VR 7, VR12, TREBLE CONTROL
 VR 8, VR13, BASS CONTROL

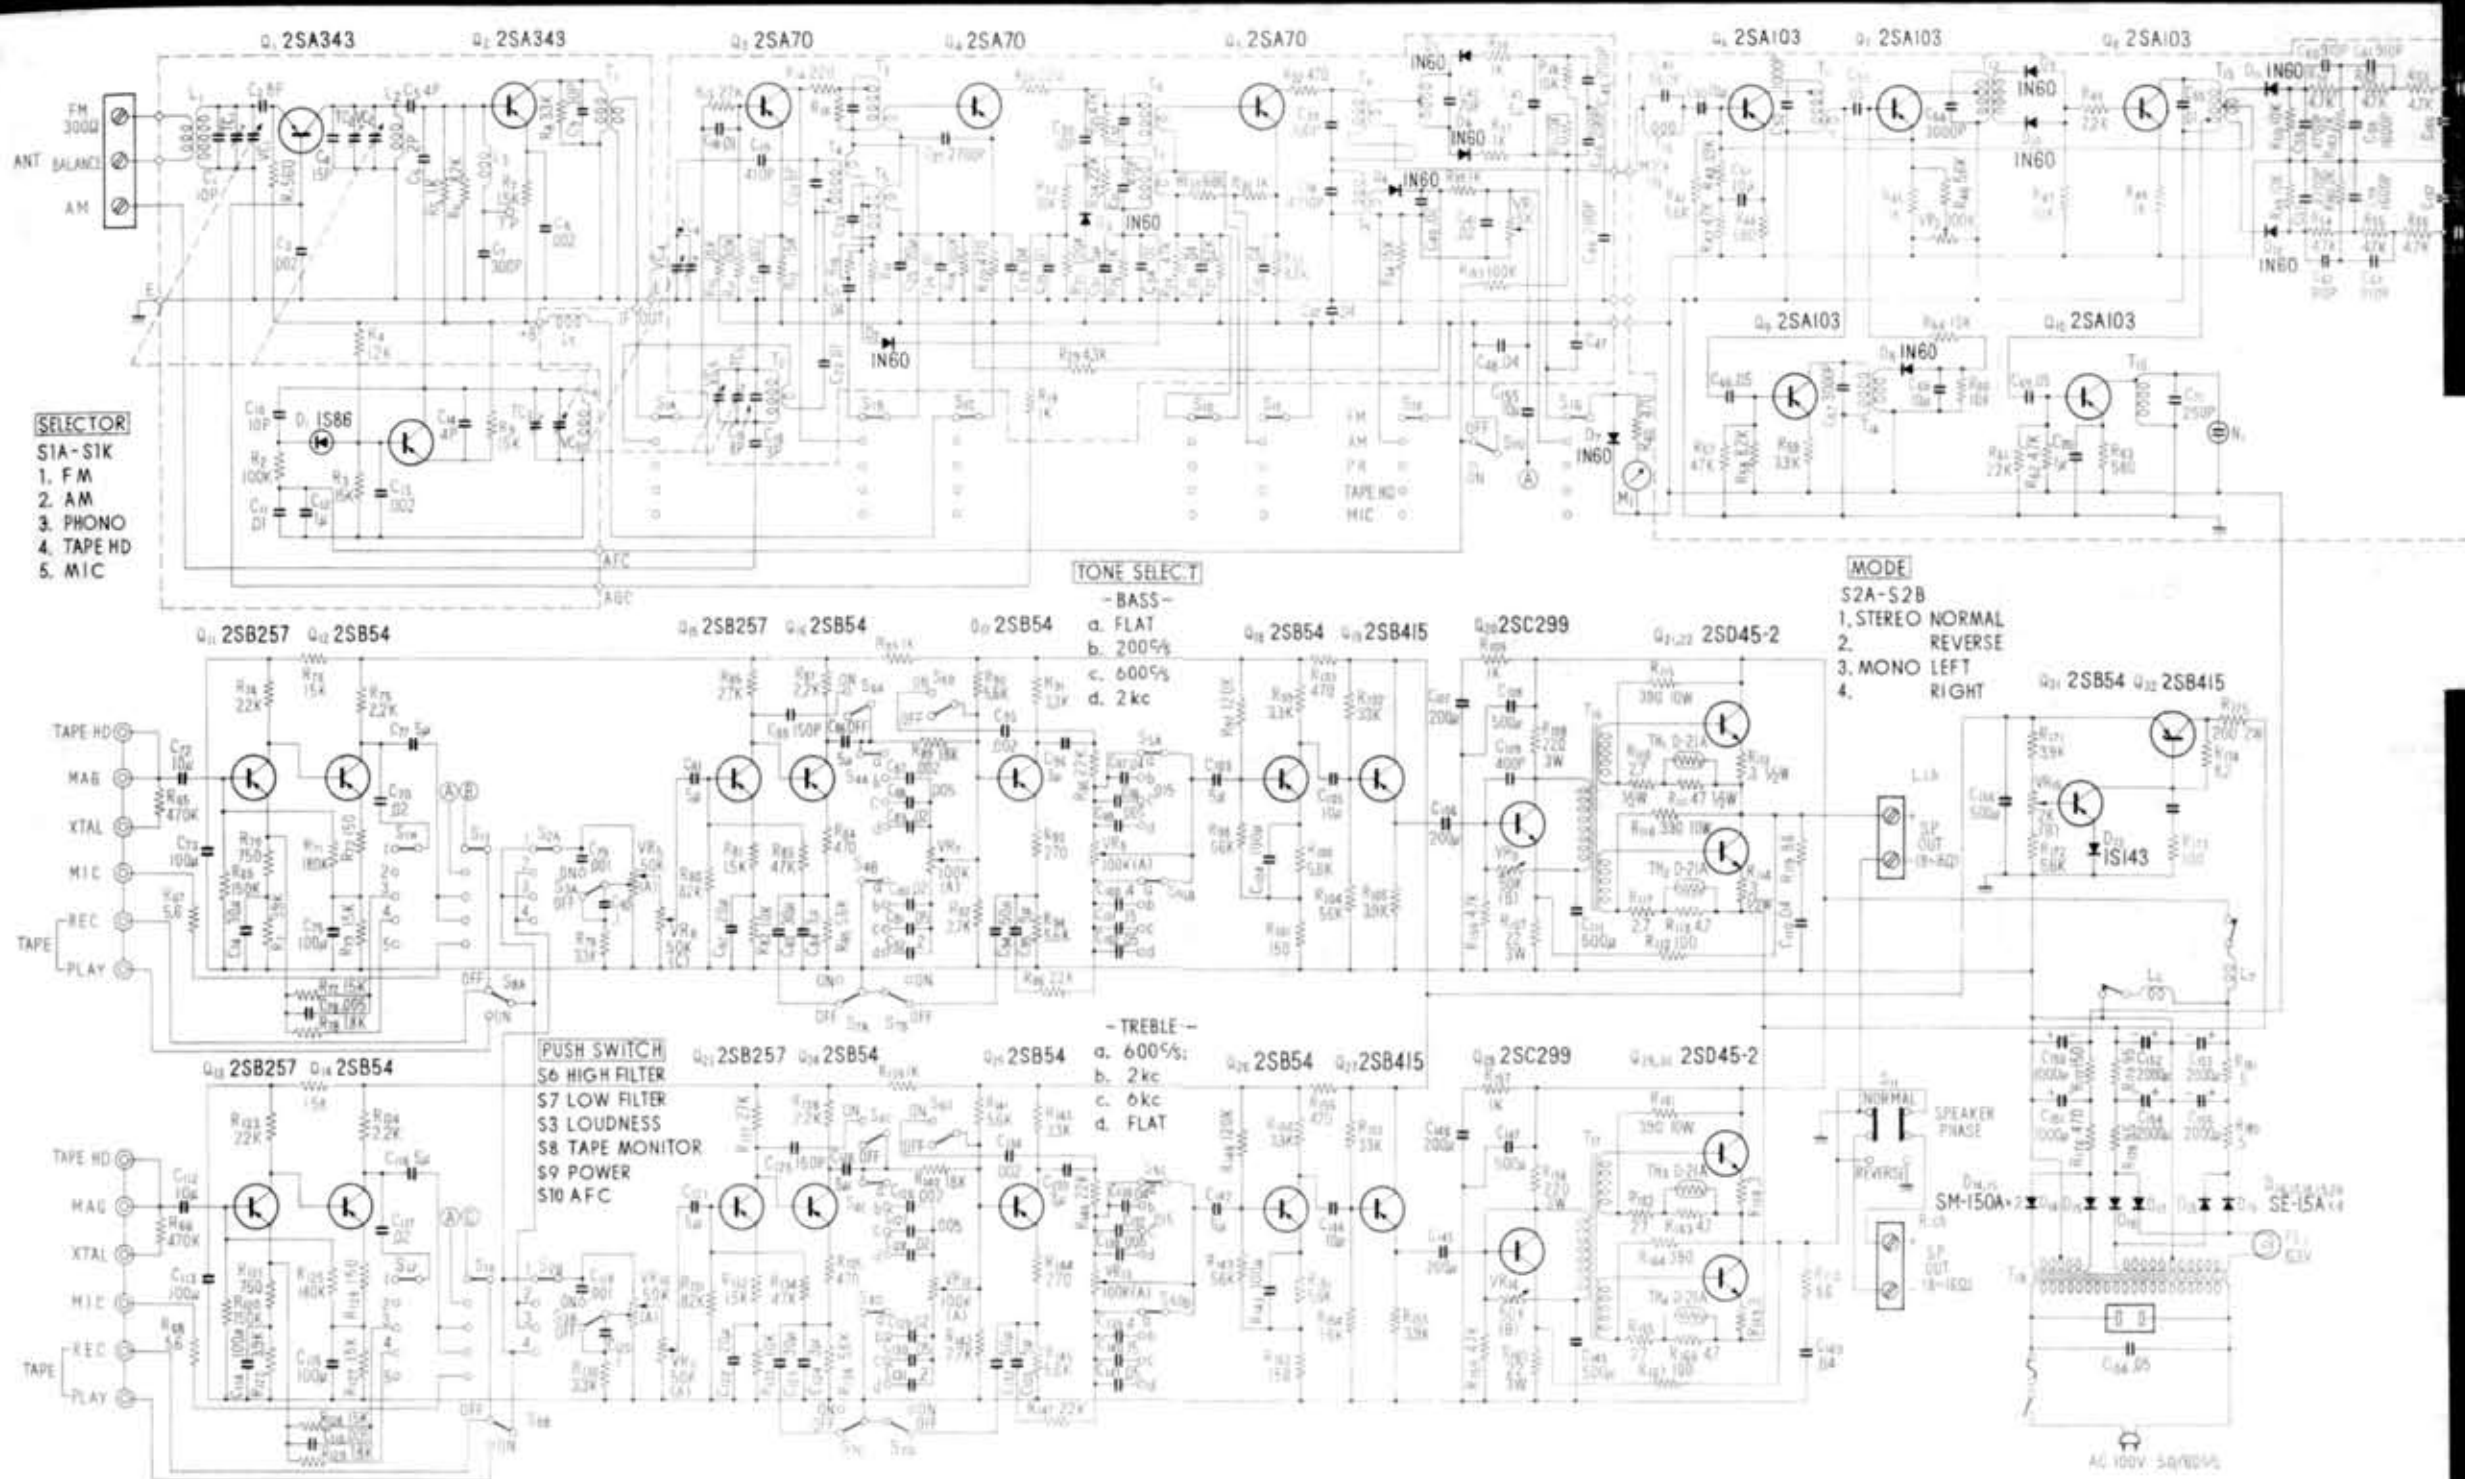

T-100X 規格表

使用トランジスタ: TR32石, D19石
 サーマスタ4

受信周波数: FM 76-90Mc
 感度: 2 μ V (83Mc), 5% 30dB
 AM 535-1605Kc
 感度: 20 μ V, 1Mc, 5% 20dB

FMマルチ: セレクション 30dB以上
 非直線減感 40dB以上
 (20% -10Kcにおいて)

FMマルチ選定誤り: 30dB以上
 高調波ひずみ: (FM/AM) 1%以下

出力: 40W \times 2 (8 Ω), 変1%, 1Kcにて
 ミュージャックパワー-50W \times 2

総合F特: 20% -20Kc \pm 1dB
 入力利得: MAG 3mV
 Xtal 80mV
 TAPE 1.5mV
 Mic 3mV

% : MAG 60dB, TAPE 60dB

寸法: 540 \times 170 \times 380mm

トーンコン: 50% -15 -14dB
 10Kc -14 -15dB

ラウコン: 100% -10dB
 (音量調整 20dB)