「山水」SM-90型　綜合ステレオ・アンプ

•メインアンプ部の特性

最大出力　40W×2

周波数特性
10c/s～70Kc/s　±1db

歪率
1%以下（出力33Wに於て）

出力インピーダンス
8, 16, 32Ω（各2組）

•プリアンプ部の特性

利得

PHONO	MAG	85db	1.2mV
	X-TAL	59db	25mV
TAPE		89db	0.65mV
MIC		89db	0.65mV
AUX		57db	41mV
TAPE-MON IN		57db	41mV

入力にて出力30W

•イコライザー NF型
PHONO (RIAA)　TAPE (BTS)

•トーンコントロール CR型
50c/s　+12db～−16db
10Kc/s　+10db～−14db

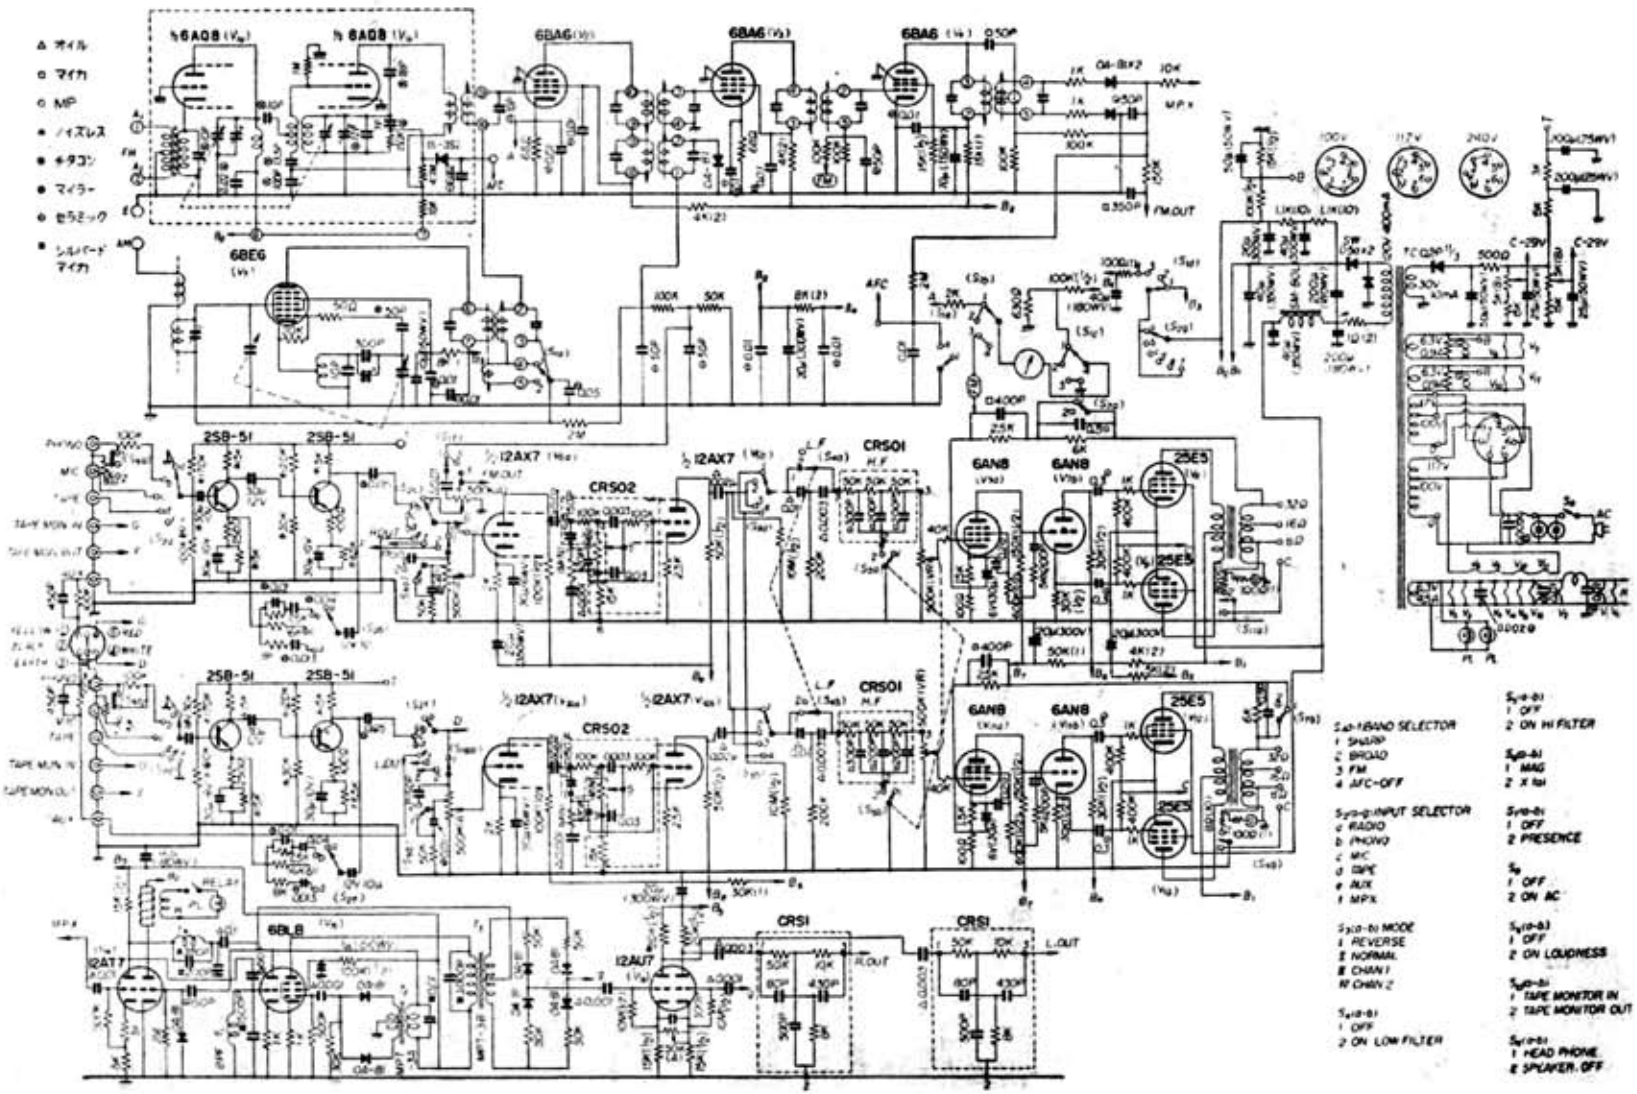

新年号とじ込み付録　'64形最新セット配線回路集　昭和３９年（1964）

山水 SM-90

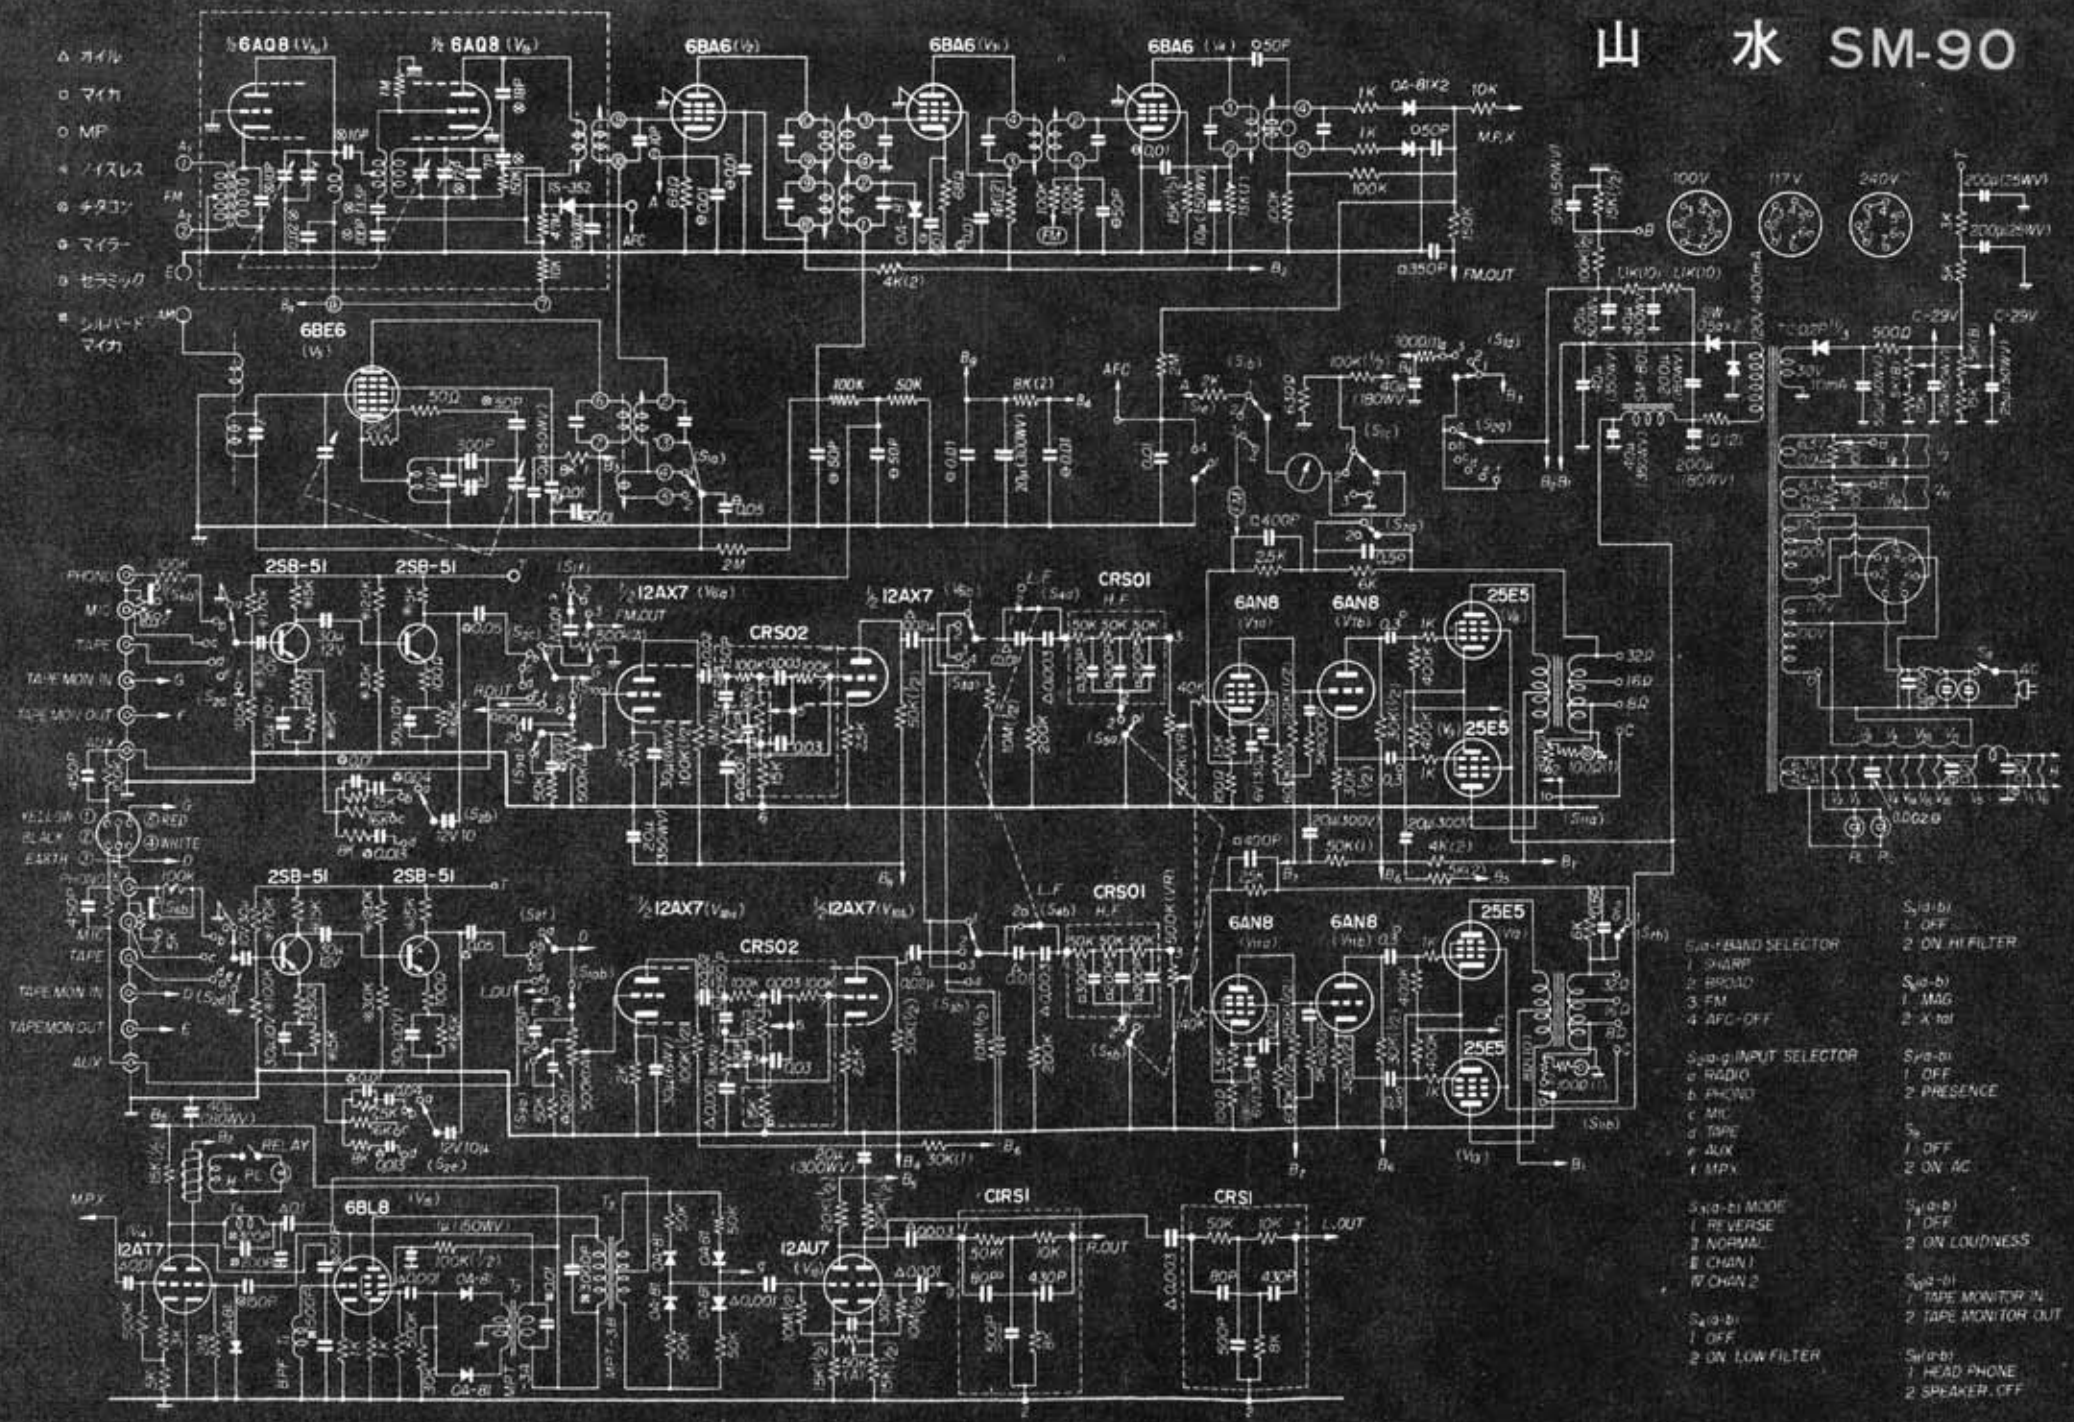

ラジオ技術　昭和３９年（1964）３月号