

SANYO


サービス技術資料

三洋電機株式会社 / 音響製造事業部

トランジスタラジオ

RP-8700

75-06-20-NI

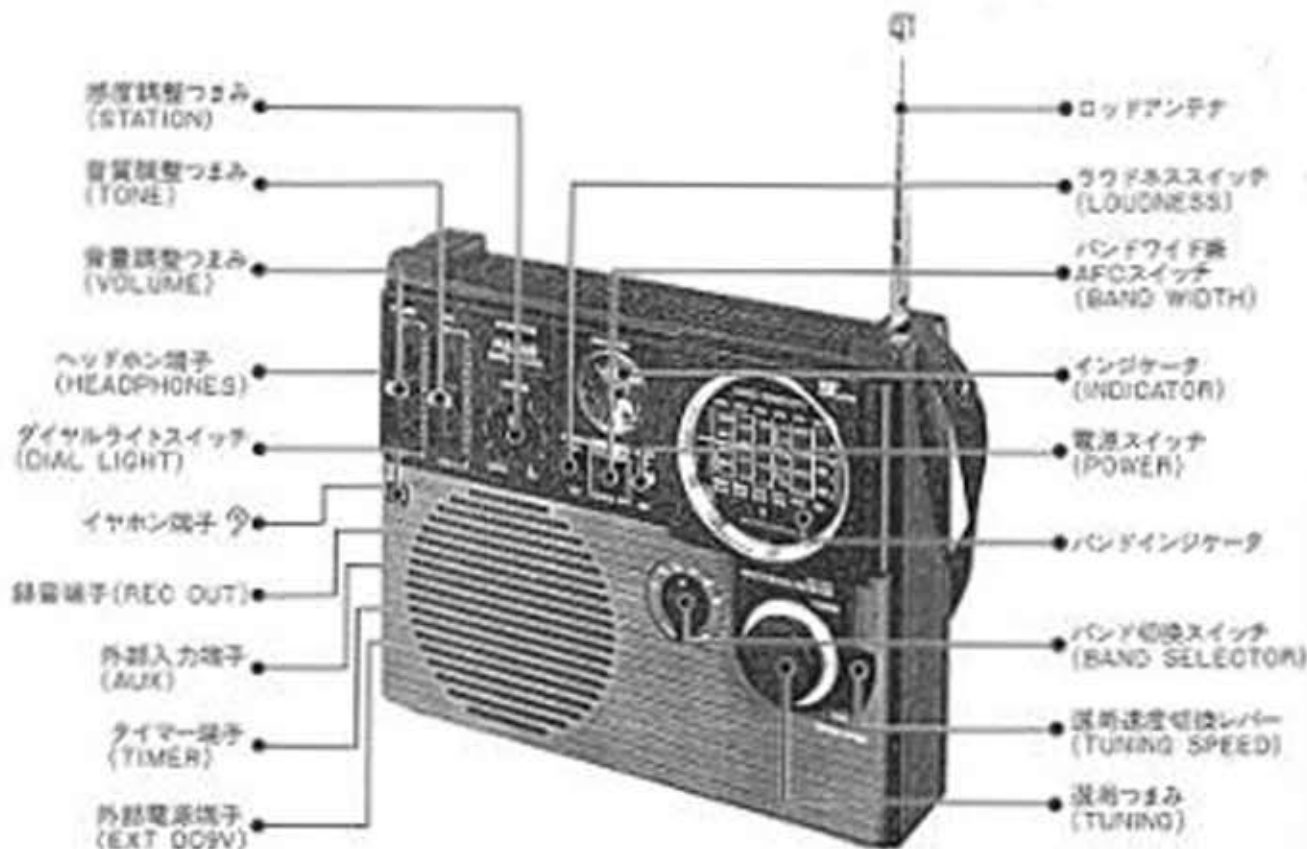

定 格

回 路 方 式	6バンドスーパーヘテロダイン方式		
受信周波数および感度	MW	525-1605 kHz	21.6 μ V/m (S/N=6dB)
	SW1	3.9-7.3 MHz	5.6 μ V ()
	SW2	9.5-12.0 MHz	4.0 μ V ()
	SW3	15.1-17.9 MHz	4.0 μ V ()
	SW4	21.4-28.0 MHz	4.0 μ V ()
	FM	76.0-90.0 MHz	1.5 μ V (S/N=30dB)
中 間 周 波 数	AM	455kHz	FM 10.7MHz
半 導 体	集積回路(IC) トランジスタ(T) ダイオード(D)		
出 力	2W (EIAJ/DC)		
電 源	DC	9V	単2型乾電池 UM-2 \times 6
	AC	100V	50/60Hz (D9-8700アダプタ使用)
ス ピ ー カ	12cm	4 Ω	
寸 法	259(幅) \times 212(高さ) \times 89(奥行)mm		
重 量	2kg		