

new products

採用しているので、取扱いが容易である。

通話方式 同時通話
 電源電圧 AC 100V
 消費電流 通話時 (2局) 130mA
 呼出時 40mA
 呼出音量 距離 50cm 65ホン以上

配線 (局数+4)本配線

現金定価
 BIS-12S (本体) 1台 13,800円
 BIP-1 (電源装置) 5,300円
 寸法
 BIS-12S 211×176×118.5 (mm)

BIP-1 200×90×75 (mm)

受話器の長さ 220.5mm

なお電源装置 (BIP-1) は AC 100V を整流し、1台で本体 (BIS-12S) 12局までに直流 (DC 90V, DC 24V) を供給できる。
 (通信機事業部)

手にとるだけでスイッチがはいる 家庭用インタホン「コールミー」

家庭用インタホンの普及形「コールミー」を発売した。

壁掛スイッチ方式を採用しているので、手にとるだけで、電源がはいる通話ができ、話が終わったら壁にかけるだけで、自動的に電源が切れる。

親機はプラグイン接続なので、ケーブルさえ張っておけば簡単に移動して使用できる。

壁掛はくぎ、ねじの使えない場所 (ステンレスの壁等) でも付属のカラーハンガを使用すればよい。

機種は次の3機種 (親機は各機種共通)

(1) IPC-1H (子機がハンドタイプ 壁掛

形にもなる)

(2) IPC-1F (子機が固定形、防滴形で門柱、玄関にとりつけられる)

(3) IPC-1B (子機がうめ込形、JIS規格スイッチボックスにはそのままめ込める設計、防滴形) 二線配線で工事が簡単、既設のベル・ブザーの配線をそのまま活用することもできる。

電源電圧 DC 6V (単三乾電池4本)

出力 60mW

通話方式 プレストーク

トランジスタ 2石



Interphone "Call-me"

外形寸法・重量

共通親機 157×62×41 mm, 300g

手持形子機 105×60×32 mm, 130g

固定 # 60×105×32 mm, 100g

うめ込 # 115×70×39 mm, 180g

(通信機事業部)

乗用車用カーラジオ 7CS-10T, 7CS-10S

従来のカーラジオに比べてチューナ部を小形、軽量にし、高感度で聞きよい音質をそなえ、外来雑音も防止できるように設計されている。特に奥行 115mm のチューナは五押しボタン式ラジオとしては業界最小で、取付がきわめて容易である。12V の ⊕アース車 ⊖アース車用の切換スイッチが付いている。10S と 10T の違いは同調つまみと音量調節器の軸間距離の相違であり、10T は 130mm, 10S は 124mm と自動車の取付穴間隔に対応している。

仕様

受信周波数 530~1,600 kc

同調方式 5押しボタン

電源 12V

接地方式 ⊕⊖切換


消費電流 0.2A

トランジスタ 7石

軸間距離 130mm (7CS-10T)

124mm (7CS-10S)

チューナサイズ 幅 160mm

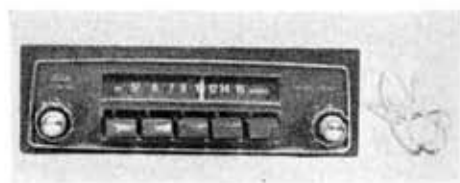

Car radio, 7CS-10S

高さ 50mm

奥行 115mm (7CS-10T)
120mm (7CS-10S)

スピーカ 12.5cm

現金定価 ¥13,500

(音響事業部)

ハンディタイプの

テープレコーダ「ハンディ エース テラックス」 GP-611P

場所をとらず手軽に持ち運びができ、いつでも、どこでも、ワンタッチで録音できるハンディタイプのテープレコーダである。

二電源方式で、屋外では電池、屋内では電灯線と使い分けられ、アンプ回路には高性能トランジスタを使用し、大形 (16×8cm) ダイナミックスピーカを採用し、豊かな音量とすばらしい音質が楽しめる。録音には失敗のない切換式オートレベル装置。スピーカモニ

タにより録音中の音がスピーカで確かめられる。SL-5号テープで往復3時間の録音、再生ができる。またテープを掛ける手間がいらぬ東芝5号リール「ワンタッチ」がついている。

仕様

録音、消去方式 交流バイアス方式
直流消去方式

テープ速度 4.8cm/s 9.5cm/s



Tape recorder
"Handy Ace De Luxe"
GP-611P

new products

トランジスタ 2SB440(1), 2SB54(1)
2SB56(2), 2SB415(2)
D91A (サーミスタ)
1N60 (ダイオード)
スピーカ 16×8 cm ダイナミック形
出力 1.5W
録音レベル表示 レベルメータ

電源 AC 100V, 50/60 c/s
乾電池 UM-1K×6
消費電力 8VA
入出力端子 MIC, AUX, リモコン
外部スピーカ
外形寸法 幅 31.5×高さ 9.5
×奥行 26.0 (cm)

重量 3.9 kg
付属品 棒状ダイナミックマイク
(リモコン付), 5号テープ
5号リール, 入力コード,
電源コード, 接着テープ,
乾電池 UM-1K×6
現金定価 24,000 円

(音響事業部)

欧州スタイルのコンソール形ステレオ「オスロー」FS-7700 M

「オスロー」はキャビネットに横長の欧州調を取り入れ、また、へやのムードを自由に変えられるムード照明、さらに天板がスムーズに開閉するソフトアクションステア等の採用による種々の特長をそなえている。

20cmの大形スピーカ、ブッシュブル回路による30W(2チャンネル)出力、高感度FMチューナ、FMステレオアダプタ、ハイコンプライアンスカートリッジとオートチェンジの組合せで、最高のレコード演奏が楽しめる中級コンソール形ステレオである。

仕様
アンテナ部 TAS-7700
受信周波数 AM 530~1,605 kc
FM 76~90 Mc
(含FM-ステレオ)

真空管 12球8ダイオード
スピーカ 20cm×2,ホーン(8cm)×2
出力 最大 30W (2チャンネル)
外部端子 ステレオヘッドホン端子,
録音端子, FM アンテナ端子
プレーヤ TPS-320オートチェンジ
スピード 4スピード
電動機 四極誘導電動機
ターンテーブル 20cmゴムシート付
カートリッジ ハイコンプライアンスカー
トリッジ
針 長寿命レコード針「ウルトラC」
針 庄 4g
電源 100V, 50/60c/s,



Console type stereophonograph, "Oslo", FS-7700M

230 VA
外形寸法 幅 130.6×奥行 42.0×高
さ 46.8(cm)(足 26cm)
重量 37kg
現金定価 79,800 円
(音響事業部)

トランジスタラジオ「GT-FM テラックス」11L-805FS

GTシリーズのFMテラックス版の11L-805FSは、11石3バンドの大形ポータブルラジオで、特にFMバンドは一段と高感度になり、弱電界地域でも確実にFM放送をキャッチし、内蔵AFCにより安定した放送が楽しめる。短波帯は海外各国の国際放送も楽にキャッチできる6~18Mcのバンド、700mWの大出力、3段トーン(Music, Soft, Voice)と聞き分けられる。ボリュームインジケータ、クロックストップ付全回転式ロッドアンテナなど多くの特長をそなえ、キャビネットは前面にダイキャストを採用して豪華な意感じにし、低音の豊かな音質とマッチさせている。

仕様
方式 11石3バンド、スーパーヘテロダイ
ン
受信周波数 AM 530~1,600 kc
SW 6~18 Mc
FM 76~90 Mc
電源 UM-2 (単二)×4 6V
スピーカ 9.2cm パーマネントダイナミ
ック形
出力 700mW (最大)
アンテナ フェライトコア アンテナ
ジャック イヤホンジャック、外部電源ジ
ャック 各1個



Transistor radio, 11L-805FS "GT-FM De Luxe"

寸法 幅235×高さ190×厚さ60 (mm)
重量 1.6 kg (電池含む)
付属品 イヤホン, イヤホンケース
現金定価 16,900 円
(音響事業部)

横向きの刃で使いやすい 電気カミソリ「ソルスマイル701」

パイブレータ機構を用いた平形ネット刃式の小形交流式かみそりで、特に刃を横向きにして使いやすくした構造は世界ではじめての

Electric shaver, "Sol-smile 701"

