


「トリオ」ST-730型 ステレオコンポネート

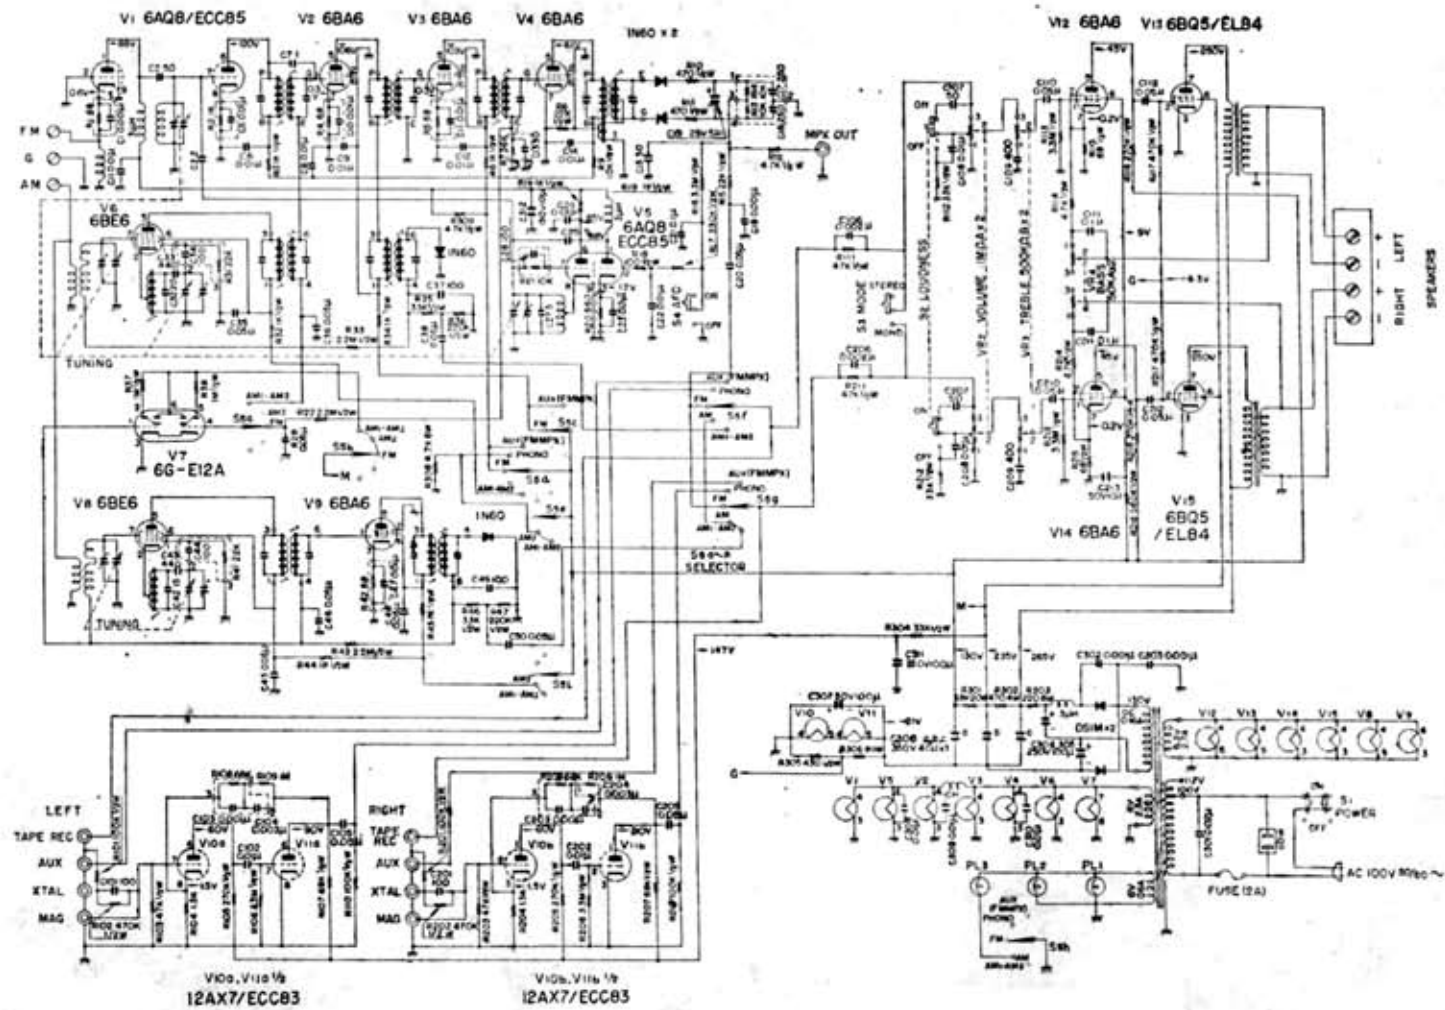

受信周波数 FM: 76-90Mc AM: 535-1605Kc
 AM: 535-1605Kc
 感度 FM: 2.5μV/84Mc (S/N 20dB に要する入力)
 AM: 30μV/1Mc (S/N 20dB に要する入力)
 実用感度 FM: 5μV/84 (S/N 30dB に要する入力)
 イメージ比 FM: 30dB/84Mc AM: 40dB/1Mc
 ラウドネス・コントロール 50%; +15dB 10Kc; +4dB
 (音量調整-30dB にて)
 利得 MAG: 2.5mV XTAL: 25mV
 AUX: 200mV (出力 4W に要する入力)
 トーン・コントロール 低音: 0-+10dB (100%)
 高音: 0--10dB (10Kc)

出力電力 最大 7W×2 無歪 5W×2
 周波数特性 20-50,000% ±1dB 以内 (出力 500mW にて)
 残響雑音 MAG: 30mV AUX: 4mV
 (音質調整最大、トーン・コントロール・フラット)
 電源 100/117V 50-60% 130VA
 付属回路 FM AFC ラウドネス・コントロール
 イコライザー・アンプ直流点火
 入力端子 MAG, XTAL, TAPE REC, MPX OUT
 寸法 幅 416×高さ 135×奥行 302 (mm)
 重量 11kg