



新製品紹介

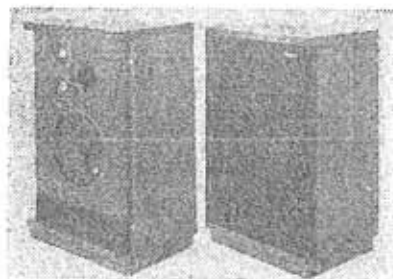

パイオニアAシリーズSP
専用エンクロージャー
LEシリーズ

同社のAシリーズSPをすべて収納するエンクロージャーで、25cm用のLE-25、30cm用のLE-30、38cm用のLE-38がある。

特長、各エンクロージャーとも2種類の口径ちがえのものが使えるマルチ化が簡単にできる。基本的にはバスレフ方式であるが、必要に応じて密閉箱にもできる。その他あらゆる個所が、利用者にとってもっとも扱いやすいよう神経をゆきとどかせているなど、すべての角度から検討して商品化してある。(写真左LE-38、右LE-30)

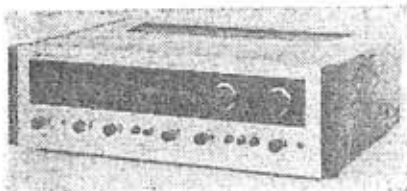

総合ステレオアンプSX-90

大出力8Ωで145W、4Ωで180W、FET、4連バリコンのフロントエンド、FM同調は2メーカー式、完璧な同調が可能、1F増幅には4-IC、MPX回路に本格的モノリシックIC、ミキシング回路付のマイク回路、3組切替型のSP回路、ブリ・メイン切離し可能などの特長。

感度、FM1.8 μ V、AM10 μ V、chセパレーション40dB以上、入力端子PHONO-MAG 2.7mV、PHONO-CER/Xtal 60mV、AUX TAPE-MON 200mV、マイク3.2mV、MAIN入力480mV、歪率0.1%以下、D・F 50(8 Ω)、外形寸法459×145×369mm、重量11.4kg。


¥80,000

パイオニアKK

東京都大田区大森西4-15-15 Tel 763-2111

日本ビクターのステレオ・カセットデッキCCR-660

自動カセット飛び出し装置付、瞬間手動カセット飛び出し装置付、高性能オール・シリコンTrアンプによる抜群のf特性30~15,000Hzなどの特長。

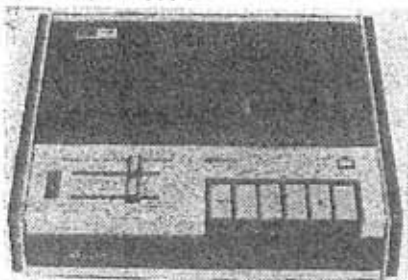

規格

電源AC100V、120V、消費電力6W、トラック形式4トラック・ステレオ、使用カセットC-30E、C-60、C-90、テープ速度4.8cm、録音方式交流バイアス、消去方式交流消去、録音時間往復1時間(C-60使用)ワウ・フラッター0.25%rms、SN45dB以上。

¥31,800

ビクターの4トラック・ステレオテープデッキ、マイクロV TD-344

サウンド・オン・サウンド回路、高級デッキなみの高性能、ステレ

オ組込み用ローラー付、再生音量が変えられる、便利なイーローディング、3スピード(19、9.5、4.8cm)長時間録音(ステレオで最大6時間)などが特長。



規格


電源AC100V、録音方式4トラック・ステレオおよびモノ、交流バイアス、消去方式交流消去、Tr 8石、ダイオード6石、使用テープ最大7号、ワウ・フラッター0.15%以内、f特性40~19,000Hz(19cm)40~13,000Hz(9.5cm)、補償特性NAB

¥29,800

日本ビクターKK

東京都千代田区益ヶ間3-2-4 Tel 580-0211

グレースの超軽量化トーンアーム G-840 マルチ・マスター まったく新しい概念によって設計されたトーンアームです。細部にわたり徹底的に理論的裏づけをおこない、ディスク再生の将来性も充分におりこまれています。

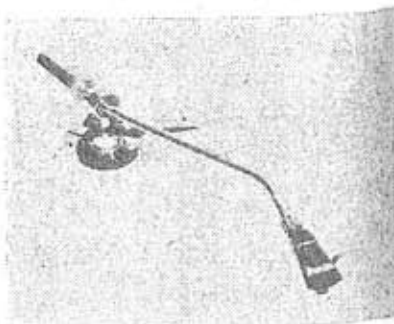

全長311~354mm、有効長237mm
トラッキングエラー角+2.4°-0.6°、有効回転角約85°適合カートリッジ自重4.5~19g、針圧調整1.1~2gダイヤル式直読、アーム

インクター・オイル式自動降下
バイアス・アジャスター回転
パー型。 ¥16,500

品川無線KK

東京都品川区東大井3-7-8 Tel 764-7131

松下の5MHzシンクロスコープ
VP-517A



カラーテレビのサービス用に最適で、テレビ信号の観測に最適なDC~5MHzのf特性。入力感度は


20mV、テレビの信号がピタリと同期するTV・V、TV・H、小型軽量もちがこびが容易、B管130AC B31 ¥88,000

松下通信工業KK

横浜市港北区綱島町880 Tel 045-531-1231

三菱のカセット式テープレコーダー、情報バック T-100

会議や研修会のメモがわり、あるいは耳で聞く本として活用できる。値段は18,000円と低価格、外形寸法がハガキ大であることなどです。

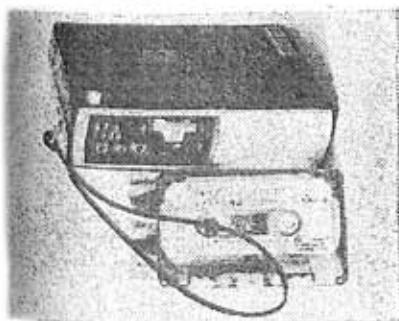


電源DC 6V、テープ速度4.8cm
テープコンパクト・カセット、トラック半幅ダブルトラック式、録音バイアスACバイアス、消去DC消去、音声出力0.3W、f特性100~8,000Hz、SN比35dB以上、録音時間C-60往復1時間、C-90往復1時間半、SP45mm丸型。

三菱電機KK 銀座ショールーム
東京都中央区銀座5-7-2 Tel 571-9426

トリオのフォノモーター
PM-7021

ベルトアイドラ・ダブルドライブ方式、4極ヒステリシス・シンクロナスマーター、32cm 3kg大型ターンテーブル、精密仕上げの大型センターシャフト、特殊潤滑剤の採用、簡単な電源周波数切替機構、シェルスランド付、パイロットランプ付。

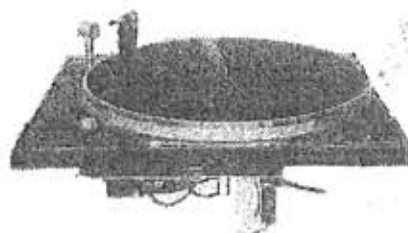

回転数33 $\frac{1}{3}$ 、45rpm 2スピード、ワウ・フラッター0.04%以下、SN比53dB以上、駆動可能電圧範囲80~110V、寸法155×366×344mm 重量8.6kg。 ¥23,800

トリオKK

東京都渋谷区渋谷1-6-5 Tel 400-7171

サンワのプラグイン式セパレートテスター B-45TRD


従来のテスターの機構をメーカー一部と、操作制御部(ダイヤル部)の二つのブロックにわけ、その各々がまったく独立した機能と構造をもった、世界ではじめての画期的な高性能マルチテスターです。

電池交換は容易、安全対策上の配慮がなされ、Tr、IC、パワー回路にそなえてDC10Aレンジ、カラーTV時代にそなえて480M Ω のスタンダード高圧プローブの接続ができるように20K Ω /Vの高感度すずれたシリッドステート式の整流回路の採用でf特性、耐久力が抜群などの特長がある。

¥5,390 (携帯ケース¥700)


三和電気計器KK

東京都千代田区外神田2-4-4 Tel 253-4871

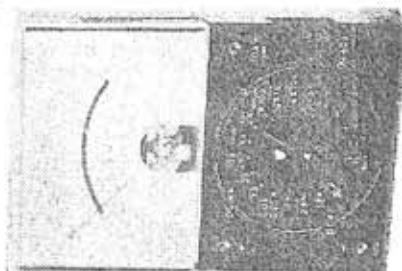

日本コロムビアのAMラジオ付
カセットコーダーTRC-701

電源は電池でも電灯線でも、2ウェイ、完全カセットアップ方式、12×8cmの大型スピーカー、高性能ヘッド、トーン・コントロール付、自動録音⇄メーター録音の切替えスイッチ付、便利なスライド式ハンドル、リモコン・スイッチ付マイクの採用などの特長がある。

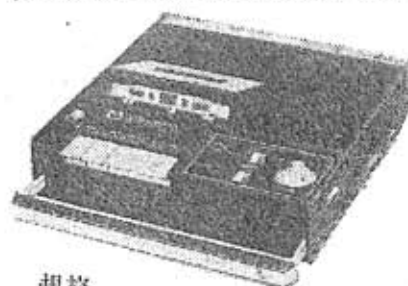

規格

電源AC 100V 50/60Hz

DC 7.5V (UM-2×5)

消費電力AC-5W

最大出力 2W

周波数特性 50~10,000Hz、録音方式ACバイアス2トラック・モノラル

クロストーク40dB以下、

SN比40dB以上、

入力ジャック、マイク10K Ω -55dB

補助入力50K Ω -10dB

出力ジャック、イヤホン8 Ω

1.5W

AMラジオ 535~1605kHz

感度 30 μ V 外形寸法225×238

×70mm ¥21,800

日本コロムビアKK

東京都港区南青山4-14-14 Tel 584-8111