

新製品紹介

# NEC トランジスタラジオ NT-625 形

このラジオは縦形で、厚さも薄く設計されていますから、ポケットなどに容易に入れて使用できます。また両面とも同じ意匠ですから、卓上などに置いて、両方向から放送を楽しむことができる6石ポケットブルラジオであります。

**特長**


1. 超小形のトランジスタラジオで、従来より一段と軽く、また薄形になっていますから、ポケットやハンドバッグに入れてもかさばらず、携帯に便利です。また両面ともシックで美しいデザインですから、アクセサリとしても最適です。
2. ダイアルと音量ツマミが同軸になっていますから、選局・音量調整が片手で簡単にでき、取扱いが大へん楽です。
3. ポケット形ですが、高品質のNECトランジスタを6石・高性能のアンテナ・高能率のスピーカを使用していますから、感度がすどく、音質音量とも大形ラジオと変わりません。
4. プリント配線ですから故障がなく性能均一です。
5. サーミスタによって温度補償が完全にされていますから、小形にもかかわらず性能が安定しています。

**規格**

回路方式 A.G.C. 付スーパーヘテロダイ  
受信周波数 535~1605 kc/s  
実用電界強度 0.5 mV/m  
最大出力 120 mW  
トランジスタ 周波数変換 2S159 または 2S160



表

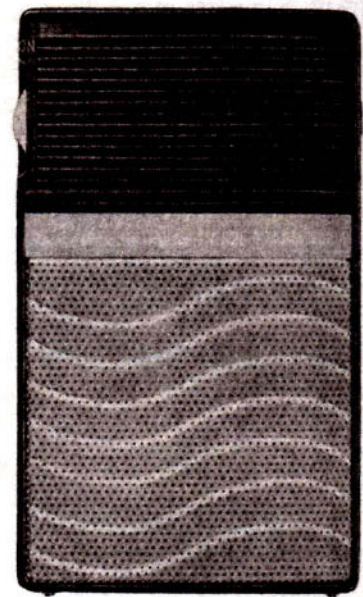

裏

NT-625 形 トランジスタラジオ

中間周波増巾	2S154、2S155 または 2S156×2
低周波増巾	ST332
出力増巾	ST332×2
サーミスタ	温度補償 D32S
ダイオード	検波、A.G.C. SD46
電池	積層乾電池 (BL-006P) 9V
電池使用時間	約 80 時間
アンテナ	平形フェライトコアアンテナ自蔵
スピーカ	6センチダイナミックスピーカ自蔵
イヤホン	片耳用マグネチックイヤホン1個 使用可能
外形寸法	107×66×25 m/m
重量	220 g (電池を含む)
付属品	イヤホン 1 個 皮ケース 1 個