



TECHNICAL GUIDE

RAZONIC 昭和50年12月

ラジオ

タイマー

6TR AM 1バンドクロック付ラジオ

RC-102A



技術サービス費
800円

標準価格 **10,900円**

キャビカラー ホワイト、レッド

■RC-102Aの商品説明

RC-102AはRC-102のコンセント切換部を改良し、安全性を更に向上したモデルです。

RC-102において、タイマーのセットを間違えたためにやり直す場合や、予言分等などによりタイマーのセットを解消する場合は、コンセント切替つまみをいったん **入** に切替えたのち **切** に戻していましたが、慣れによって **セット** 側の位置までずれ、コンセントが通電されたままになる可能性があるため、RC-102Aは押えながら操作することにより、**セット** 側にずれないように、コンセント切替つまみ及び時計にストッパー機構を持たせたセットです。


注) RC-102Aの取外し取付要領、調整要領、回路図、プリント図、包装要領図につきましてはRC-102と同じです。RC-102のテクニカルガイドをご使用下さい。

■定 格

受信周波数帯	525-1605kHz
中間周波数	455kHz
受信感度	150 μ V/m/50mW
実用最大出力	150mW (EIAJ/AC)
消費電力	6.5W
スピーカ	6.5cm PM ダイナミックスピーカ (ノンピーダンス 32 Ω)
端子	外部アンテナ端子
電源	AC100V (90-110V) 50-60Hz (切換式)
形状	174(幅)×180(高さ)×90(奥行)mm
重量	1.35kg

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

■部品配置図

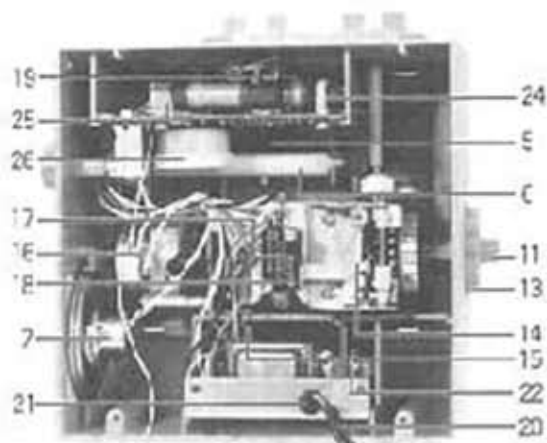

RC-102A

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。