



Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。
△表示は安全性確保部品を示します。交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

RR Radio
Radio Cassette

RC-405

(発売年月 昭和54年4月)

デジタル電子時計付FM-AM ラジオ

特長

- 大型スピーカ12cm、実用最大出力800mW 迫力あるサウンドが楽しめる。
- 夜間でも選局が容易なダイヤル照明付。
- 高精度電子式クロック。
- ワンスモアタイムボタン付。
- 時刻文字の輝度を2段に切り換え可能。
- アラーム音はさわやかなビヨビヨ音。

標準価格


16,100円

キャビカラー

木目調

技術サービス区分

1700

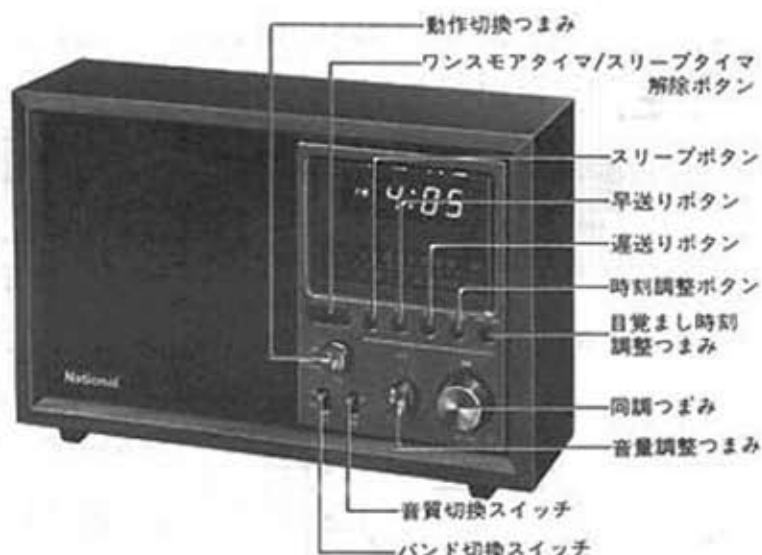

定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz	入 力 端 子	FM・AM外部アンテナ・アース
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz	出 力 端 子	イヤホン兼外部スピーカ (ミニタイプ3.5φ)
受信感度	FM 3μV/m/50mW AM 90μV/m/50mW	目覚まし精度	±0分
集積回路	1個	消費電力	8W
トランジスタ	15個	電 源	AC 100V (90~110V) 50/60Hz
実用最大出力	800mW (EIAJ/AC)	形 状	326(幅)×216(高さ)×105(奥行)mm
スピーカ	12cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス8Ω)	重 量	2.15kg

★本機の外觀、回路、使用部品は性能の向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部