



# Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡してください。  
△表示は安全性確保部品を示します。交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

RR

Radio  
Radio Cassette

RE-846


〔発売年月 昭和54年 4月〕

TV音声多重受信機



## 特長

- UHF/VHF 音声多重受信機能を内蔵、テレビとの接続は不要です!!
- ステレオ放送ならオレンジ、2カ国語放送はグリーンのLEDが点灯!!
- 聴きたい国語を選べる音声切換えスイッチつき!!
- 音質重視のセパレートキャリア方式採用!!
- 高性能IC採用の高級回路設計!!
- ミューティング回路内蔵!!

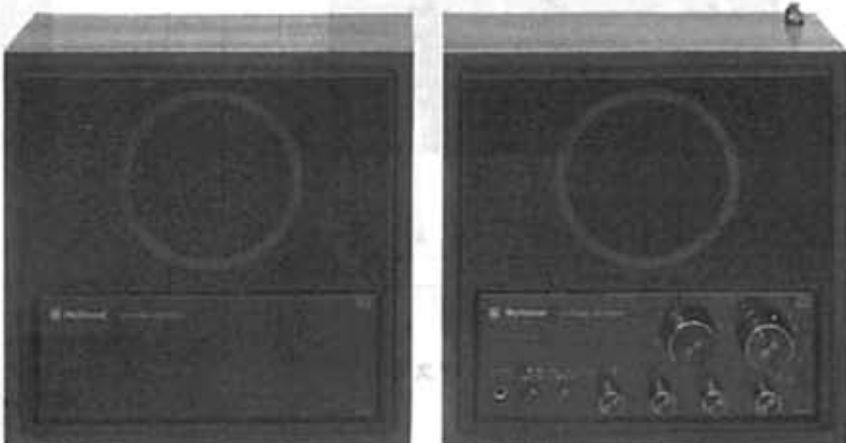

技術サービス区分 2500
------------------

標準価格 47,800円  
キャビカラー 木 目

## 定格

受信周波数帯：UHF 13～62チャンネル VHF 1～12チャンネル	電 源：AC100V(90～110V) 50/60Hz
中間周波数：第1 IF 55.26MHz 第2 IF 10.7MHz	形 状：(本体) 300(幅)×323(高さ)×155(奥行) mm (左スピーカボックス) 300(幅)×307(高さ)×130(奥行) mm
受信感度：S/N 30dB 5μV/50mW	重 量：(本体) 3.5 kg (左スピーカボックス) 1.5 kg
実用最大出力：3.6W(1.8W+1.8W) (EIAJ/AC)	
消費電力：12W	
スピーカ：12cm(2個) PMダイナミックスピーカ (インピーダンス8Ω)	
端子：スピーカ端子 8Ω ヘッドホン端子 8Ω 外部アンテナ端子 75Ω REC OUT端子 4.7kΩ(400～500mV) ACアウトレット AC100V(90～110V) 50/60Hz	

★本機の外観、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部