



Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡してください。
 ▲表示は安全性確保部品を示します。交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

RR
Radio
Radio Cassette
RE-896

(発売年月 昭和54年4月)

FM-AM テーブルラジオ

特長

- 厚み9mmのパーティクルボードを採用した豪華で家具と調和する落ち着いたデザイン
- 大型16cmスピーカを採用し3Wの大迫力サウンドが楽しめる
- LEDチューニングインジケータ付で同調が容易に判断できる便利さ

標準価格

14,900円


キャビカラー

木目調

技術サービス区分

1700

電源スイッチ 同調つまみ バンドスイッチ

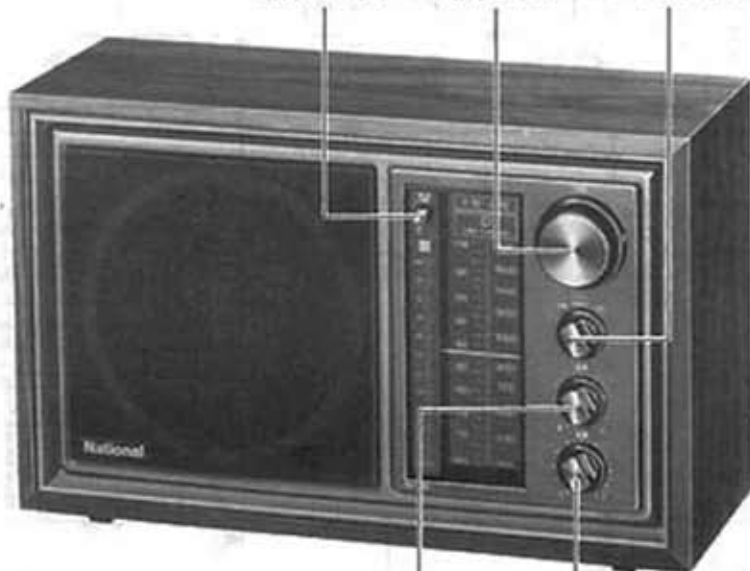

音質つまみ 音量つまみ

定格

受信周波数帯：FM 76~90MHz
 AM 525~1605kHz
 中間周波数：FM 10.7MHz
 AM 455kHz
 受信感度：FM $2\mu\text{V}/50\text{mW}$
 AM $60\mu\text{V}/\text{m}/50\text{mW}$
 トランジスタ：13個
 実用最大出力：3W(EIAJ/AC)
 消費電力：11W

スピーカ：16cm PMダイナミックスピーカ
 (インピーダンス8Ω)
 端子：イヤホン、アース、FM/AM
 外部アンテナ端子
 電源：AC100V(90~110V)、
 50/60Hz
 寸法：382(幅)×242(高さ)×141(奥行)mm
 重量：3.6kg

★本機の外観、回路、使用部品は性能の向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部