



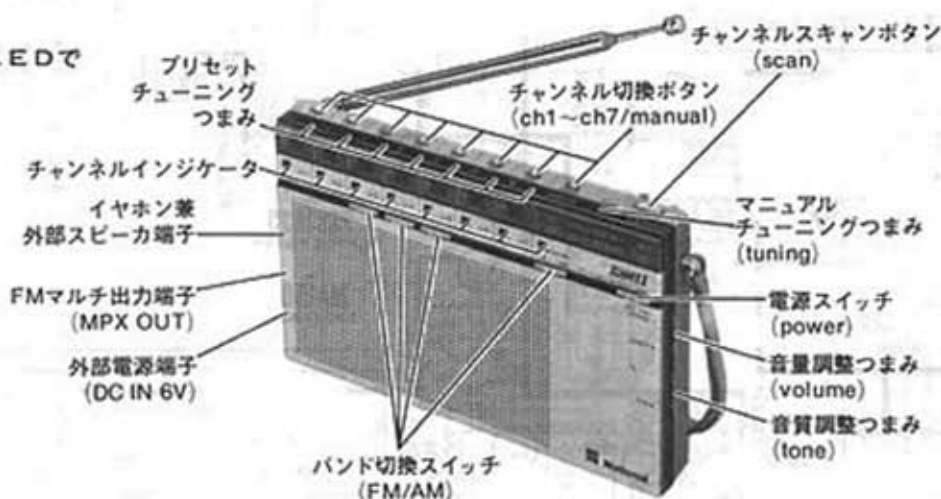
TECHNICAL GUIDE

RR
**Radio
Radio Cassette**
RF-088
新ナ
RF-088

(発売年月 昭和53年11月)

特長

- 8つの放送局を記憶。FMは6局までプリセットが可能。
- 番組を順送りに聴かせるメモリー局自動送り回路内蔵。
- センサータッチボタンによりダイレクトに希望局を選局。
- 受信チャンネルは、赤く輝くLEDで表示

**FM-AM 2バンド
8chプリセット
電子チューナポータブルラジオ**
**標準価格
24,800円**
**キャビカラー
シルバー**
**技術サービス区分
1700**


定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz	形状	176(幅)×112(高さ)×30(奥行)mm
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz	重量	570g (電池共)
受信感度	FM 2.5 μ V/50mW AM 70 μ V/m/50mW	付属品	ケース(RQD128Z)、イヤホン(XEH1A1-J)、電池(SUM-3(N))
実用最大出力	450mW (EIAJ/DC)	乾電池の持続時間	ナショナルネオハイトップ SUM-3 (N) をご使用いただき、室内で手頃な音量でお聞きいただいた場合、1日4時間のご使用で延べ約20時間ご使用いただけます。(持続時間はEIAJ規格に基づいたものです)
スピーカ	8cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス8 Ω)		
端子	イヤホン端子 8 Ω MPX OUT端子 22k Ω 外部電源端子 DC IN 6V		
電池	ナショナルネオハイトップ SUM-3(N) 4個 6V		

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。