



TECHNICAL GUIDE


昭和52年9月

ラジオ

14TR TV4~12/FM-TV1~3/AM
3バンドポータブルラジオ

RF-1090

RF-1090

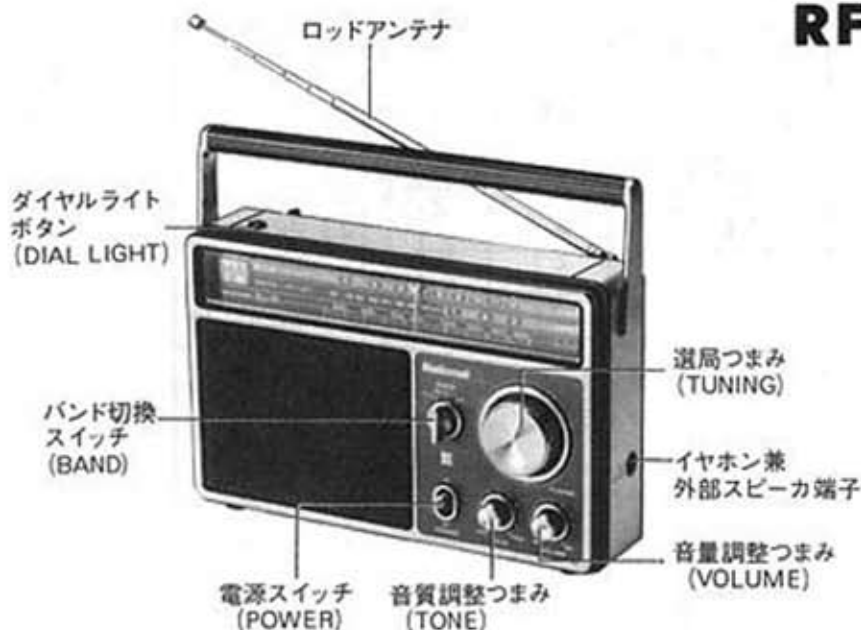

技術サービス費 標準価格 **16,100円**
1,700円 キャビカラー ブラック

■特長

- 1~12チャンネルのVHFテレビ音声が開けるTVSONUD-FM-AMの3バンドポータブルラジオ
- 同調点が一目でわかるLED（発光ダイオード）チューニング
- 好みの音質が得られる連続可変トーンコントロール付
- 見易く同調のしやすい大型横行式ダイヤル
- オールシリコントランジスタ採用の高感度設計
- FM IFにはセラミックフィルタを使用した高選択度設計
- 暗がりでも便利なダイヤルライト付
- 室内移動に便利な可動式キャリングハンドル付
- 経済的な電源2方式
- イヤホン兼外部スピーカ端子付

■定格

受信周波数帯	TV4~12	175~222MHz
	TV1~3/FM	76~108MHz
	AM	525~1605kHz
中間周波数	TV/FM	10.7MHz
	AM	455kHz
受信感度	TV4~12	1.5 μ V/50mW
	TV1~3/FM	1.5 μ V/50mW
	AM	50 μ V/m/50mW
実用最大出力	1W (EIAJ/DC)	
消費電力	4W (交流の場合)	
スピーカ	10cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)	
端子	イヤホン端子 8 Ω 外部電源端子 AC IN 100V	
電源	ナショナルネオハイトップSUM-2(N) 3個、4.5V 又は AC 100V (90~110V) 50-60Hz	
形状	239(幅)×151(高さ)×64(奥行)mm	
重量	1.3kg (電池共)	
付属品	イヤホン(XEH1A1-P), ACコード (RJA47Z-F), 電池[SUM-2(N)]	

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。