



Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。
△表示は安全性確保部品を示します。交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

RR Radio
Radio Cassette

RF-536


RF-536

〔発売年月 昭和54年4月〕

FM-AMポータブルラジオ

特長

- 同調点が目目でわかるLEDチューニング
- 見易く同調しやすい大型目盛
- 経済的なAC内蔵の電源2方式
- 持ち運びに便利なハンドストラップ付

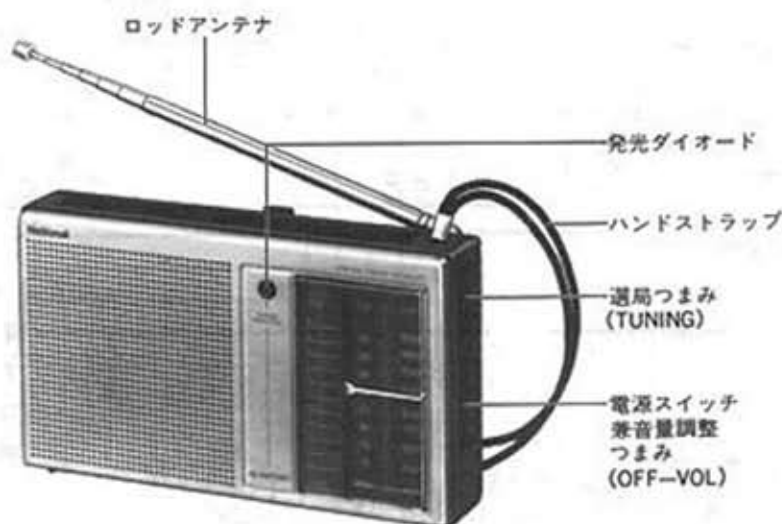

トランジスタ表示

TR → Q

技術サービス区分
1700

キャビカラー ブラック
標準価格 8,980円

定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz	電 源	ナショナルネオハイトップSUM-3(N) 2個、3V又はAC100V(90~110V) 50/60Hz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz	形 状	170(幅)×98(高さ)×48.5(奥行)mm
受信感度	FM 4 μ V/50mW AM 200 μ V/50mW	重 量	570g(電池共)
トランジスタ	12石	付 属 品	イヤホン(XEH1A1-U) イヤホンケース(RQC5010Z) ACコード(RJA47Z-F) 乾電池(SUM-3(N))
实用最大出力	300mW(EIAJ/DC)	乾電池持続時間	20時間(EIAJ規格による標準時間) ただし[ナショナルネオハイトップ] SUM-3(N)使用時
消費電力	1.7W(ACの場合) 6.5cmPMダイナミックスピーカ (インピーダンス8 Ω)		
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子8 Ω (M3) 外部電源端子AC100V		

★本機の外觀、回路、使用部品は性能の向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部