



RAJIO
ラジオ

昭和52年6月

ラジオ


TECHNICAL GUIDE

1IC 7TR FM-AM 2バンド
ポータブルラジオ

RF-567



RF-567

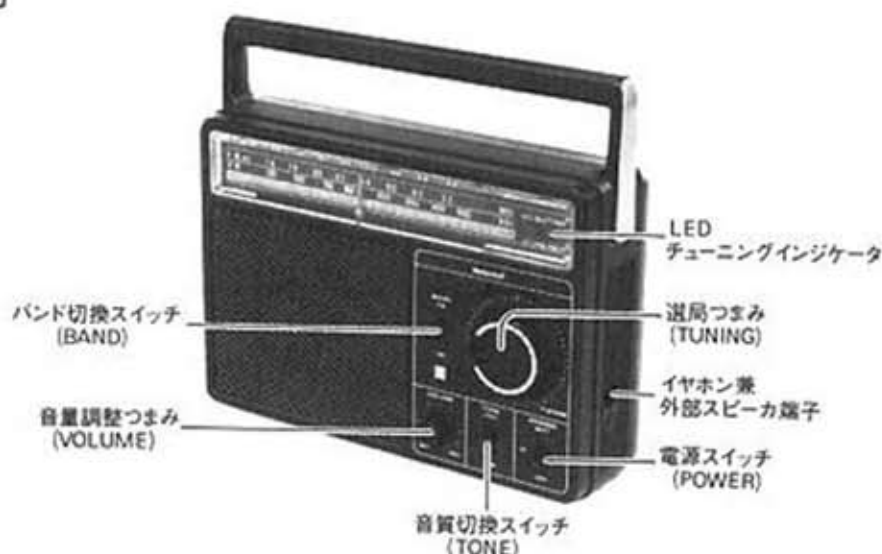

技術サービス費 **1,200円** 標準価格 **9,500円**
キャビカラー ブラック、ブラウン

■定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM $3\mu\text{V}/50\text{mW}$ AM $100\mu\text{V}/\text{m}/50\text{mW}$
実用最大出力	300mW (EIAJ/DC)
消費電力	3W (交流の場合)
スピーカ	8cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 8Ω)
端子	イヤホン端子 8Ω
電源	ナショナルネオハイトップSUM-3(N) 4個, 6V 又は AC100V (90~110V) 50-60Hz
形状	220(幅) × 156(高さ) × 61(奥行)mm
重量	1kg (電池共)
付属品	イヤホン (XEH1A1), 電池 [SUM-3(N)]

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部

N0577S39R5R