




# TECHNICAL GUIDE

パナソニック

無線機部 (1) 1982年11月

パナペット S 500MHz

8石1バンド  
RL-1880

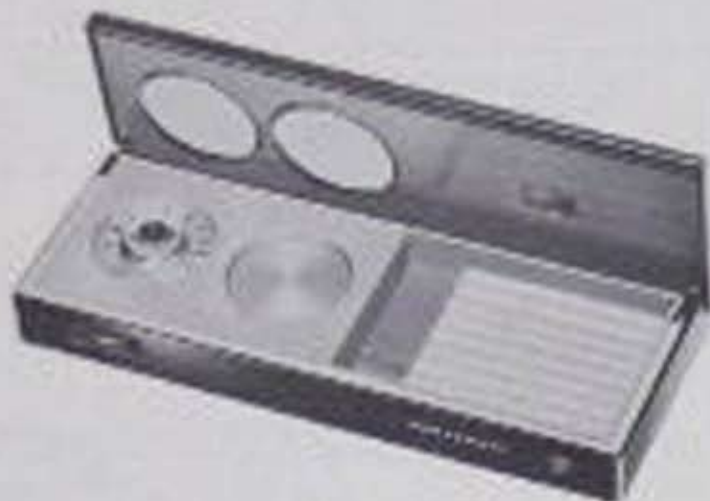

- 現金正価 4,800円
- キャビカラー ブラック

## 特 徴

- 高感度スーパーウェリットコンテナを内蔵して、本機から感度は抜群です。
- 高感度のスーパーウェリットコンテナの使用により、感度は抜群と、まわりの音で聞けます。
- 超小型のユニークなデザインです。
- キングサイズのタバコ、宝飾入れなどにも、挿入できずきり入れものはです。
- イヤホンや外部スピーカーもつなげます。

## 規 格

型式番号	RL-1880-1
中間周波数	4.5MHz
受信感度	解調感度 100μV/m/0.05mW
出力	無負荷 1.80mW 負荷 0.10mW
スピーカ	6cmφダイアメータスピーカ、インピーダンス8Ω
電源	1.5V乾電池4個 (1.5V) 4個、6V
外形寸法	240 (幅) × 42 (高さ) × 64 (奥行) mm
重量	600g (電池付)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業本部