

# 4M-114型 ナショナル 4球 マグネチック受信機


昭和23年度製品  
サービスノート 14

## 本機の概要

本機は普及用受信機として、設計製作されたもので、キャビネットとダイヤルとが簡素な中にもよく調和した中央の金属板と相まって、明るい感じを与える此の種受信機の最高峰であります。

尙、強電界地区の分離を良くするために、空中線コイルに分離端子を設けてあります。

(適信省型式承認合格番號No. 1)

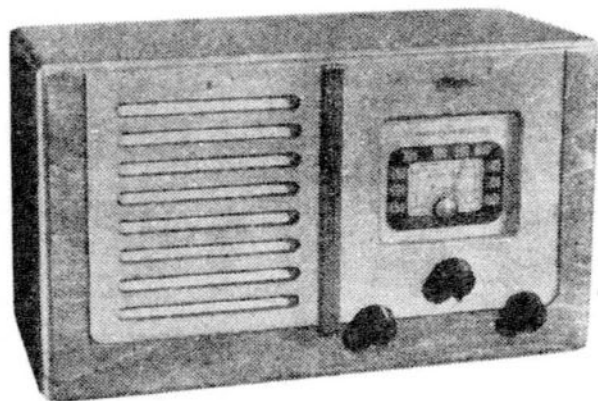

## 性 能

受信周波数 550—1500KC  
 適應電界強度 微電階級  
 電氣的出力 無至0.7W最大1.4W  
 使用電源 85-100V 50-60<sup>c</sup>/s  
 消費電力 23V・A

## 使用真空管

UZ-6D6 高周波増巾管  
 UZ-6C6 検波増巾管  
 6Z-P1 出力増巾管  
 KX-12F 半波整流管  
 パイロットランプ6.3V 0.3A1個

## スピーカー

ナショナルPM-200 8吋マグネチックスピーカー

## ダイヤル

ロープ駆動式 回轉ダイヤル  
 ダイヤル駆動比 3.5:1

## 型 状

幅 390m/m 高さ245m/m  
 奥行 165m/m

## 調 整

(右)音量調整 (中上)同調々整  
 (左)再生調整

## 重 量

3.7kg

## 接 続

感度(AS) 分離(AL) 接地(E)

